

FIRE ATTITUDE



FIRE ATTITUDE



**TU TE CHAUFFES ENCORE
À L'ÉLECTRICITÉ?
PASSE AU PELLET!**



FIRE ATTITUDE

40 years

Le chauffage au bois est notre culture et notre métier depuis déjà quarante années.
Nous réalisons des appareils à pellets et à bois avec la plus grande compétence et nous transformons la matière première en sources de chaleur, en associant le design à la technologie.
Une philosophie de produit qui n'a pas son pareil au niveau de la qualité et de la durabilité.

FIABILITE & SECURITE

CMG et les matériaux: un cycle de qualité totale. Un work in progress incessant dans le domaine de la recherche et de l'expérimentation a permis d'obtenir des produits de très haute fiabilité. Tous les produits, sans exception, sont contrôlés au terme de la ligne de montage.

EPAISSEURS ET MATERIAUX

Les tôles de la chambre de combustion et des habillages sont parmi les plus épaisses présentes sur le marché.

Le dos et le brasero sont en fonte, un matériau noble et très résistant qui diffuse parfaitement la chaleur de convection.

THERMOSTAT

Le thermostat de sécurité est monté à côté de la chambre de combustion et intervient avant que le réservoir à pellets ne surchauffe.

PRESSOSTAT

Un pressostat de sécurité interrompt l'alimentation des pellets en cas d'obstruction, même partielle, du conduit d'évacuation des fumées.



SIMPLICITE & CONFORT

Un dialogue constant entre l'évolution technique et le design fait du poêle à pellets un objet d'usage quotidien destiné à vivre à une époque où la mode passe mais où la valeur reste: l'époque des choses simples.

AUTOMATIC POWER SYSTEM

Le poêle fonctionne automatiquement en suivant les paramètres sélectionnés par l'utilisateur. Avec la fonction chrono-thermostat il s'éteint et s'allume automatiquement selon les températures programmées, et ce jusqu'à trois niveaux toutes les demie-heures pour tous les jours de la semaine.

ÉCRAN INCLINABLE

La possibilité d'incliner le tableau de commandes augmente la commodité du contrôle du fonctionnement.



TÉLÉCOMMANDE en dotation (sauf LC, INSIDE et ATOMO)

La télécommande à infrarouges offre la possibilité de commander à distance l'allumage et l'extinction, et de changer la température de consigne.



RADIOCOMMANDE en option

La radiocommande en option gère commodément toutes les fonctions du poêle, et comprend une sonde de température ambiante.




SILENCIEUX

Grâce à une conception particulièrement attentive à l'acoustique et aux éléments de haute qualité, nos produits sont particulièrement silencieux.

NETTOYAGE


Les opérations nécessaires de nettoyage sont simples, rapides et peu fréquentes grâce à la qualité de la combustion qui ne produit que peu de déchets.

FACILE À MONTER

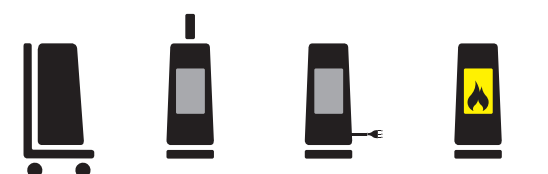

TRANSPORT BRANCHEMENT SORTIE DE FUMÉES CONNEXION ÉLECTRIQUE FONCTIONNEMENT

MAINTENANCE



PEU DE MAINTENANCE ACCESSIBLE



PERFORMANCES & CONSOMMATIONS

Grâce à la technologie intelligente et à l'utilisation de matériaux spécifiques, le rendement calorifique des pellets dépasse 90 %, en se plaçant en première position des combustibles avec le meilleur rapport consommation-rendement.

KCC

Le réglage de la combustion, qui doit être fait manuellement dans la majeure partie des poêles présents sur le marché, est effectué automatiquement par l'intermédiaire du système KCC (Kit Contrôle Combustion).

Le résultat de cette technologie innovatrice permet à nos poêles de toujours fonctionner au plus haut niveau de combustion, en garantissant un rendement élevé, une belle flamme et des émissions polluantes faibles.

PRECISION

La sonde de prise de la température ambiante est filaire et peut être placée dans les meilleures positions.



QUALITY AWARDS

L'excellence est notre horizon productif.
Nous choisissons des éléments de qualité, du brûleur en fonte aux chambres de combustion.
Tous les composants électroniques sont conçus pour une combustion efficace et efficiente;
la qualité des matériaux et les fonctions d'utilisation engendrent un dialogue continu entre l'innovation technologique et la culture de la chaleur.

CERTIFICATIONS

Matériaux et contrôles de qualité.

Notre rôle de protagonistes du panorama productif de poêles à pellets et à bois peut être reconnu d'après les nombreuses certifications obtenues.



MARQUE DE CONFORMITÉ AUX
NORMES EUROPÉENNES

15a B-VG

NORME FÉDÉRALE
AUTRICHIENNE ART. 15a

EN 14785

NORME EUROPÉENNE DE
RÉFÉRENCE POUR POÊLES
À PELLETS

EN 13240

NORME EUROPÉENNE DE
RÉFÉRENCE POUR POÊLES
À BOIS

BImSchV

ORDONNANCE ALLEMANDE
CONTRE LA POLLUTION



COORDINATEUR SUISSE DE LA
PROTECTION INCENDIE

LRV

ORDONNANCE SUR LA PROTECTION
DE L'AIR (OPAIR) EN SUISSE

CREDIT D'IMPOTS

Tous les modèles CMG vendus et installés par un professionnel agréé peuvent bénéficier du crédit d'impôt prévu pour l'année en cours.



ECOLOGIE & NATURE

Les nombreuses certifications internationales confirment une expérience indiscutable et mise à jour constamment au sein du monde des poêles à pellets.

MAISONS A BASSE CONSOMMATION

Grâce au collier d'assemblage en dotation pour l'air comburant externe, la majorité des poêles à pellets CMG permettent au bâtiment de passer le test d'étanchéité et de correspondre ainsi à la loi RT2012, en bénéficiant des aides de l'Etat.

FLAMME VERTE

CMG est signataire de la charte de qualité Flamme Verte, qui engage ses adhérents à commercialiser de plus en plus de produits à haut rendement et aux basses émissions de monoxyde de carbone et de poussières fines.



LA CONSTRUCTION INTELLIGENTE

1 CORPS DE CHAUFFE, DE NOMBREUSES SOLUTIONS


CMG est à l'avant-garde pour la construction des poêles à pellets et à bois bûches. Sur tous les modèles CMG le revêtement est dessiné afin de s'adapter au corps de chauffe correspondant, de manière à permettre un nombre élevé de combinaisons fonctionnelles et esthétiques.

Cela facilite considérablement:

- 1) la gestion du stock du produit fini (risque de stock erroné inexistant).
- 2) la gestion du stock des pièces de rechange (pièces pratiquement similaires pour toutes les versions).
- 3) uniformité de la gestion électronique du fonctionnement de toute la gamme.




CORPS LP UP
À PELLETS
6kW/9kW
convection forcée




page 020

CORPS AVALON
À PELLETS
6kW/9kW
convection forcée certifié étanche



page 021

CORPS LPS UP
À PELLETS
8kW
convection naturelle



page 022



QUIET
page 032



JAKU
page 034



ALTO
page 026



CASTLE
page 028



BOSS
page 030



QUIET
page 032



JAKU
page 034



MOOD
page 036



BASE
page 038



BUILDING
page 040



DIA-MOND
page 042



RAFALE
page 044



ICONA
page 046



ARMOR
page 048



LINEA GLASS
page 050



CAVE
page 052



PAD
page 054



CRU-Z
page 056



COCOON
page 058



STEEL
page 060



LUKE
page 062



MONDE
page 064



HAN
page 066



DRUM
page 068



VIDEO
page 070



îLE
page 072



DUAL
page 074




CLASSIC
page 076

CORPS ALIAS
À PELLETS
8kW
convection forcée sortie des fumées intégrée



page 023

CORPS EIRENE
À PELLETS
6kW/9kW
convection forcée "intelligente"



page 024



ALTO-2
page 026



RAFALE-2
page 044



STEEL-2
page 060



MONDE-2
page 064



HAN-2
page 066



DRUM-2
page 068



îLE-2
page 072




DUAL-2
page 074




CLASSIC-2
page 076

CORPS LX UP
À PELLETS
9kW/12kW
air chaud canalisé




page 078

CORPS LW UP
À PELLETS
7kW/9kW/12kW/15kW
eau chaude




page 079

CORPS ATLANTIS
À PELLETS
6kW/9kW/12kW
air chaud canalisé certifié étanche




page 080

CORPS LH
BOIS BÛCHES
6kW/9kW/12kW
air chaud canalisable



page 081

CORPS LHW UP
BOIS BÛCHES
8kW/10kW/12kW
eau chaude



page 082



MOOD XW
page 084



BASE XW
page 086



BUILDING XW
page 088



DIA-MOND XW
page 090



RAFALE XW
page 092



ICONA XW
page 094



LINEA GLASS XW
page 096



CAVE XW
page 098



PAD XW
page 100



CRU-Z XW
page 102



STEEL XW
page 104



MONDE XW
page 106



HAN XW
page 108



DRUM XW
page 110



VIDEO XW
page 112



îLE XW
page 114




DUAL XW
page 116



CLASSIC XW
page 118

CORPS LC
À PELLETS
6kW/9kW
convection forcée



page 120



RIBBON A
page 122



PLACE A
page 124




FIT A
page 126



CODE A
page 128

CORPS AX UP
À PELLETS
7kW/9kW/11kW
air chaud canalisé



page 130



ENDOR
page 132




DARTH
page 134



HOTH
page 136

CORPS AQ UP
À PELLETS
12kW/15kW/18kW/21kW/27kW/32kW
eau chaude



page 138




CORAL
page 140



BOBA
page 142

FOYER MB PELLET W UP
À PELLETS
15kW/19kW/23kW/27kW
eau chaude



page 148



ESSENTIAL Q
page 150




ESSENTIAL V
page 152




ESSENTIAL O
page 154

CORPS ATOMO UP
INSERTS À PELLETS
6kW/9kW
convection forcée




page 156



KIT PORTE
70CM



KIT PORTE
80CM



page 160

CORPS ATOMO
INSERT À PELLETS
9kW
convection forcée

KIT PORTE



ATOMO 65



ATOMO 75




ATOMO 85




MINIMAL
page 162

INSIDE X
À PELLETS
9kW/12kW
air chaud canalisé



page 164

INSIDE W
À PELLETS
7kW/9kW/12kW/15kW
eau chaude



page 166



MINIMAL XW
page 165





VENGHÉ XW
page 167

CORPS DE CHAUFFE


LP 6UP - LP 9UP

GAMME À PELLETS

Structure compacte et légère, à air chaud, ventilée à travers la partie frontale ou supérieure. Extracteur des fumées en horizontal et avec sortie centrale postérieure.

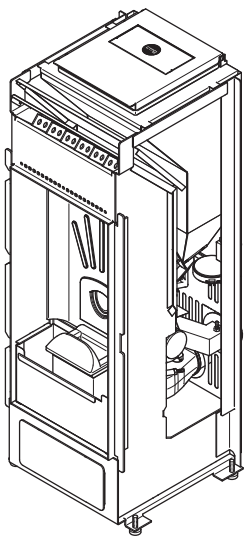

	6 kW	9 kW	
PUissance thermique	1,8 - 6,0	2,7 - 9,0	kW
PUissance électrique nominale	70 (max 420)	70 (max 420)	W
Émission CO à 13%O ₂	≤ 0,02	≤ 0,02	%
REndement	≥ 85,0	≥ 85,0	%
CONsommation de combustible	0,40 - 1,53	0,58 - 2,16	kg/h
DÉbit massique des fumées	2,45 - 4,53	2,75 - 5,84	g/s
TEMPÉrature de fumées	101 - 184	101 - 187	°C
TIRAGE	11	11	Pa
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	16,5	16,5	kg
AUTONOMIE	40 - 10,5	28 - 7,5	h ca.
TUYAU DE SORTIE DE FUMÉES	Ø 80	Ø 80	mm
ENTRÉE DE L'AIR DE COMBUSTION	Ø 80	Ø 80	mm
POIDS NET	72	74	kg
POIDS AVEC EMBALLAGE	84	86	kg


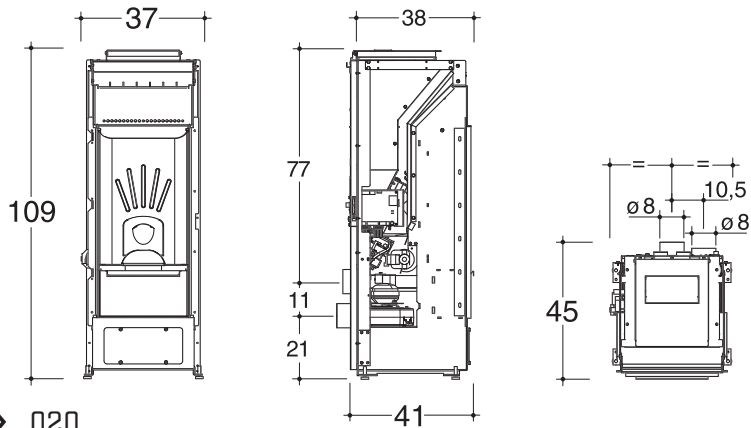


CORPS DE CHAUFFE


AVALON 6 - AVALON 9

GAMME À PELLETS

Corps de chauffe pour poêles **certifiés étanches** à 50 Pascal à ventilation frontale, nouvelle électronique avec radiocommande de série et tableau pivotant pour dépannage. Avalon est visé par le CSTB avec DTA n. 14/15-2130 du 11 janvier 2016, validité 30 novembre 2020.

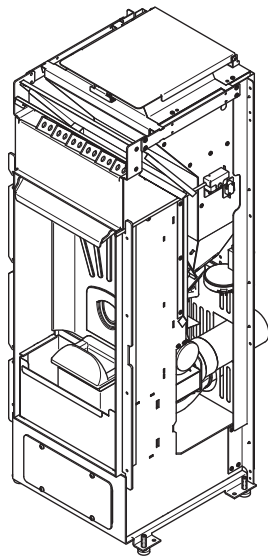

	6 kW	9 kW	
PUissance thermique	2,5 - 6,0	2,5 - 9,0	kW
PUissance électrique nominale	70 (max 420)	70 (max 420)	W
Émission CO à 13%O ₂	≤ 0,02	≤ 0,02	%
REndement	≥ 85,0	≥ 85,0	%
CONsommation de combustible	0,50 - 1,60	0,50 - 2,40	kg/h
DÉbit massique des fumées	2,70 - 4,70	2,70 - 6,40	g/s
TEMPÉrature de fumées	74 - 145	74 - 198	°C
TIRAGE	12	12	Pa
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	16,5	16,5	kg
AUTONOMIE	33 - 10	33 - 7	h ca.
TUYAU DE SORTIE DE FUMÉES	Ø 80	Ø 80	mm
ENTRÉE DE L'AIR DE COMBUSTION	Ø 80	Ø 80	mm
POIDS NET	74	74	kg
POIDS AVEC EMBALLAGE	86	86	kg

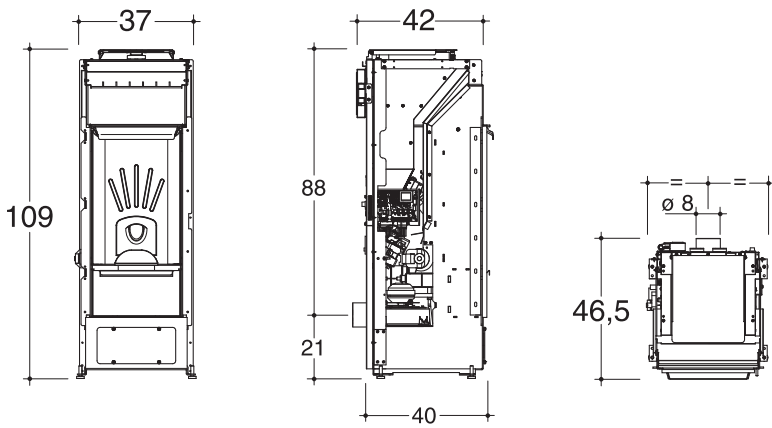

CORPS DE CHAUFFE

LPS 8UP

GAMME À PELLETS


Corps de chauffe LPS UP à diffusion d'air chaud par **convection naturelle**, sans ventilateur. Il doit être combiné avec des habillages spécifiques pour assurer la meilleure diffusion d'air dans l'ambiant.




radiocommande en option



convection naturelle 8kW

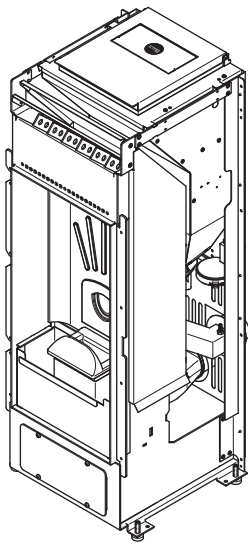

	8 kW	
PUISSANCE THERMIQUE	2,4 - 8,0	kW
PUISSANCE ÉLECTRIQUE NOMINALE	40 (max 380)	W
ÉMISSION CO À 13%O ₂	≤ 0,02	%
RENDEMENT	≥ 85,0	%
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE	0,50 - 2,0	kg/h
DÉBIT MASSIQUE DES FUMÉES	3,20 - 6,50	g/s
TEMPÉRATURE DE FUMÉES	79 - 218	°C
TIRAGE	12	Pa
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	16,5	kg
AUTONOMIE	33 - 8	h ca.
TUYAU DE SORTIE DE FUMÉES	Ø 80	mm
ENTRÉE DE L'AIR DE COMBUSTION	36 x 36	mm
POIDS NET	76	kg
POIDS AVEC EMBALLAGE	88	kg

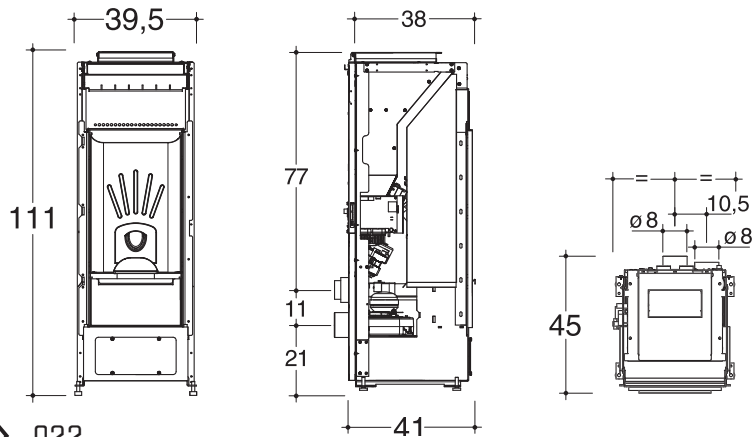

CORPS DE CHAUFFE

ALIAS 8

GAMME À PELLETS

Corps de chauffe à pellet à air chaud ventilé à travers la partie frontale ou supérieure. Sortie des fumées vers le haut intégrée dans le corps du poêle.




radiocommande de série




maisons à basse énergie



convection forcée sortie des fumées intégrée 8kW

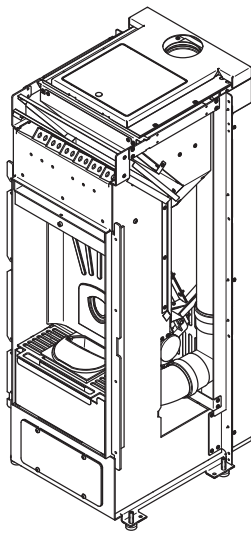

	8 kW	
PUISSANCE THERMIQUE	3,0 - 8,5	kW
PUISSANCE ÉLECTRIQUE NOMINALE	70 (max 380)	W
ÉMISSION CO À 13%O ₂	≤ 0,02	%
RENDEMENT	≥ 87,0	%
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE	0,70 - 2,10	kg/h
DÉBIT MASSIQUE DES FUMÉES	5,8 - 7,8	g/s
TEMPÉRATURE DE FUMÉES	76,0 - 174,0	°C
TIRAGE	12	Pa
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	18,0	kg
AUTONOMIE	26 - 9	h ca.
TUYAU DE SORTIE DE FUMÉES	Ø 80	mm
ENTRÉE DE L'AIR DE COMBUSTION	63 x 37	mm
POIDS NET	82	kg
POIDS AVEC EMBALLAGE	94	kg

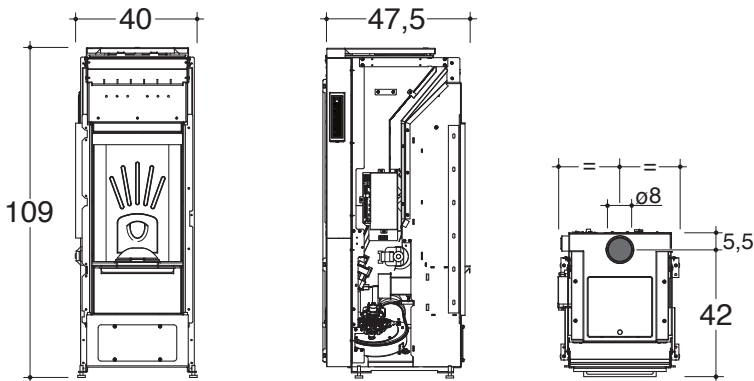

radiocommande de série


CORPS DE CHAUFFE

EIRENE 6 - EIRENE 9


GAMME À PELLETS

Corps de chauffe à pellet à air chaud ventilé à travers la partie frontale ou supérieure. La ventilation peut être exclue dans certaines conditions, mais elle se réenclenchera automatiquement pour éviter une surchauffe de la structure.

-  radiocommande en option
-  maisons à basse énergie
-  convection forcée "intelligente" 6kW/9kW

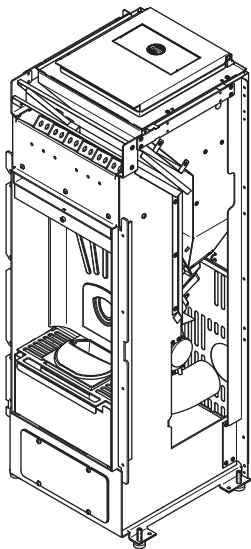

	6 kW	9 kW	
PUissance thermique	2,7 - 6,0	2,7 - 8,7	kW
PUissance électrique nominale	70 (max 340)	70 (max 340)	W
Émission CO à 13%O ₂	≤ 0,02	≤ 0,03	%
REndement	≥ 87,0	≥ 87,0	%
CONsommation de combustible	0,60 - 1,40	0,60 - 2,10	kg/h
DÉbit massique des fumées	5,00 - 5,70	5,00 - 6,90	g/s
TEMPÉrature de fumées	97 - 138	97 - 182	°C
TIRAGE	12	12	Pa
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	16,5	16,5	kg
AUTONOMIE	27 - 12	27 - 8	h ca.
TUYAU DE SORTIE DE FUMÉES	Ø 80	Ø 80	mm
ENTRÉE DE L'AIR DE COMBUSTION	63 x 37	63 x 37	mm
POIDS NET	75	75	kg
POIDS AVEC EMBALLAGE	88	88	kg

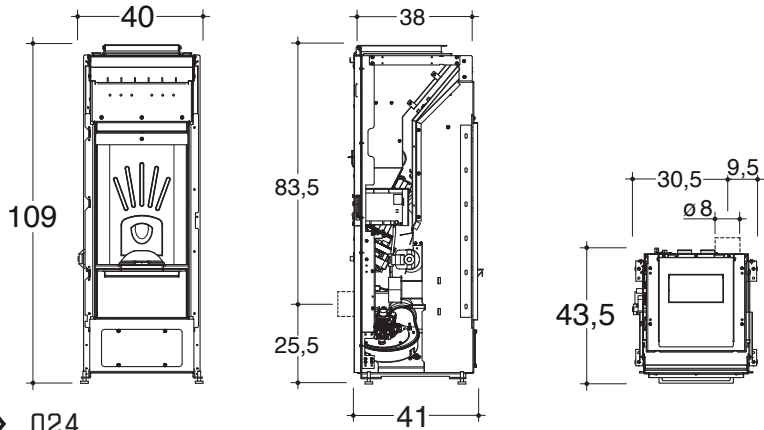

HABILLAGES LP UP - AVALON



HABILLAGES ALIAS - EIRENE



HABILLAGES LPS UP



Habillage circulaire avec grandiose ampleur caractérisé par une hauteur augmentée.
Avec couvercle du réservoir coulissant vers l'avant. En acier verni.

ALTO

LP UP

convection forcée 6kW/9kW

L 56,5 x P 54,5 x H 120 cm

poids net: 128 kg

poids avec emballage: 155 kg

AVALON

convection forcée, certifié
étanche 6kW/9kW

L 56,5 x P 54,5 x H 120 cm

poids net: 128 kg

poids avec emballage: 155 kg

ALTO-2



ALIAS

convection forcée sortie
des fumées intégrée 8kW

L 56,5 x P 56,5 x H 120 cm

poids net: 134 kg

poids avec emballage: 161 kg

EIRENE

convection forcée
"intelligente" 6kW/9kW

L 56,5 x P 53 x H 120 cm

poids net: 126 kg


poids avec emballage: 153 kg

Exemple de combinaison avec
le corps de chauffe ALIAS.



Gris
métallisé

Noir

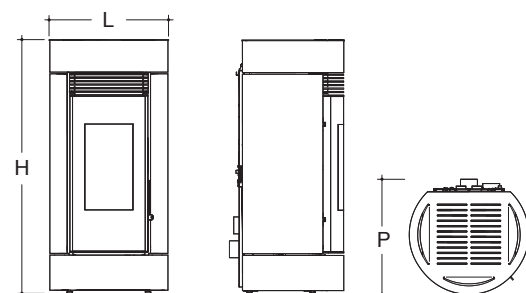

Lignes austères pour cet habillage élégant avec hauteur augmentée. Avec couvercle du réservoir coulissant vers l'avant: dans le cas des corps LP UP, pour accéder au tableau de commande, la partie supérieure devra être tirée vers le front de l'appareil. En acier verni.

CASTLE

LP UP

convection forcée 6kW/9kW

L 47 x P 49 x H 120 cm

poids net: 126 kg

poids avec emballage: 153 kg

AVALON

convection forcée, certifié
étanche 6kW/9kW

L 47 x P 49 x H 120 cm


poids net: 126 kg

poids avec emballage: 153 kg



Gris
métallisé

Noir

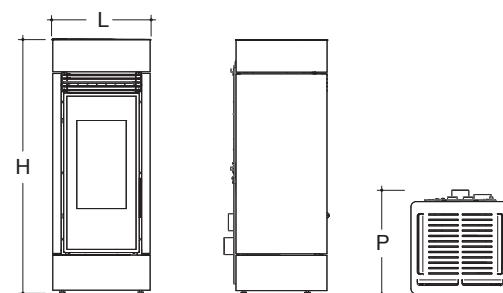

Structure pyramidale dont la hauteur augmentée confère élégance et élan à l'habillage. Avec couvercle du réservoir coulissant vers l'avant: dans le cas des corps LP UP, pour accéder au tableau de commande, le partie supérieure devra être tirée vers le front de l'appareil. En acier verni.

BOSS

LP UP

convection forcée 6kW/9kW

L 46 x P 53,5 x H 120 cm

poids net: 123 kg

poids avec emballage: 150 kg

AVALON

convection forcée, certifié

étanche 6kW/9kW

L 46 x P 53,5 x H 120 cm


poids net: 122 kg

poids avec emballage: 149 kg



Gris métallisé

Noir

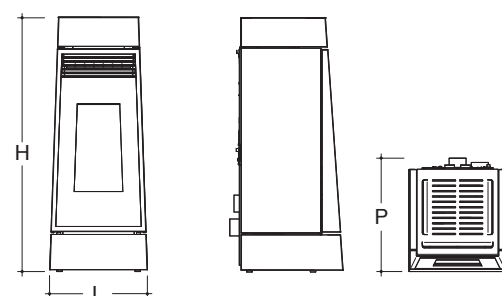

Formes circulaires se rencontrent dans cet habillage élégant. En acier verni.

QUIET

LP UP

convection forcée 6kW/9kW

L 52,5 x P 53 x H 111 cm

poids net: 115 kg

poids avec emballage: 142 kg

AVALON

convection forcée, certifié
étanche 6kW/9kW

L 52,5 x P 53 x H 111 cm

poids net: 114 kg

poids avec emballage: 141 kg

LPS UP

convection naturelle 8kW

L 52,5 x P 53 x H 111 cm


poids net: 115 kg

poids avec emballage: 142 kg



Gris
métallisé

Noir

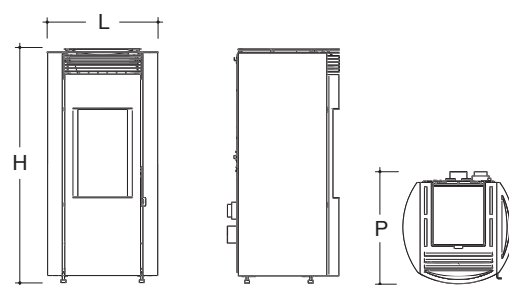

Habillage sobre et fonctionnel avec partie supérieure et dessus frontale en lamelles d'acier pour la meilleure diffusion de la chaleur. Grande porte vitrée du foyer et cotés légèrement arrondies

JAKU

LP UP

convection forcée 6kW/9kW

L 50 x P 49 x H 109 cm

poids net: 123 kg

poids avec emballage: 150 kg

AVALON

convection forcée, certifié
étanche 6kW/9kW

L 50 x P 51 x H 109 cm

poids net: 123 kg

poids avec emballage: 150 kg

LPS UP

convection naturelle 8kW

L 50 x P 49 x H 109 cm

poids net: 113 kg


poids avec emballage: 150 kg



Gris
métallisé

Noir

Rouille

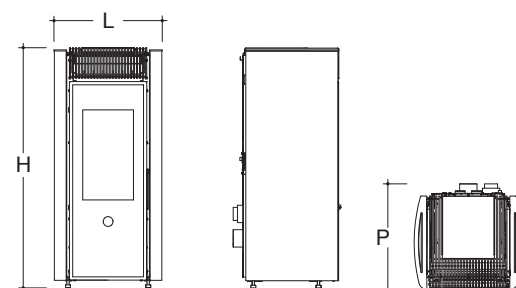

Un jeu entre les lignes supérieures et le socle. En acier verni.

MOOD

LP UP

convection forcée 6kW/9kW

L 53 x P 55 x H 117 cm

poids net: 124 kg

poids avec emballage: 154 kg

AVALON

convection forcée, certifié
étanche 6kW/9kW

L 53 x P 55 x H 117 cm

poids net: 124 kg


poids avec emballage: 153 kg



Blanc

Gris
métallisé

Noir

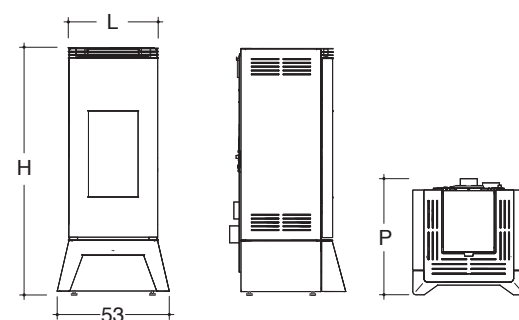

Lignes simples et un jeu des couleurs sont les marques distinctives de cet habillage, en acier verni.

BASE

LP UP

convection forcée 6kW/9kW

L 42,5 x P 49 x H 117 cm

poids net: 122 kg

poids avec emballage: 152 kg

AVALON

convection forcée, certifié
étanche 6kW/9kW

L 42,5 x P 49 x H 117 cm

poids net: 122 kg


poids avec emballage: 151 kg



Blanc

Gris
métallisé

Noir

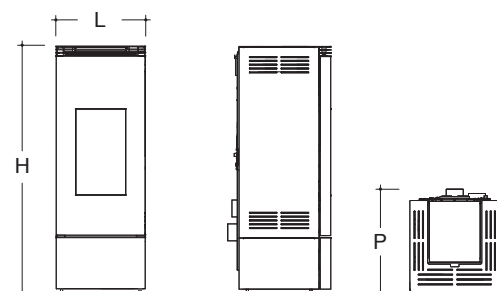

Remarquable grande vitre frontale avec verre vernie noir est son caractère principal, en acier verni.

BUILDING

LP UP

convection forcée 6kW/9kW

L 42 x P 49,5 x H 109 cm

poids net: 119 kg

poids avec emballage: 141 kg

AVALON

convection forcée, certifié

étanche 6kW/9kW


L 42 x P 49,5 x H 109 cm

poids net: 118 kg

poids avec emballage: 140 kg



Noir

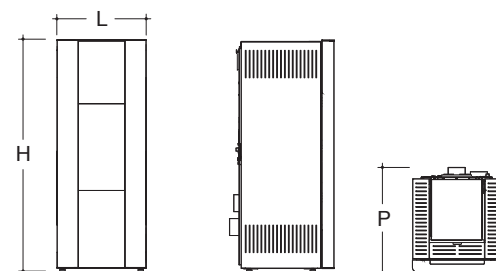

Une habillage précieuse et solide au même temps, sa ligne simple et essentielle est enrichie per les moulures de la porte inspirées aux facettes d'un diamant.

DIA-MOND LP UP

convection forcée 6kW/9kW

L 42 x P 51 x H 109 cm

poids net: 108 kg

poids avec emballage: 130 kg

AVALON

convection forcée, certifié
étanche 6kW/9kW

L 42 x P 51 x H 109 cm

poids net: 107 kg

poids avec emballage: 129 kg




Gris
métallisé

Blanc

Noir

Rouille

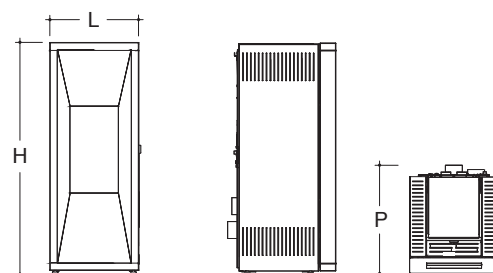

Ligne essentielle et minimaliste en acier verni, d'une grande sobriété. C'est le premier poêle à pellets équipé des diffuseurs orientables **F.L.A.P.** - Flow Louvers Air Path - pour la meilleure direction de l'air chaud. Avec le système **F.L.A.P.**, on peut choisir d'orienter le flux d'air chaud très facilement.

RAFALE

LP UP

convection forcée 6kW/9kW

L 42 x P 48,5 x H 109 cm

poids net: 109 kg

poids avec emballage: 131 kg

AVALON

convection forcée, certifié étanche 6kW/9kW

L 42 x P 48,5 x H 109 cm

poids net: 108 kg

poids avec emballage: 130 kg

RAFALE-2

ALIAS

convection forcée sortie des fumées intégrée 8kW

L 42 x P 50,5 x H 109 cm

poids net: 115 kg

poids avec emballage: 137 kg

EIRENE

convection forcée "intelligente" 6kW/9kW

L 42 x P 45,5 x H 109 cm

poids net: 107 kg

poids avec emballage: 129 kg



Exemple de combinaison avec le corps de chauffe ALIAS.



Gris métallisé






Blanc



Rouge



Noir



La grande porte frontale, avec le verre à effet miroir (mirror) ou avec le verre verni noir (black), accentue la ligne pure et compacte de ce poêle à pellets. Il est complété par le reste de l'habillage en tôle d'acier vernie en trois coloris.

ICONA

LP UP

convection forcée 6kW/9kW

L 42 x P 48,5 x H 109 cm

poids net: 116 kg

poids avec emballage: 138 kg

AVALON

convection forcée, certifié
étanche 6kW/9kW

L 42 x P 48,5 x H 109 cm

poids net: 116 kg

poids avec emballage: 138 kg




ICONA BLACK



Gris
métallisé

Blanc

Noir

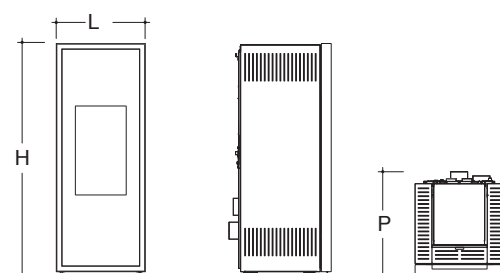

La porte en acier additionnelle est enrichie par une décoration vernie à pièces encastrables pour sortir de l'ordinaire. Sa structure linéaire l'adapte aux intérieurs modernes mais aussi aux classiques.

ARMOR

LP UP

convection forcée 6kW/9kW

L 48 x P 49 x H 110 cm

poids net: 121 kg

poids avec emballage: 149 kg

AVALON

convection forcée, certifié
étanche 6kW/9kW

L 48 x P 49 x H 110 cm

poids net: 120 kg


poids avec emballage: 148 kg



Gris
métallisé

Noir

Rouille

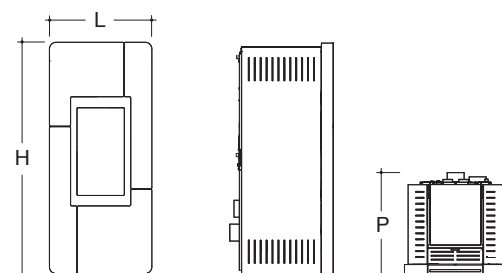

Sa forme pyramidale est devenue désormais un classique dans le panorama des poêles à granulé et reste une valeur sûre pour une touche de design s'adaptant à tous les intérieurs. La grande vitre frontale en souligne la modernité et l'élégance. La grille supérieure assure la diffusion de l'air chaud dans l'ambient.

LINEA GLASS

LP UP

convection forcée 6kW/9kW

L 46 x P 54,5 x H 109 cm

poids net: 122 kg

poids avec emballage: 144 kg

AVALON

convection forcée, certifié étanche 6kW/9kW

L 46 x P 54,5 x H 109 cm


poids net: 122 kg

poids avec emballage: 144 kg



Gris métallisé

Noir

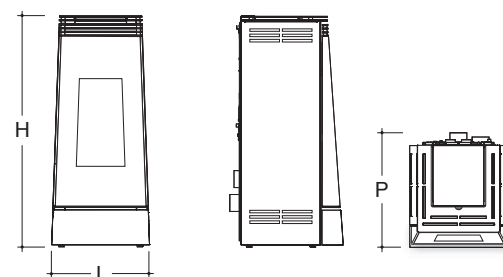

Tout en restant dans le domaine de la sobriété, les inserts latéraux et la forme arrondie de la porte créent un effet « masque » parmi le contraste des couleurs.

CAVE

LP UP

convection forcée 6kW/9kW

L 49,5 x P 50 x H 109 cm

poids net: 119 kg

poids avec emballage: 146 kg

AVALON

convection forcée, certifié
étanche 6kW/9kW

L 49,5 x P 50 x H 109 cm


poids net: 119 kg

poids avec emballage: 146 kg



Gris
métallisé

Blanc

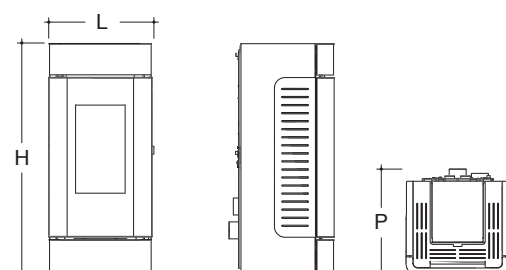

Encore une fois de la simplicité et linéarité. L'encadrement arrondi e acier qui contourne la porte invite à une vision séduisante sur les flammes.

PAD

LP UP

convection forcée 6kW/9kW

L 48,5 x P 49 x H 109 cm

poids net: 125 kg

poids avec emballage: 150 kg

AVALON

convection forcée, certifié
étanche 6kW/9kW

L 48,5 x P 49 x H 109 cm


poids net: 124 kg

poids avec emballage: 149 kg



Rouge

Noir

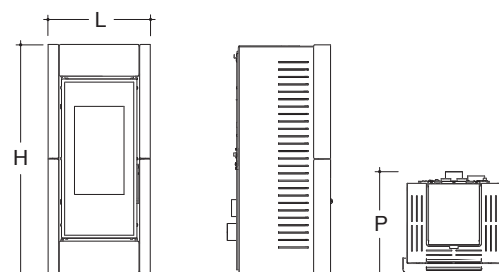

Le contraste des lignes de la double porte continue d'une façon linéaire sur les côtés, en créant un motif croisé, qui résulte élégant et raffiné.

CRU-Z

LP UP

convection forcée 6kW/9kW

L 44,5 x P 49 x H 109 cm

poids net: 125 kg

poids avec emballage: 152 kg

AVALON

convection forcée, certifié
étanche 6kW/9kW

L 44,5 x P 49 x H 109 cm


poids net: 125 kg

poids avec emballage: 152 kg



Noir

Rouille

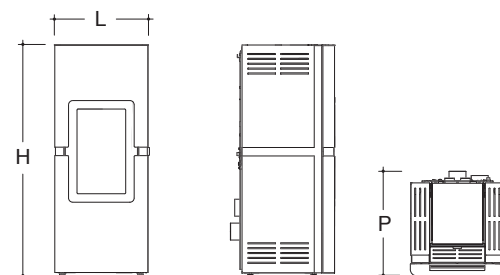

Un défi dans le panorama de lignes homologuées des poêles à granulés. Les côtés bombés sont suivis par les contours de la double porte en acier, qui avec sa superposition crée par contraste l'image centrale sans précédents

COCOON

LP UP

convection forcée 6kW/9kW

L 56,5 x P 49 x H 109 cm

poids net: 126 kg

poids avec emballage: 153 kg

AVALON

convection forcée, certifié
étanche 6kW/9kW

L 56,5 x P 49 x H 109 cm

poids net: 126 kg

poids avec emballage: 153 kg





Gris
métallisé

Blanc

Rouge

Rouille



STEEL est un poêle à granules à l'aspect technique et au contenu fiable et fonctionnel. Son revêtement est intégralement en tôle d'acier vernie de forme arrondie, avec des côtés présentant une série de rainures qui confèrent au poêle un design caractéristique. Le motif des rainures est repris sur le couvercle, toujours réalisé en tôle d'acier vernie.

STEEL

LP UP

convection forcée 6kW/9kW

L 49,5 x P 51,5 x H 109 cm

poids net: 132 kg

poids avec emballage: 154 kg

AVALON

convection forcée, certifié
étanche 6kW/9kW

L 49,5 x P 51,5 x H 109 cm

poids net: 131 kg

poids avec emballage: 154 kg

STEEL-2



Exemple de combinaison avec
le corps de chauffe ALIAS.

ALIAS

convection forcée sortie
des fumées intégrée 8kW

L 49,5 x P 53,5 x H 109 cm

poids net: 140 kg

poids avec emballage: 162 kg

EIRENE

convection forcée
"intelligente" 6kW/9kW

L 49,5 x P 48,5 x H 109 cm

poids net: 133 kg

poids avec emballage: 156 kg




Gris
métallisé

Blanc

Rouge

Noir

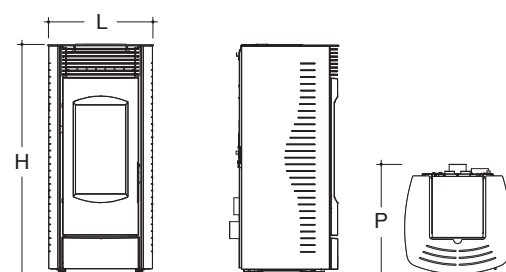

Toujours sur la base d'une structure simple et linéaire, la porte avec la vitre extérieure à trois côtés, transmet des vagues sensations d'aventure.

LUKE

LP UP

convection forcée 6kW/9kW

L 43 x P 55,5 x H 110 cm

poids net: 118 kg

poids avec emballage: 140 kg

AVALON

convection forcée, certifié
étanche 6kW/9kW

L 43 x P 55,5 x H 110 cm

poids net: 118 kg


poids avec emballage: 140 kg



Noir

Rouge

Rouille

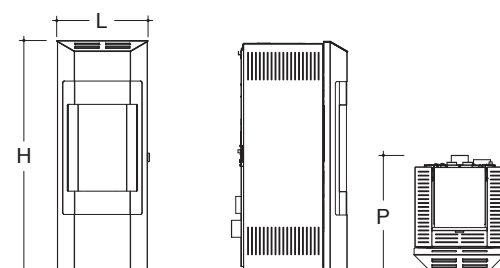

Habillage circulaire en tôle d'acier vernie, porte du foyer avec une grande vitre galbée.

MONDE

LP UP

convection forcée 6kW/9kW

L 56 x P 54 x H 110 cm

poids net: 115 kg

poids avec emballage: 146 kg

AVALON

convection forcée, certifié
étanche 6kW/9kW

L 56 x P 54 x H 110 cm

poids net: 115 kg

poids avec emballage: 146 kg

MONDE-2

ALIAS

convection forcée sortie
des fumées intégrée 8kW

L 56 x P 56 x H 110 cm

poids net: 121 kg

poids avec emballage: 152 kg

EIRENE

convection forcée
"intelligente" 6kW/9kW

L 56 x P 51 x H 110 cm

poids net: 113 kg

poids avec emballage: 144 kg



Exemple de combinaison avec
le corps de chauffe ALIAS.




Blanc

Gris
métallisé

Noir

Rouille

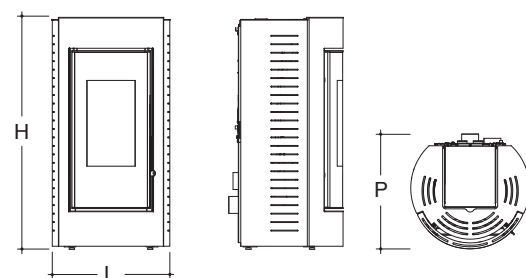

Habillage circulaire en acier avec cotés et socle en faïence avec gravures volutés. Porte foyer avec grande vitre extérieure arrondie.

HAN

LP UP

convection forcée 6kW/9kW

L 56,5 x P 55 x H 110 cm

poids net: 140 kg

poids avec emballage: 182 kg

AVALON

convection forcée, certifié
étanche 6kW/9kW

L 56 x P 55 x H 110 cm

poids net: 140 kg

poids avec emballage: 182 kg

HAN-2



Exemple de combinaison avec
le corps de chauffe ALIAS.

ALIAS

convection forcée sortie
des fumées intégrée 8kW

L 56 x P 57 x H 110 cm

poids net: 146 kg

poids avec emballage: 188 kg

EIRENE

convection forcée
"intelligente" 6kW/9kW

L 56 x P 52 x H 110 cm

poids net: 138 kg


poids avec emballage: 180 kg



Blanc

Gris

Noir

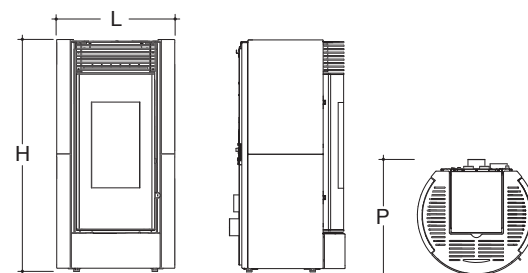

L'acier, la vitre et la céramique se complètent, tout en rondeur, en formant une pièce unique de décoration et de design, qui en plus de la chaleur et du confort offrent à votre espace de vie le plaisir de la classicité.

DRUM

LP UP

convection forcée 6kW/9kW

L 57 x P 55 x H 109 cm

poids net: 128 kg

poids avec emballage: 157 kg

AVALON

convection forcée, certifié
étanche 6kW/9kW

L 57 x P 55 x H 109 cm

poids net: 127 kg

poids avec emballage: 157 kg

DRUM-2



Exemple de combinaison avec
le corps de chauffe ALIAS.

ALIAS

convection forcée sortie
des fumées intégrée 8kW

L 57 x P 57 x H 109 cm

poids net: 141 kg

poids avec emballage: 171 kg

EIRENE

convection forcée
"intelligente" 6kW/9kW

L 57 x P 52 x H 109 cm

poids net: 133 kg


poids avec emballage: 162 kg



Blanc
opaque

Noir
opaque

Gris

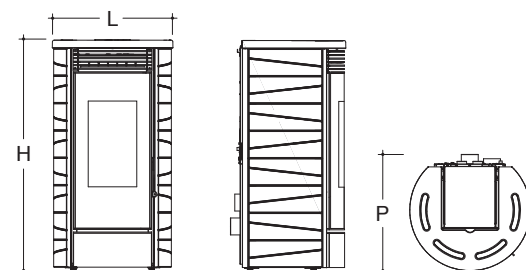

La partie frontale fait penser à un téléphone portable de toute dernière génération, entouré par des bords en faïence blanche, noire et avec le nouveau coloris cannelle, ou en pierre ollaire. Porte avec verre en miroir (mirror) ou avec verre verni noir (black).

VIDEO

LP UP

convection forcée 6kW/9kW

L 54,5 x P 48,5 x H 109 cm

poids net: 132 kg

poids avec emballage: 161 kg

AVALON

convection forcée, certifié
étanche 6kW/9kW

L 54,5 x P 48,5 x H 109 cm

poids net: 131 kg

poids avec emballage: 161 kg



VIDEO MIRROR




Cannelle

Blanc
opaque

Noir

Pierre
ollaire

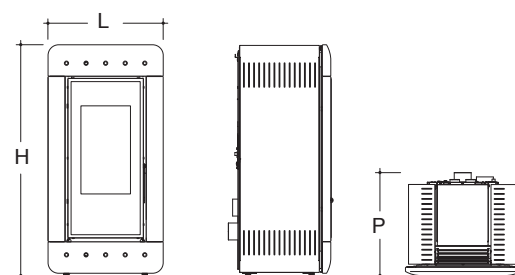

Habillage circulaire en tôle d'acier vernie avec éléments frontales en faïence, porte du foyer avec une grande vitre galbée.

ÎLE

LP UP

convection forcée 6kW/9kW

L 56 x P 54 x H 110 cm

poids net: 120 kg

poids avec emballage: 149 kg

AVALON

convection forcée, certifié étanche 6kW/9kW

L 56 x P 54 x H 110 cm

poids net: 120 kg

poids avec emballage: 149 kg

ÎLE-2



ALIAS

convection forcée sortie des fumées intégrée 8kW

L 56 x P 56 x H 110 cm

poids net: 126 kg

poids avec emballage: 155 kg

EIRENE

convection forcée "intelligente" 6kW/9kW

L 56 x P 51 x H 110 cm

poids net: 118 kg

poids avec emballage: 147 kg

Exemple de combinaison avec le corps de chauffe ALIAS.



Blanc poli






Bordeaux poli



Gris



Havane



La structure du DUAL est à la fois compacte et agile, grâce notamment à son revêtement en faïence, de profondeur réduite et de forme arrondie. La porte en fonte, elle aussi aux lignes arrondies, fait ressortir la chambre de combustion par son profil évasé et donne une vision complète de la flamme.

DUAL

LP UP

convection forcée 6kW/9kW

L 49,5 x P 51,5 x H 109 cm

poids net: 136 kg

poids avec emballage: 160 kg

AVALON

convection forcée, certifié
étanche 6kW/9kW

L 49,5 x P 51,5 x H 109 cm

poids net: 136 kg

poids avec emballage: 160 kg

DUAL-2



ALIAS

convection forcée sortie
des fumées intégrée 8kW

L 49,5 x P 53,5 x H 109 cm

poids net: 144 kg

poids avec emballage: 168 kg

EIRENE

convection forcée
"intelligente" 6kW/9kW

L 49,5 x P 48,5 x H 109 cm

poids net: 137 kg

poids avec emballage: 162 kg


Exemple de combinaison avec
le corps de chauffe ALIAS.



Crème
sable

Blanc
poli

Bordeaux
poli

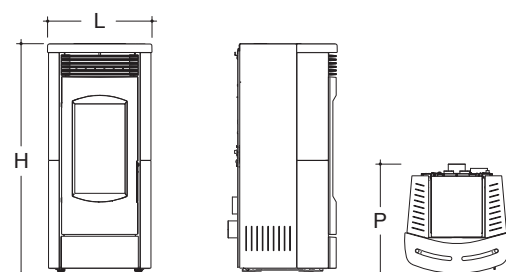

Le poêle CLASSIC se caractérise par sa porte en fonte vernie en noir, dont le profil évasé fait ressortir la chambre de combustion et permet une large vision de la flamme. Le revêtement en faïence présente une forme arrondie, avec un profil en creux sur les côtés qui reprend le motif esthétique de la porte en fonte et du couvercle.

CLASSIC

LP UP

convection forcée 6kW/9kW

L 51 x P 52 x H 109 cm

poids net: 155 kg

poids avec emballage: 185 kg

AVALON

convection forcée, certifié
étanche 6kW/9kW

L 51 x P 52 x H 109 cm

poids net: 154 kg

poids avec emballage: 184 kg

CLASSIC-2

ALIAS

convection forcée sortie
des fumées intégrée 8kW

L 51 x P 54 x H 109 cm

poids net: 163 kg

poids avec emballage: 193 kg

EIRENE

convection forcée
"intelligente" 6kW/9kW

L 51 x P 49 x H 109 cm

poids net: 156 kg

poids avec emballage: 187 kg



Exemple de combinaison avec
le corps de chauffe ALIAS.






Blanc
poli



Bordeaux
poli



Crème
sable




CORPS DE CHAUFFE

LX 9UP - LX 12UP

GAMME À PELLETS

Structure compacte et puissante, à **air ventilé** à travers la partie frontale ou postérieure parmi deux bouches pouvant être raccordées pour la canalisation. Extracteur des fumées en horizontal avec sortie centrale postérieure.

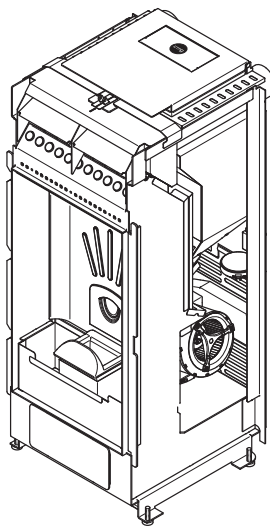


 radiocommande en option

 maisons à basse énergie

 air chaud canalisé 9kW/12kW



	9 kW	12 kW	
PUISSANCE THERMIQUE	2,7 - 9,0	2,7 - 12,0	kW
PUISSANCE ÉLECTRIQUE NOMINALE	100 (max 460)	100 (max 460)	W
ÉMISSION CO À 13%O ₂	≤ 0,02	≤ 0,02	%
RENDEMENT	≥ 85,0	≥ 85,0	%
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE	0,63 - 2,17	0,63 - 2,91	kg/h
DÉBIT MASSIQUE DES FUMÉES	4,32 - 6,81	4,32 - 8,49	g/s
TEMPÉRATURE DE FUMÉES	124 - 189	124 - 230	°C
TIRAGE	11	11	Pa
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	22	22	kg
AUTONOMIE	34 - 10	34 - 7,5	h ca.
TUYAU DE SORTIE DE FUMÉES	Ø 80	Ø 80	mm
ENTRÉE DE L'AIR DE COMBUSTION	Ø 80	Ø 80	mm
POIDS NET	87	87	kg
POIDS AVEC EMBALLAGE	99	99	kg

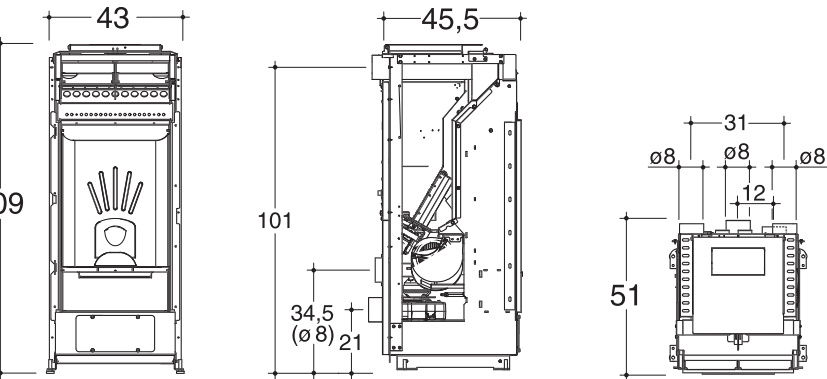


CORPS DE CHAUFFE

LW 7UP - LW 9UP - LW 12UP - LW 15UP

GAMME À PELLETS

Structure très compacte pour la catégorie, avec échangeur à **eau** et équipement hydraulique de base installé. Extracteur des fumées en vertical et avec sortie postérieure à gauche.

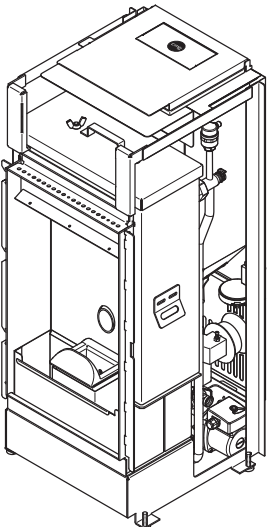


 radiocommande en option

 maisons à basse énergie

 eau chaude 7kW/9kW/12kW/15kW



	7 kW	9 kW	12 kW	15 kW	
PUISSANCE THERMIQUE	2,5 - 7,0	2,5 - 9,0	2,5 - 12,0	3,5 - 15,0	kW
PUISSANCE À L'AIR AMBIENT	1,0 - 2,0	1,0 - 2,0	1,0 - 2,5	1,0 - 3,0	kW
PUISSANCE À L'EAU	1,5 - 5,0	1,5 - 7,0	1,5 - 9,5	2,5 - 12,0	kW
ÉMISSION CO À 13%O ₂	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	%
RENDEMENT	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	%
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE	0,50 - 1,56	0,50 - 2,17	0,50 - 2,77	0,73 - 3,45	kg/h
TEMPÉRATURE DE FUMÉES	57 - 95	57 - 117	57 - 127	89 - 176	°C
TIRAGE	11	11	11	12	Pa
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	25	25	25	25	kg
PUISSANCE ÉLECTRIQUE NOMINALE	130 (max 470)	130 (max 470)	130 (max 470)	130 (max 470)	W
AUTONOMIE	50 - 16	50 - 10	50 - 9	34 - 7	h ca.
TUYAU DE SORTIE DE FUMÉES	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	mm
ENTRÉE DE L'AIR DE COMBUSTION	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	mm
POIDS NET	102	102	102	102	kg
POIDS AVEC EMBALLAGE	114	114	114	114	kg

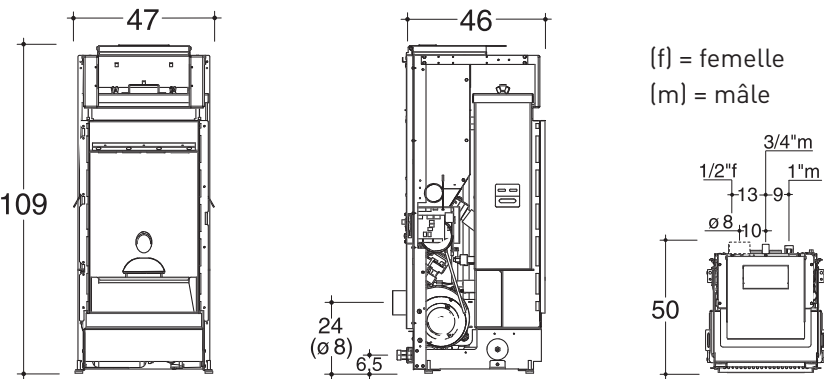

(f) = femelle
(m) = mâle

Un jeu entre les lignes supérieures et le socle. En acier verni.

MOOD XW

LX UP

air chaud canalisé 9kW/12kW
L 59 x P 61 x H 117 cm
poids net: 143 kg
poids avec emballage: 173 kg

LW UP

eau chaude
7kW/9kW/12kW/15kW
L 59 x P 62 x H 117 cm
poids net: 156 kg
poids avec emballage: 186 kg

ATLANTIS

air chaud canalisé, certifié
étanche 6kW/9kW/12kW
L 59 x P 61 x H 117 cm
poids net: 141 kg
poids avec emballage: 171 kg

LH (bois)


air chaud canalisable
en option 6kW/9kW/12kW
L 59 x P 62,5 x H 117 cm
poids net: 162 kg
poids avec emballage: 192 kg



Blanc

Gris
métallisé

Noir

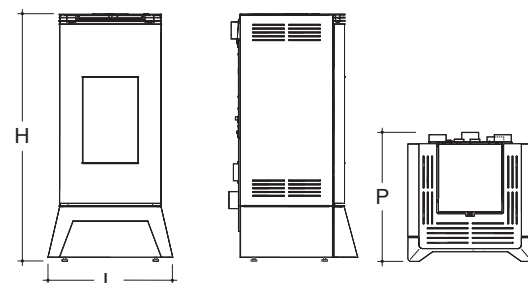

Lignes simples et un jeu des couleurs sont les marques distinctives de cet habillage, en acier verni.

BASE XW

LX UP

air chaud canalisé 9kW/12kW L 48,5 x P 55 x H 117 cm
poids net: 141 kg
poids avec emballage: 171 kg

LW UP

eau chaude L 48,5 x P 56 x H 117 cm
7kW/9kW/12kW/15kW
poids net: 154 kg
poids avec emballage: 184 kg

ATLANTIS

air chaud canalisé, certifié
étanche 6kW/9kW/12kW L 48,5 x P 55 x H 117 cm
poids net: 139 kg
poids avec emballage: 169 kg

LH (bois)


air chaud canalisable
en option 6kW/9kW/12kW L 48,5 x P 56,5 x H 117 cm
poids net: 160 kg
poids avec emballage: 190 kg



Blanc

Gris
métallisé

Noir

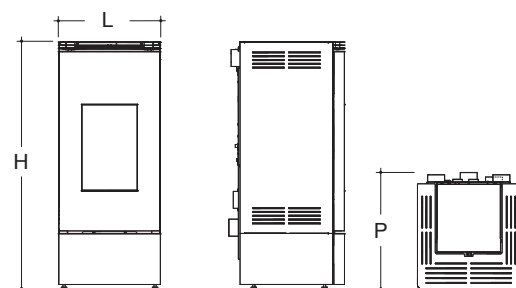

Remarquable grande vitre frontale avec verre vernie noir est son caractère principal, en acier verni.

BUILDING XW LX UP

air chaud canalisé 9kW/12kW L 48 x P 55,5 x H 109 cm
poids net: 137 kg
poids avec emballage: 159 kg

LW UP

eau chaude L 48 x P 56,5 x H 109 cm
7kW/9kW/12kW/15kW poids net: 150 kg
poids avec emballage: 172 kg

ATLANTIS

air chaud canalisé, certifié L 48 x P 55,5 x H 109 cm
étanche 6kW/9kW/12kW poids net: 135 kg
poids avec emballage: 157 kg

LH (bois)


air chaud canalisable L 48 x P 57 x H 109 cm
en option 6kW/9kW/12kW poids net: 156 kg
poids avec emballage: 178 kg

LHW (bois)

eau chaude L 48 x P 61,5 x H 109 cm
8kW/10kW/12kW poids net: 207 kg
poids avec emballage: 234 kg



Noir

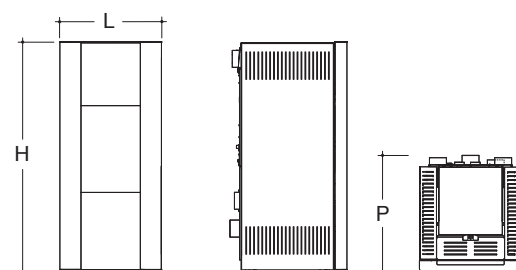

Une habillage précieuse et solide au même temps, sa ligne simple et essentielle est enrichie per les moulures de la porte inspirées aux facettes d'un diamant.

DIA-MOND XW LX UP

air chaud canalisé 9kW/12kW

L 48 x P 55,5 x H 109 cm
poids net: 137 kg
poids avec emballage: 159 kg

LW UP

eau chaude 7kW/9kW/12kW/15kW

L 48 x P 56,5 x H 109 cm
poids net: 150 kg
poids avec emballage: 172 kg

ATLANTIS

air chaud canalisé, certifié étanche
6kW/9kW/12kW

L 48 x P 57 x H 109 cm
poids net: 122 kg
poids avec emballage: 144 kg

LH (bois)


air chaud canalisable
en option 6kW/9kW/12kW

L 48 x P 58,5 x H 109 cm
poids net: 143 kg
poids avec emballage: 165 kg

LHW (bois)

eau chaude
8kW/10kW/12kW

L 48 x P 63 x H 109 cm
poids net: 194 kg
poids avec emballage: 221 kg

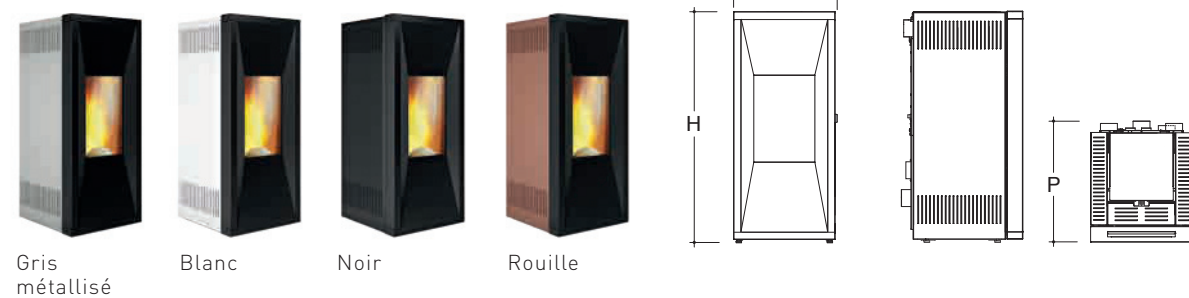

Ligne essentielle et minimaliste en acier verni, d'une grande sobriété. C'est le premier poêle à pellets équipé des diffuseurs orientables **F.L.A.P.** - Flow Louvers Air Path - pour la meilleure direction de l'air chaud. Avec le système **F.L.A.P.**, on peut choisir d'orienter le flux d'air chaud très facilement.

RAFALE XW

LX UP

air chaud canalisé 9kW/12kW

L 48 x P 53,5 x H 109 cm

poids net: 125 kg

poids avec emballage: 147 kg

LW UP

eau chaude 7kW/9kW/12kW/15kW

L 48 x P 54,5 x H 109 cm

poids net: 138 kg

poids avec emballage: 160 kg

ATLANTIS

air chaud canalisé, certifié étanche
6kW/9kW/12kW

L 48 x P 53,5 x H 109 cm

poids net: 123 kg

poids avec emballage: 145 kg

LH (bois)

air chaud canalisable
en option 6kW/9kW/12kW

L 48 x P 55 x H 109 cm

poids net: 144 kg

poids avec emballage: 166 kg

LHW (bois)

eau chaude
8kW/10kW/12kW

L 48 x P 59,5 x H 109 cm

poids net: 195 kg

poids avec emballage: 222 kg



Gris
métallisé






Blanc



Rouge



Noir



La grande porte frontale, avec le verre à effet miroir (mirror) ou avec le verre verni noir (black), accentue la ligne pure et compacte de ce poêle. Il est complété par le reste de l'habillage en tôle d'acier vernie en trois coloris.

ICONA XW

LX UP

air chaud canalisé 9kW/12kW

L 48 x P 54,5 x H 109 cm

poids net: 131 kg

poids avec emballage: 153 kg

LW UP

eau chaude 7kW/9kW/12kW/15kW

L 48 x P 55,5 x H 109 cm

poids net: 144 kg

poids avec emballage: 166 kg

ATLANTIS

air chaud canalisé, certifié étanche
6kW/9kW/12kW

L 48 x P 54,5 x H 109 cm

poids net: 129 kg

poids avec emballage: 151 kg

LH (bois)

air chaud canalisable
en option 6kW/9kW/12kW

L 48 x P 56 x H 109 cm

poids net: 150 kg

poids avec emballage: 172 kg

LHW (bois)

eau chaude
8kW/10kW/12kW

L 48 x P 60,5 x H 109 cm

poids net: 201 kg

poids avec emballage: 228 kg



ICONA XW MIRROR




Gris
métallisé



Blanc



Noir

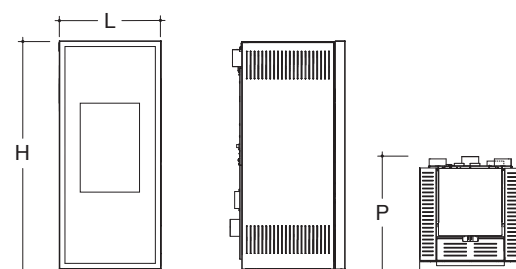

ICONA XW

Sa forme pyramidale est devenue désormais un classique dans le panorama des poêles à granulés et reste une valeur sûre pour une touche de design s'adaptant à tous les intérieurs. La grande vitre frontale en souligne la modernité et l'élégance. La grille supérieure assure la diffusion de l'air chaud dans l'ambiant.

LINEA GLASS XW

LX UP

air chaud canalisé 9kW/12kW

L 52 x P 60,5 x H 109 cm

poids net: 138 kg

poids avec emballage: 160 kg

LW UP

eau chaude 7kW/9kW/12kW/15kW

L 52 x P 61,5 x H 109 cm

poids net: 151 kg

poids avec emballage: 173 kg

ATLANTIS

air chaud canalisé, certifié étanche
6kW/9kW/12kW

L 52 x P 60,5 x H 109 cm

poids net: 136 kg

poids avec emballage: 158 kg

LH (bois)

air chaud canalisable
en option 6kW/9kW/12kW

L 52 x P 62 x H 109 cm

poids net: 157 kg

poids avec emballage: 179 kg

LHW (bois)

eau chaude
8kW/10kW/12kW

L 52 x P 66,5 x H 109 cm


poids net: 208 kg

poids avec emballage: 235 kg



Gris
métallisé

Noir

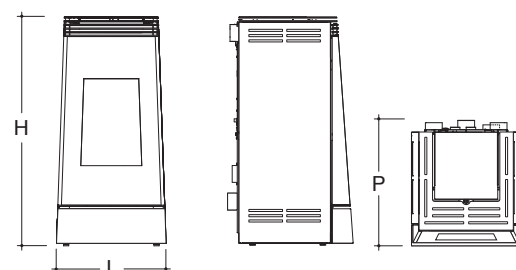

Tout en restant dans le domaine de la sobriété, les inserts latéraux et la forme arrondie de la porte créent un effet « masque » parmi le contraste des couleurs.

CAVE XW

LX UP

air chaud canalisé 9kW/12kW

L 56 x P 55,5 x H 109 cm
poids net: 136 kg
poids avec emballage: 163 kg

LW UP

eau chaude 7kW/9kW/12kW/15kW

L 56 x P 56,5 x H 109 cm
poids net: 149 kg
poids avec emballage: 176 kg

ATLANTIS

air chaud canalisé, certifié étanche
6kW/9kW/12kW

L 56 x P 55,5 x H 109 cm
poids net: 134 kg
poids avec emballage: 161 kg

LH (bois)

air chaud canalisable
en option 6kW/9kW/12kW

L 56 x P 57 x H 109 cm
poids net: 155 kg
poids avec emballage: 182 kg

LHW (bois)

eau chaude
8kW/10kW/12kW


L 56 x P 61,5 x H 109 cm
poids net: 206 kg
poids avec emballage: 238 kg



Gris métallisé

Blanc

Rouge

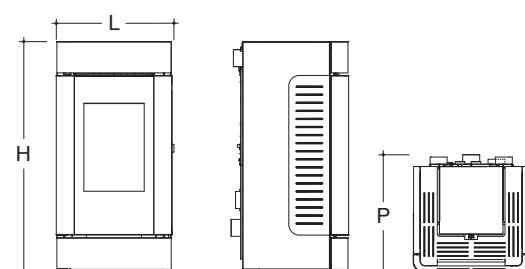

Encore une fois de la simplicité et linéarité. L'encadrement arrondi e acier qui contourne la porte invite à une vision séduisante sur les flammes.

PAD XW

LX UP

air chaud canalisé 9kW/12kW

L 54 x P 55 x H 109 cm
poids net: 140 kg
poids avec emballage: 165 kg

LW UP

eau chaude 7kW/9kW/12kW/15kW

L 54 x P 56 x H 109 cm
poids net: 153 kg
poids avec emballage: 178 kg

ATLANTIS

air chaud canalisé, certifié étanche
6kW/9kW/12kW

L 54 x P 55 x H 109 cm
poids net: 138 kg
poids avec emballage: 163 kg

LH (bois)

air chaud canalisable
en option 6kW/9kW/12kW

L 54 x P 56,5 x H 109 cm
poids net: 159 kg
poids avec emballage: 184 kg

LHW (bois)

eau chaude
8kW/10kW/12kW


L 54 x P 61 x H 109 cm
poids net: 210 kg
poids avec emballage: 240 kg



Blanc

Rouge

Noir

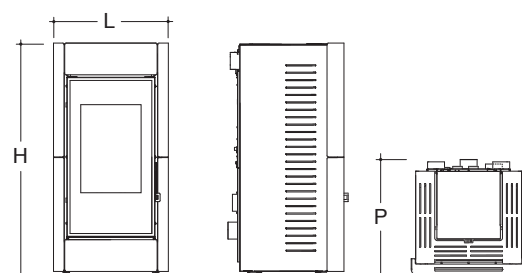

Le contraste des lignes de la double porte continue d'une façon linéaire sur les côtés, en créant un motif croisé, qui résulte élégant et raffiné.

CRU-Z XW

LX UP

air chaud canalisé 9kW/12kW

L 51 x P 55,5 x H 109 cm
poids net: 143 kg
poids avec emballage: 170 kg

LW UP

eau chaude 7kW/9kW/12kW/15kW

L 51 x P 56,5 x H 109 cm
poids net: 156 kg
poids avec emballage: 183 kg

ATLANTIS

air chaud canalisé, certifié étanche
6kW/9kW/12kW

L 51 x P 55,5 x H 109 cm
poids net: 141 kg
poids avec emballage: 168 kg

LH (bois)

air chaud canalisable
en option 6kW/9kW/12kW

L 51 x P 57 x H 109 cm
poids net: 162 kg
poids avec emballage: 189 kg

LHW (bois)

eau chaude
8kW/10kW/12kW

L 51 x P 61,5 x H 109 cm
poids net: 213 kg
poids avec emballage: 245 kg



Gris métallisé






Noir



Rouge



Rouille



STEEL est un poêle à l'aspect technique et au contenu fiable et fonctionnel. Son revêtement est intégralement en tôle d'acier vernie de forme arrondie, avec des côtés présentant une série de rainures qui confèrent au poêle un design caractéristique. Le motif des rainures est repris sur le couvercle, toujours réalisé en tôle d'acier vernie.

STEEL XW

LX UP

air chaud canalisé 9kW/12kW

L 56 x P 58,5 x H 109 cm

poids net: 151 kg

poids avec emballage: 173 kg

LW UP

eau chaude 7kW/9kW/12kW/15kW

L 56 x P 59,5 x H 109 cm

poids net: 164 kg

poids avec emballage: 186 kg

ATLANTIS

air chaud canalisé, certifié étanche
6kW/9kW/12kW

L 56 x P 58,5 x H 109 cm

poids net: 149 kg

poids avec emballage: 171 kg

LH (bois)

air chaud canalisable
en option 6kW/9kW/12kW

L 56 x P 60 x H 109 cm

poids net: 170 kg

poids avec emballage: 192 kg

LHW (bois)

eau chaude
8kW/10kW/12kW

L 56 x P 64,5 x H 109 cm

poids net: 221 kg

poids avec emballage: 248 kg



Gris
métallisé






Blanc



Rouge



Noir



Habillage circulaire en tôle d'acier vernie, porte du foyer avec une grande vitre galbée.

MONDE XW

LX UP

air chaud canalisé 9kW/12kW

L 63 x P 61,5 x H 110 cm

poids net: 135 kg

poids avec emballage: 166 kg

LW UP

eau chaude 7kW/9kW/12kW/15kW

L 63 x P 62,5 x H 110 cm

poids net: 148 kg

poids avec emballage: 179 kg

ATLANTIS

air chaud canalisé, certifié étanche
6kW/9kW/12kW

L 63 x P 61,5 x H 110 cm

poids net: 133 kg

poids avec emballage: 164 kg

LH (bois)

air chaud canalisable
en option 6kW/9kW/12kW

L 63 x P 63 x H 110 cm

poids net: 154 kg

poids avec emballage: 185 kg

LHW (bois)

eau chaude
8kW/10kW/12kW

L 63 x P 67,5 x H 110 cm

poids net: 205 kg

poids avec emballage: 241 kg




Blanc

Gris
métallisé

Noir

Rouille

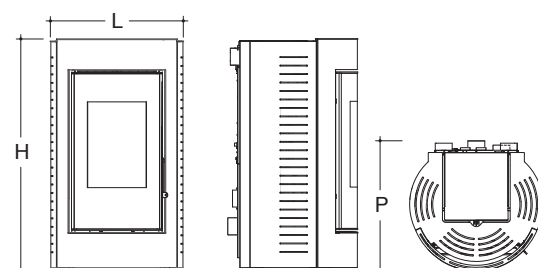

Habillage circulaire en acier avec cotés et socle en faïence avec gravures volutés. Porte foyer avec grande vitre extérieure arrondie.

HAN XW

LX UP

air chaud canalisé 9kW/12kW

L 62 x P 62 x H 110 cm
poids net: 158 kg
poids avec emballage: 201 kg

LW UP

eau chaude 7kW/9kW/12kW/15kW

L 62 x P 63 x H 110 cm
poids net: 173 kg
poids avec emballage: 216 kg

ATLANTIS

air chaud canalisé, certifié étanche
6kW/9kW/12kW

L 62 x P 62 x H 110 cm
poids net: 156 kg
poids avec emballage: 199 kg

LH (bois)

air chaud canalisable
en option 6kW/9kW/12kW

L 62 x P 63,5 x H 110 cm
poids net: 165 kg
poids avec emballage: 208 kg

LHW (bois)

eau chaude
8kW/10kW/12kW


L 62 x P 68 x H 110 cm
poids net: 215 kg
poids avec emballage: 266 kg



Gris

Blanc

Noir

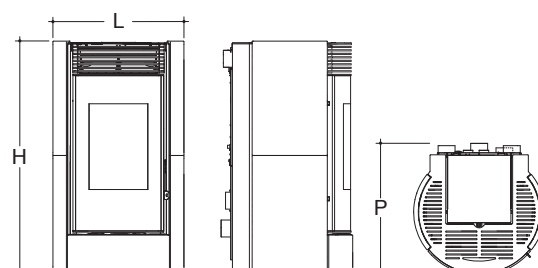

L'acier, la vitre et la céramique se complètent, tout en rondeur, en formant une pièce unique de décoration et de design, qui en plus de la chaleur et du confort offrent à votre espace de vie le plaisir de la classicité.

DRUM XW

LX UP

air chaud canalisé 9kW/12kW

L 64 x P 61,5 x H 109 cm
poids net: 148 kg
poids avec emballage: 177 kg

LW UP

eau chaude 7kW/9kW/12kW/15kW

L 64 x P 62,5 x H 109 cm
poids net: 161 kg
poids avec emballage: 190 kg

ATLANTIS

air chaud canalisé, certifié étanche
6kW/9kW/12kW

L 64 x P 61,5 x H 109 cm
poids net: 146 kg
poids avec emballage: 175 kg

LH (bois)

air chaud canalisable
en option 6kW/9kW/12kW

L 64 x P 63 x H 109 cm
poids net: 167 kg
poids avec emballage: 196 kg

LHW (bois)

eau chaude
8kW/10kW/12kW


L 64 x P 67,5 x H 109 cm
poids net: 218 kg
poids avec emballage: 252 kg



Gris

Blanc
opaque

Noir
opaque

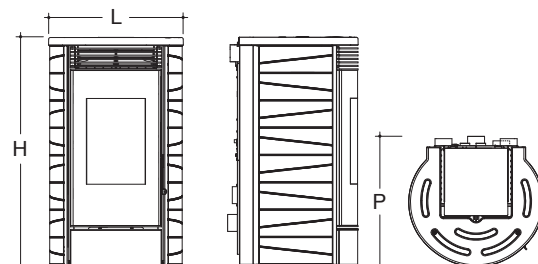

DRUM XW

La partie frontale fait penser à un téléphone portable de toute dernière génération, entouré par des bords en faïence blanche, noire et avec le nouveau coloris cannelle. Porte avec verre en miroir (mirror) ou avec verre verni noir (black).

VIDEO XW

LX UP

air chaud canalisé 9kW/12kW

L 60,5 x P 54,5 x H 109 cm
poids net: 148 kg
poids avec emballage: 177 kg

LW UP

eau chaude 7kW/9kW/12kW/15kW

L 60,5 x P 55,5 x H 109 cm
poids net: 161 kg
poids avec emballage: 190 kg

ATLANTIS

air chaud canalisé, certifié étanche
6kW/9kW/12kW

L 60,5 x P 54,5 x H 109 cm
poids net: 146 kg
poids avec emballage: 175 kg

LH (bois)

air chaud canalisable
en option 6kW/9kW/12kW

L 60,5 x P 56 x H 109 cm
poids net: 167 kg
poids avec emballage: 196 kg

LHW (bois)

eau chaude
8kW/10kW/12kW

L 60,5 x P 60,5 x H 109 cm
poids net: 218 kg
poids avec emballage: 252 kg



VIDEO XW BLACK




Cannelle



Blanc opaque



Noir opaque

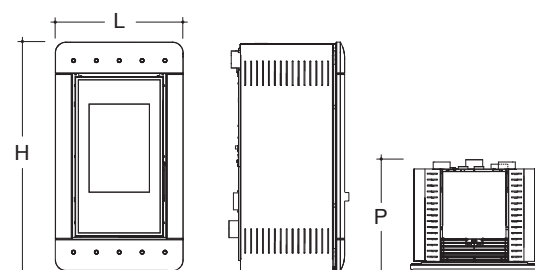

Habillage circulaire en tôle d'acier vernie avec éléments frontales en faïence, porte du foyer avec une grande vitre galbée.

ÎLE XW

LX UP

air chaud canalisé 9kW/12kW

L 63 x P 61,5 x H 110 cm
poids net: 144 kg
poids avec emballage: 173 kg

LW UP

eau chaude 7kW/9kW/12kW/15kW

L 63 x P 62,5 x H 110 cm
poids net: 157 kg
poids avec emballage: 186 kg

ATLANTIS

air chaud canalisé, certifié étanche
6kW/9kW/12kW

L 63 x P 61,5 x H 110 cm
poids net: 142 kg
poids avec emballage: 171 kg

LH (bois)

air chaud canalisable
en option 6kW/9kW/12kW

L 63 x P 63 x H 110 cm
poids net: 163 kg
poids avec emballage: 192 kg

LHW (bois)

eau chaude
8kW/10kW/12kW

L 63 x P 67,5 x H 110 cm
poids net: 214 kg
poids avec emballage: 248 kg



Blanc
poli




Bordeaux
poli



Gris



Havane

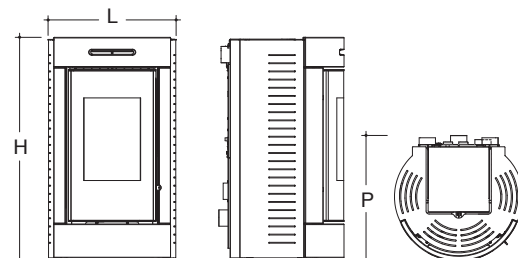

La structure du DUAL est à la fois compacte et agile, grâce notamment à son revêtement en faïence, de profondeur réduite et de forme arrondie. La porte en fonte, elle aussi aux lignes arrondies, fait ressortir la chambre de combustion par son profil évasé et donne une vision complète de la flamme.

DUAL XW

LX UP

air chaud canalisé 9kW/12kW

L 55,5 x P 58,5 x H 109 cm
poids net: 157 kg
poids avec emballage: 181 kg

LW UP

eau chaude 7kW/9kW/12kW/15kW

L 55,5 x P 59,5 x H 109 cm
poids net: 170 kg
poids avec emballage: 194 kg

ATLANTIS

air chaud canalisé, certifié étanche
6kW/9kW/12kW

L 55,5 x P 58,5 x H 109 cm
poids net: 155 kg
poids avec emballage: 179 kg

LH (bois)

air chaud canalisable
en option 6kW/9kW/12kW

L 55,5 x P 60 x H 109 cm
poids net: 176 kg
poids avec emballage: 200 kg

LHW (bois)

eau chaude
8kW/10kW/12kW


L 55,5 x P 64,5 x H 109 cm
poids net: 227 kg
poids avec emballage: 256 kg



Crème
sable

Blanc
poli

Bordeaux
poli

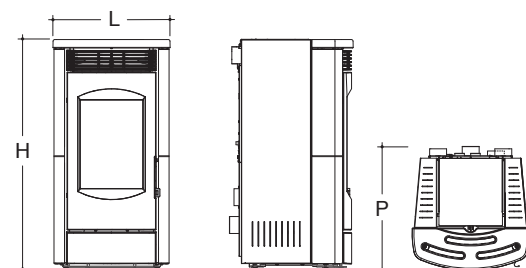

Le poêle CLASSIC se caractérise par sa porte en fonte vernie en noir, dont le profil évasé fait ressortir la chambre de combustion et permet une large vision de la flamme. Le revêtement en faïence présente une forme arrondie, avec un profil en creux sur les côtés qui reprend le motif esthétique de la porte en fonte et du couvercle.

CLASSIC XW LX UP

air chaud canalisé 9kW/12kW

L 57 x P 59 x H 109 cm
poids net: 178 kg
poids avec emballage: 208 kg

LW UP

eau chaude 7kW/9kW/12kW/15kW

L 57 x P 60 x H 109 cm
poids net: 191 kg
poids avec emballage: 221 kg

ATLANTIS

air chaud canalisé, certifié étanche
6kW/9kW/12kW

L 57 x P 59 x H 109 cm
poids net: 176 kg
poids avec emballage: 206 kg

LH (bois)

air chaud canalisable
en option 6kW/9kW/12kW

L 57 x P 60,5 x H 109 cm
poids net: 197 kg
poids avec emballage: 227 kg

LHW (bois)

eau chaude
8kW/10kW/12kW


L 57 x P 65 x H 109 cm
poids net: 248 kg
poids avec emballage: 283 kg



Blanc
poli

Bordeaux
poli

Crème
sable

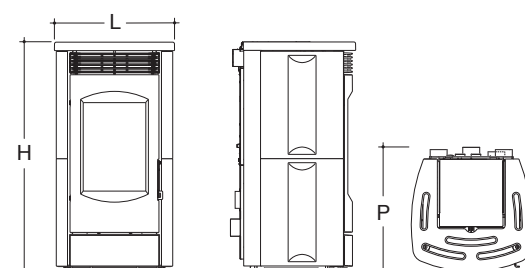

CORPS DE CHAUFFE

LC 6 - LC 9

GAMME À PELLETS


Corps de chauffe à pellet à profondeur réduite. Puissances disponibles 6 kW et 9 kW, sortie de fumées supérieure, postérieure ou latérale droite. Possibilité de canalisation de l'air de convection parmi une bouche de sortie de Ø 80 mm. Installation possible en suspendu avec kit de montage optionnel. Entrée d'air de combustion non canalisable.




radiocommande
en option



convection forcée
6kW/ 9kW

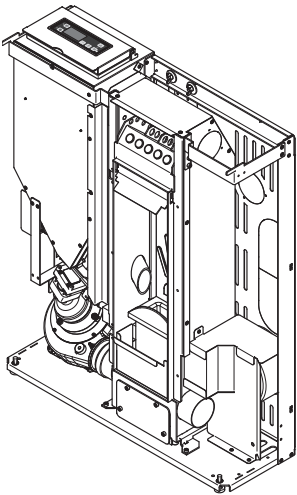

	6 kW	9 kW	
PUissance thermique	2,5 - 6,0	2,7 - 9,0	kW
PUissance électrique nominale	60 (max 400)	60 (max 400)	W
ÉMISSION CO À 13%O ₂	≤ 0,02	≤ 0,02	%
REndement	≥ 85,0	≥ 85,0	%
CONsommation de combustible	0,59 - 1,48	0,59 - 2,16	kg/h
DÉBIT MASSIQUE DES FUMÉES	3,84 - 4,74	3,01 - 6,27	g/s
TEMPÉRATURE DE FUMÉES	126 - 188	111 - 253	°C
TIRAGE	11	11	Pa
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	18	18	kg
AUTONOMIE	30 - 12	30 - 8	h ca.
TUYAU DE SORTIE DE FUMÉES	Ø 80	Ø 80	mm
ENTRÉE DE L'AIR DE COMBUSTION	40 x 40	40 x 40	mm
POIDS NET	70	70	kg
POIDS AVEC EMBALLAGE	80	80	kg

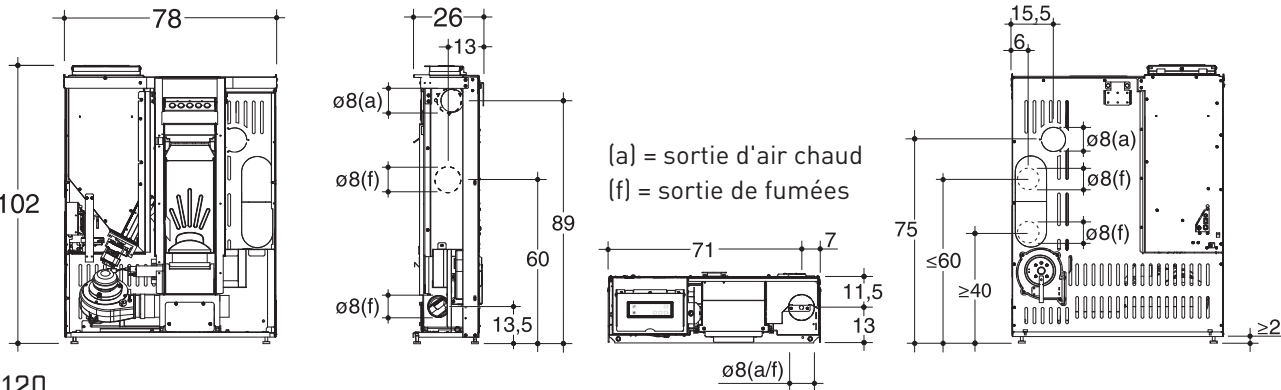

HABILLAGES



RIBBON A



PLACE A



FIT A



CODE A

La ligne essentielle et délicate de l'habillage l'enrobe comme un ruban. En acier verni.

RIBBON A

LC


convection forcée 6kW/9kW
installation en suspendu (en option)

L 87,5 x P 27 x H 102 cm
poids net: 108 kg
poids avec emballage: 128 kg



Gris métallisé

Rouge

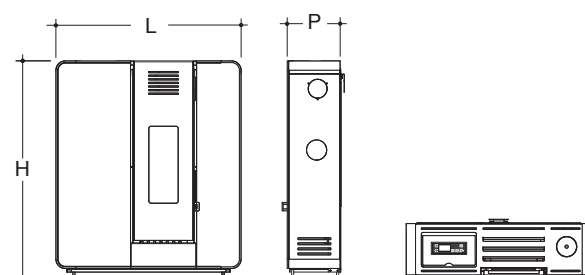

L'élégance des dimensions réduites et des lignes essentielles est enrichie par l'intégration idéale des trois différents matériaux de l'habillage, l'acier, le verre et la céramique. Porte du foyer vitrée toute hauteur.

PLACE A

LC

convection forcée 6kW/9kW
installation en suspendu (en option)

L 83 x P 28 x H 102 cm
poids net: 118 kg
poids avec emballage: 155 kg




Gris



Blanc
opaque



Noir
opaque



Habillage en tôle d'acier vernie. Porte du foyer vitrée toute hauteur.

FIT A


LC

convection forcée 6kW/9kW
installation en suspendu (en option)

L 83 x P 28 x H 102 cm
poids net: 104 kg
poids avec emballage: 124 kg



Gris métallisé Blanc Rouge Noir

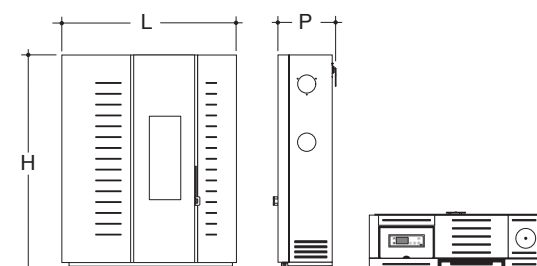

Habillage en tôle d'acier vernie avec éléments frontales en stéatite.
Porte du foyer vitrée toute hauteur.

CODE A


LC

convection forcée 6kW/9kW
installation en suspendu (en option)

L 83 x P 28 x H 102 cm
poids net: 120 kg
poids avec emballage: 157 kg



Stéatite



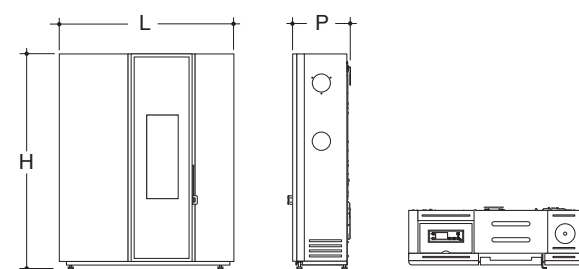


CORPS DE CHAUFFE


AX 7UP - AX 9UP - AX 11UP

GAMME À PELLETS

Corps de chauffe à pellet à profondeur réduite avec radiocommande en dotation. Puissances disponibles 7 kW, 9 kW et 11 kW, sortie de fumées supérieure, postérieure ou latérale à droite. Possibilité de canalisation de l'air de convection parmi deux bouches de Ø 80 mm et deux ventilateurs. Possibilité de raccordement de l'air comburant de l'extérieur

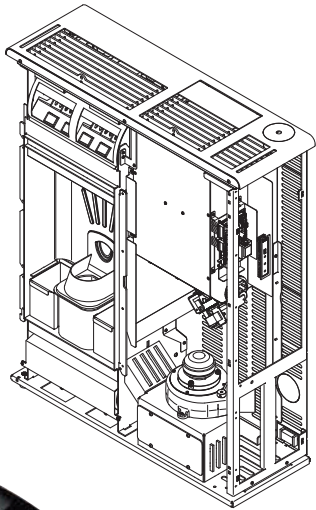

	7 kW	9 kW	11 kW	
PUISSANCE THERMIQUE	3,0 - 7,0	3,0 - 9,5	5,0 - 11,0	kW
PUISSANCE ÉLECTRIQUE NOMINALE	120 (max 400)	120 (max 400)	120 (max 400)	W
ÉMISSION CO À 13%O ₂	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	%
RENDEMENT	≥ 87,0	≥ 87,0	≥ 87,0	%
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE	0,7 - 1,7	0,7 - 2,3	1,1 - 2,7	kg/h
DÉBIT MASSIQUE DES FUMÉES	7,0 - 8,7	7,0 - 9,4	7,0 - 9,9	g/s
TEMPÉRATURE DE FUMÉES	88 - 129	88 - 154	93 - 163	°C
TIRAGE	12	12	12	Pa
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	30	30	30	kg
AUTONOMIE	42 - 18	42 - 13	27 - 11	h ca.
TUYAU DE SORTIE DE FUMÉES	Ø 80	Ø 80	Ø 80	mm
ENTRÉE DE L'AIR DE COMBUSTION	40 x 40	40 x 40	40 x 40	mm
POIDS NET	116	116	116	kg
POIDS AVEC EMBALLAGE	132	132	132	kg

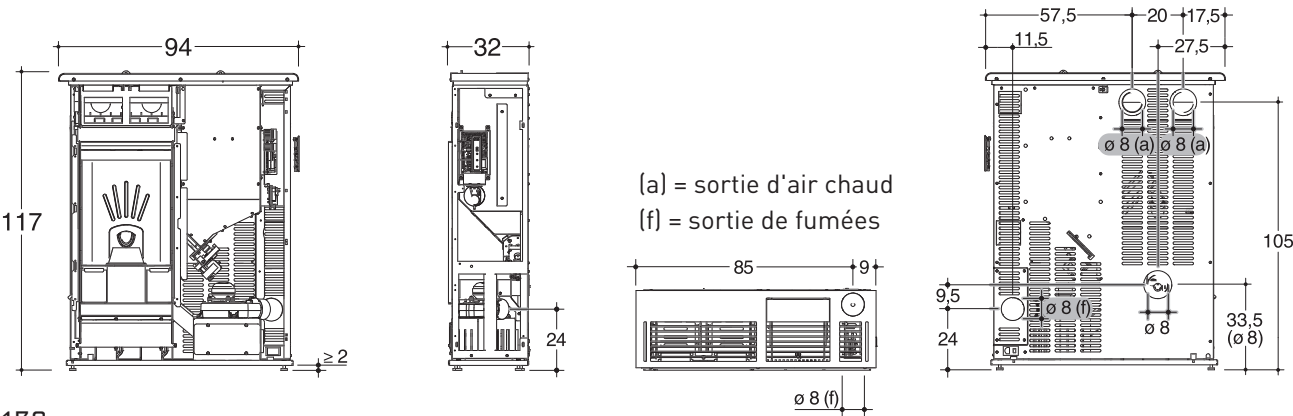

HABILLAGES



ENDOR



DARTH



HOTH

Habillage carré en acier verni avec décoration frontale en faïence. Grande porte vitrée du foyer.

ENDOR

AX UP

air chaud canalisé
7kW/9kW/11kW

L 96 x P 36 x H 117 cm

poids net: 182 kg

poids avec emballage: 218 kg



Exemple de combinaison avec sortie des fumees supérieure.




Blanc



Gris



Beige

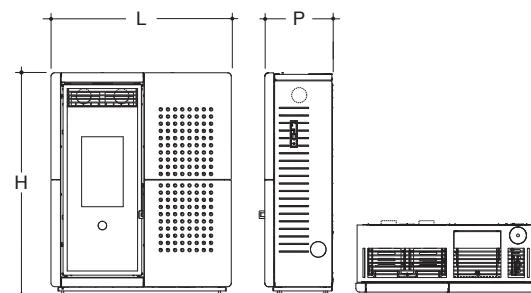

Habillage carré en acier verni noir avec décoration frontale en acier de couleur différente.
Grande porte vitrée du foyer.

DARTH

AX UP

air chaud canalisé
7kW/9kW/11kW

L 96 x P 36 x H 117 cm

poids net: 164 kg

poids avec emballage: 194 kg



Exemple de combinaison avec
sortie des fumees supérieure.




Gris
métallisé



Crème



Bordeaux
poli

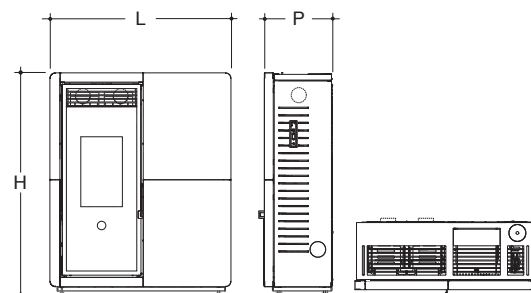

Habillage carré en acier verni avec décoration frontale en stéatite. Grande porte vitrée du foyer.

HOTH

AX UP

air chaud canalisé
7kW/9kW/11kW

L 95 x P 36 x H 117 cm

poids net: 209 kg


poids avec emballage: 245 kg



Exemple de combinaison avec sortie des fumees supérieure.



Stéatite

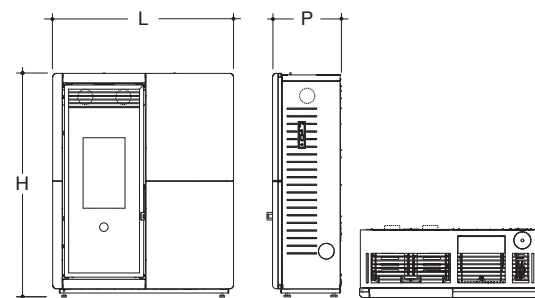

CORPS DE CHAUFFE



AQ 12UP - 15UP - 18UP - 21UP - 27UP - 32UP

GAMME À PELLETS

Corps de chauffe pour poêles, avec échangeur à eau et équipement hydraulique de base installé.

 eau chaude
12kW/15kW/18kW
21kW/27kW/32kW

	12 kW	15 kW	18 kW	21 kW	27 kW	32 kW	
PUissance thermique	3,6 - 12,5	3,6 - 15,5	3,6 - 18,5	5,6 - 20,5	5,6 - 26,5	5,6 - 31,5	kW
PUissance à l'air ambiant	1,1 - 1,5	1,1 - 1,5	1,1 - 1,5	1,0 - 1,5	1,0 - 1,5	1,0 - 1,5	kW
PUissance à l'eau	2,5 - 11,0	2,5 - 14,0	2,5 - 17,0	4,6 - 19,0	4,6 - 25,0	4,6 - 30,0	kW
Émission CO à 13%O ₂	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	%
REndement	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	%
TIRAGE	12	12	12	12	12	12	Pa
TEMPÉRATURE DE FUMÉES	53 - 71	53 - 81	53 - 89	66 - 106	66 - 132	66 - 153	°C
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	55	55	55	55	55	55	kg
CONsommation de combustible	0,8 - 3,0	0,8 - 3,6	0,8 - 4,3	1,3 - 4,9	1,3 - 6,3	1,3 - 7,5	kg/h
AUTONOMIE	69 - 18	69 - 15	69 - 12	42 - 11	42 - 8	42 - 7	h
DIAMETRE MIN. CONDUIT DE FUMÉES	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	mm
TUYAU DE SORTIE DE FUMÉES	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100	mm
ENTRÉE DE L'AIR DE COMBUSTION	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	mm
HAUTEUR MIN. CONDUIT DE FUMÉES	4	4	4	4	4	4	m
POIDS NET	215	215	215	215	215	215	kg
POIDS AVEC EMBALLAGE	235	235	235	235	235	235	kg

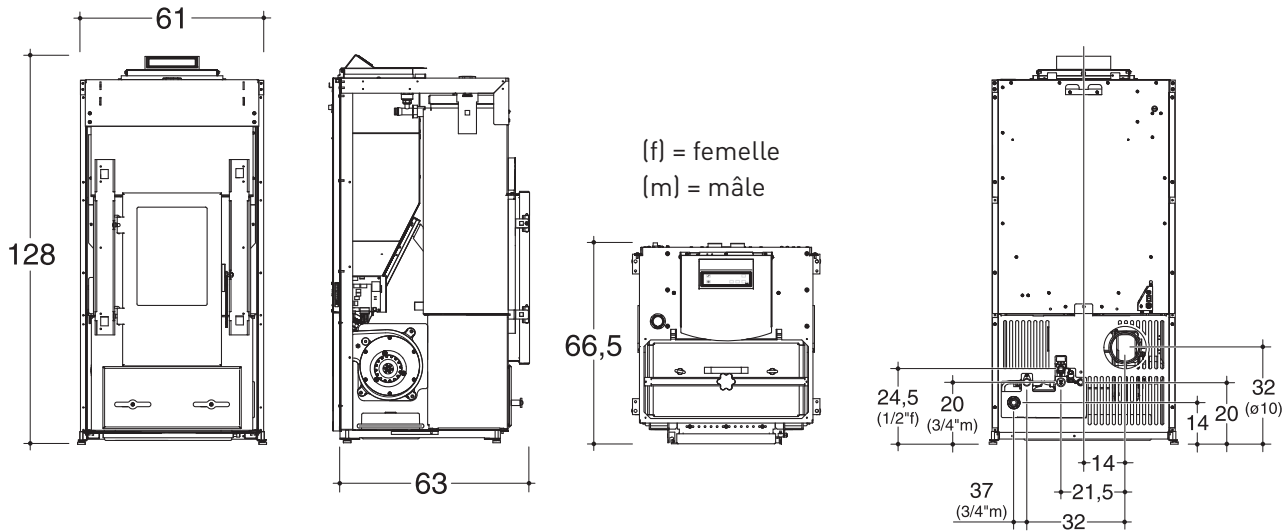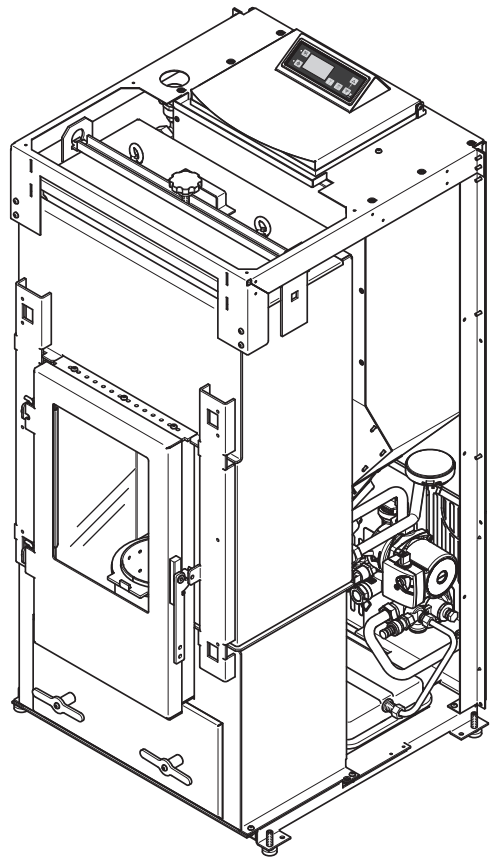

Poêle pour chauffer l'eau disponible en une ample gamme de puissances. Habillage avec côtés élancés avec des lignes sobres qui mettent en valeur la grande porte galbée, avec vitre plate sérigraphiée, et plaque frontale supérieure moulée en correspondance, les deux en acier verni noir. Les côtés sont réalisés en tôle d'acier verni dans les couleurs crème, bordeaux poli, et gris métallisé. Structure en acier verni noir.

CORAL

AQ UP

eau chaude

12kW/15kW/18kW/21kW/27kW/32kW

L 64,5 x P 71 x H 128 cm

poids net: 273 kg


poids avec emballage: 309 kg



Crème

Gris
métallisé

Bordeaux
poli

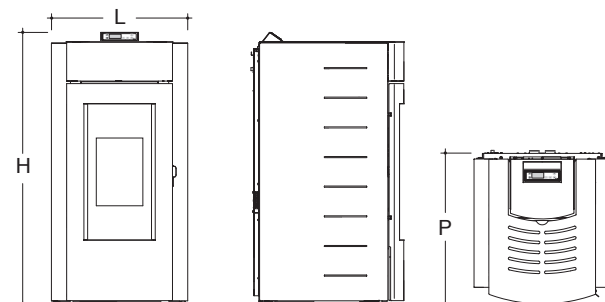

Habillage imposant en acier verni avec cotés et dessus frontale en faïence. Porte extérieure du foyer en acier avec vitre céramique.

BOBA

AQ UP

eau chaude

12kW/15kW/18kW/21kW/27kW/32kW

L 69,5 x P 71 x H 128 cm


poids net: 304 kg

poids avec emballage: 358 kg



Gris
métallisé

Blanc

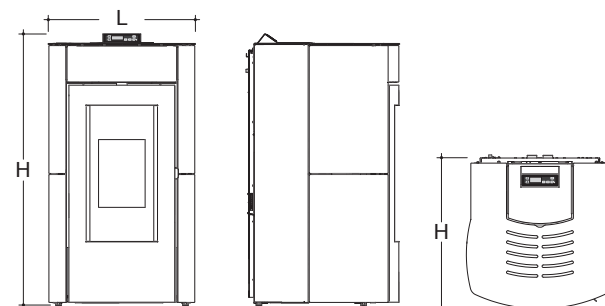

CHAUDIÈRES LOOP À GRANULÉ DE BOIS

Chaudière élégante et pratique avec plusieurs possibilités de combinaison et d'adaptation avec le système de chauffage de la maison. Decendrage et nettoyage manuel de l'échangeur à turbulateurs. Réservoir additionnel disponible en option.

 eau chaude
12kW/15kW/18kW
23kW/28kW/35kW



	12 kW	15 kW	18 kW	23 kW	28 kW	35 kW	
PUissance thermique	3,8 - 12,5	3,8 - 15,0	3,8 - 18,0	6,2 - 23,3	6,2 - 28,0	6,2 - 34,2	kW
PUissance à l'eau	3,3 - 11,5	3,3 - 13,8	3,3 - 16,6	5,6 - 21,8	5,6 - 26,0	5,6 - 32,3	kW
PUissance électrique nominale	220 (max 590)	220 (max 590)	220 (max 590)	220 (max 590)	220 (max 590)	220 (max 590)	W
Émission CO à 10%O ₂	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	%
REndement	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	%
TIRAGE	10	10	10	10	10	10	Pa
TEMPÉRATURE DE FUMÉES	49 - 69	49 - 79	49 - 91	60 - 115	60 - 131	60 - 153	°C
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	82	82	82	82	82	82	kg
CONsommation de combustible	0,8 - 2,6	0,8 - 3,1	0,8 - 3,8	1,3 - 5,0	1,3 - 6,0	1,3 - 7,1	kg/h
AUTONOMIE	105 - 32	105 - 26	105 - 21,5	63 - 16	63 - 13	63 - 11	h
DIAMETRE MIN. CONDUIT DE FUMÉES	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	mm
TUYAU DE SORTIE DE FUMÉES	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100	mm
ENTRÉE DE L'AIR DE COMBUSTION	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	mm
HAUTEUR MIN. CONDUIT DE FUMÉES	4	4	4	4	4	4	m
POIDS NET	265	265	265	265	265	265	kg
POIDS AVEC EMBALLAGE	285	285	285	285	285	285	kg
CLASSE CHAUDIÈRE	5	5	5	5	5	5	

- 1 réservoir du pellet

2 système d'alimentation à vis sans fin

3 extracteur des fumées

4 résistance d'allumage

5 brûleur en acier

6 échangeur à turbulateurs

7 circulateur
- 8 tuyau du départ


9 tuyau du retour

10 vase d'expansion


11 tiroir à cendres

12 inspection de nettoyage de la boîte à fumées

13 purgeur pour l'air

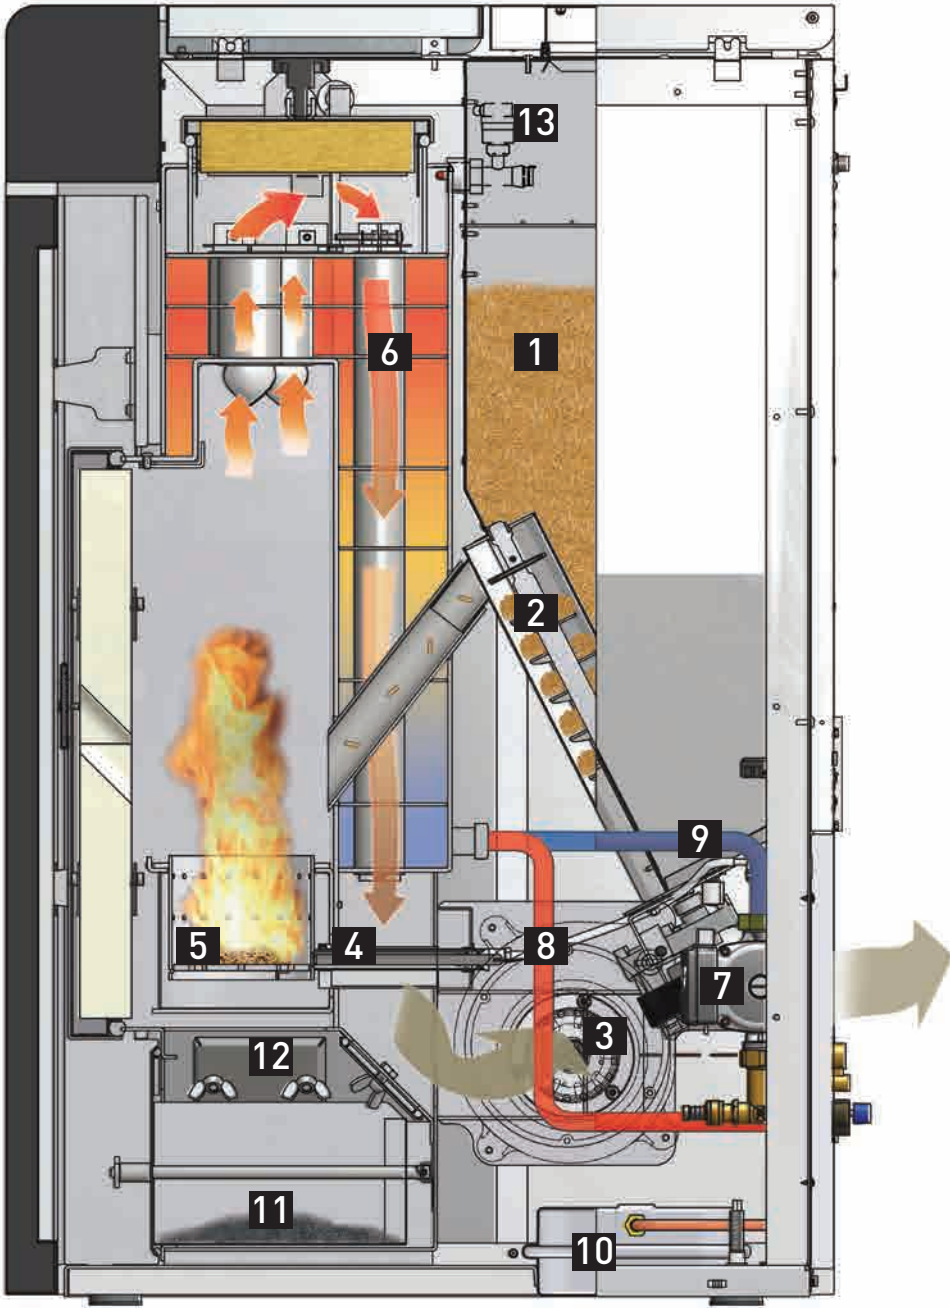


DIMENSIONS

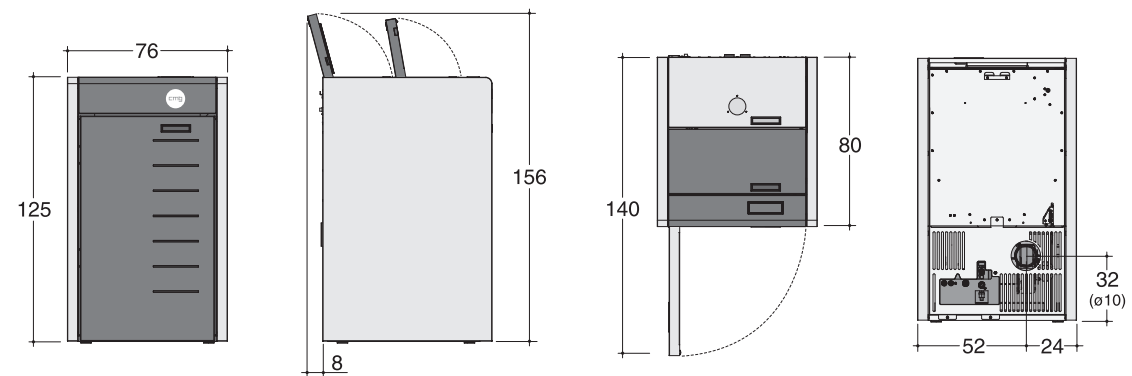

DIMENSIONS AVEC RESERVOIR
ADDITIONNEL, REVERSIBLE


capacité: 350 kg
dimensions: 74L x 189h x 81p cm

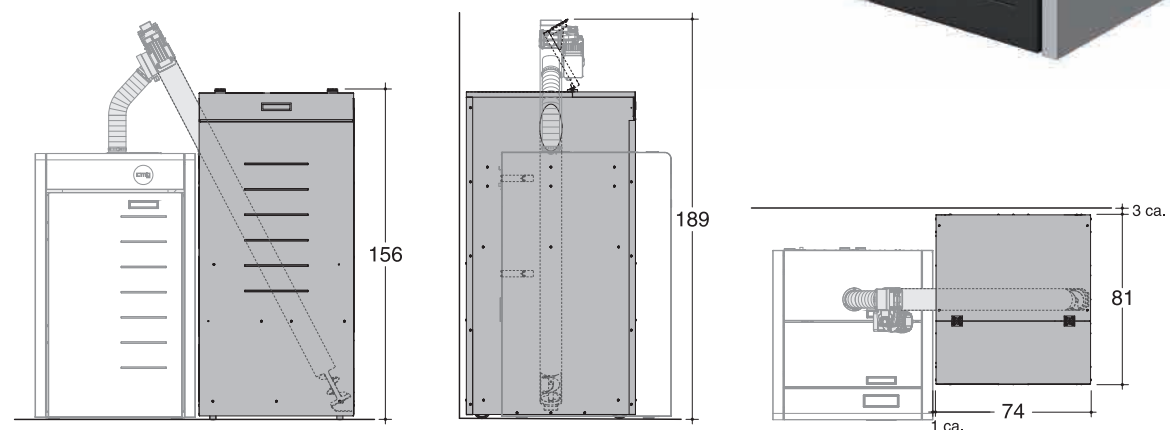



MB PELLET W UP

FOYER À PELLETS


Le foyer à granulés de bois MB PELLET W UP, pour chauffer la maison et produire de l’eau sanitaire, est disponible en quatre puissances: 15, 19, 23 et 27 kW. Caractérisé par un aspect simple, il répond aux différentes exigences de chauffage et des volumes de l’habitation. Les avantages de la combustion à granulés sont optimisés parmi le KCC (Kit Contrôle de Combustion) et l’Automatic Power System pour obtenir un haut rendement et des basses émissions polluantes. Le foyer est équipé de série d’un tableau de commande et peut être connecté à l’installation de chauffage de la maison.




	15 kW	19 kW	23 kW	27 kW	
PUissance THERMIQUE	4,5 - 15,5	4,5 - 19,0	6,0 - 23,5	6,5 - 27,0	kW
PUissance À L’AIR AMBIENT	2,0 - 3,5	2,0 - 4,0	2,0 - 4,5	2,5 - 4,0	kW
PUissance À L’EAU	2,5 - 12,0	2,5 - 15,0	4,0 - 19,0	4,0 - 23,0	kW
ÉMISSION CO À 13%O ₂	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	%
RENDEMENT	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	%
TIRAGE	12	12	12	12	Pa
TEMPÉRATURE DE FUMÉES	63 - 114	63 - 123	73 - 134	76 - 144	°C
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	40	40	40	40	kg
CONSUMMATION DE COMBUSTIBLE	0,9 - 3,5	0,9 - 4,4	1,4 - 5,5	1,4 - 6,4	kg/h
AUTONOMIE	44 - 11	44 - 9	28 - 7	28 - 6	h
DIAMETRE MIN. CONDUIT DE FUMÉES	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	mm
TUYAU DE SORTIE DE FUMÉES	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100	mm
ENTRÉE DE L’AIR DE COMBUSTION	Ø 60	Ø 60	Ø 60	Ø 60	mm
HAUTEUR MIN. CONDUIT DE FUMÉES	4	4	4	4	m
POIDS NET	195	195	195	195	kg
POIDS AVEC EMBALLAGE	213	213	213	213	kg

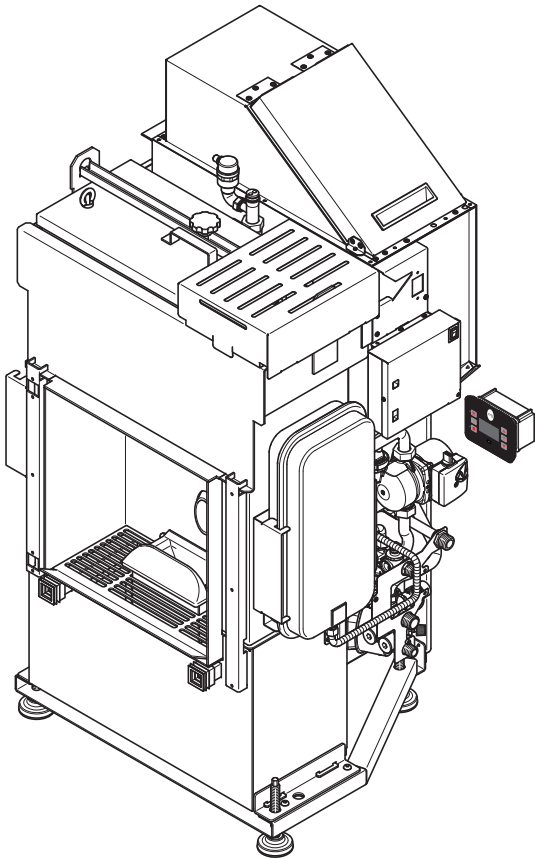

Kit porte Quadro

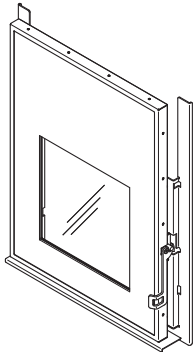


Kit porte Verticale




Kit porte Orizzontale

MB PELLET W UP SX

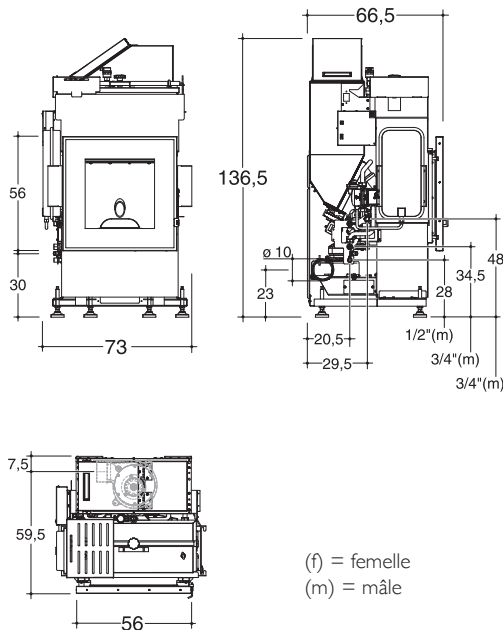


MB PELLET W UP DX

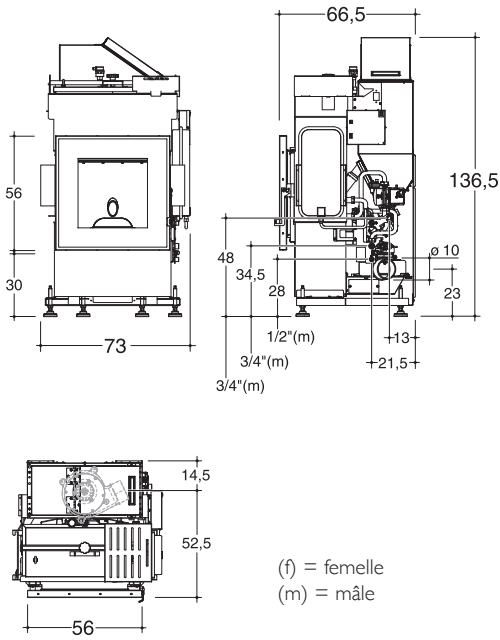


ESSENTIAL Q

Cadre minimal en tôle d'acier vernie noir



coffrage à réaliser lors de la pose



implantation de face avec coffrage



MB PELLET W UP

eau chaude 15kW/19kW/23KW/27KW



ESSENTIAL V

Cadre minimal en tôle d'acier vernie noir





MB PELLET W UP

eau chaude 15kW/19kW/23KW/27KW



ESSENTIAL 0

Cadre minimal en tôle d'acier vernie noir



MB PELLET W UP

eau chaude 15kW/19kW/23KW/27KW



CORPS INSERT

ATOMO 6UP - ATOMO 9UP

Les corps inserts à pellets ATOMO UP à convection forcée sont disponibles avec 2 puissances nominales : 6 et 9 kW canalisables. Les structures peuvent être combinés à deux kits porte de 70 cm et 80 cm. Ils sont caractérisés, outre que pour la profondeur réduite, pour le système de chargement du pellet pratique qui grâce à deux kits alternatives (kit tiroir supérieur et kit trémie de chargement) ne requiert ni l'extraction de l'insert ni l'arrêt de l'appareil. Tableau de commande de série. Pour garantir rendements calorifiques élevés et combustions optimales, les inserts sont équipés avec deux applications technologiques importants : Automatic Power System et Kit Contrôle Combustion.





radiocommande
en option




convection forcée
6kW/9kW

	6 kW	9 kW	
PUissance thermique	2,5 - 6,5	2,5 - 9,0	kW
PUissance électrique nominale	100 (max 460)	100 (max 460)	W
ÉMISSION CO À 13%O ₂	≤ 0,02	≤ 0,02	%
REndement	≥ 85,0	≥ 85,0	%
CONsommation de combustible	0,60 - 1,55	0,60 - 2,12	kg/h
DÉBIT MASSIQUE DES FUMÉES	4,40 - 5,40	4,40 - 7,20	g/s
TEMPÉRATURE DE FUMÉES	108 - 166	108 - 201	°C
TIRAGE	12	12	Pa
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	15	15	kg
AUTONOMIE	25 - 10	25 - 7	h ca.
TUYAU DE SORTIE DE FUMÉES	Ø 80	Ø 80	mm
ENTRÉE DE L'AIR DE COMBUSTION	Ø 80	Ø 80	mm
POIDS NET	97	97	kg
POIDS AVEC EMBALLAGE	110	110	kg

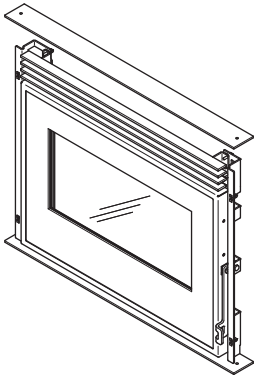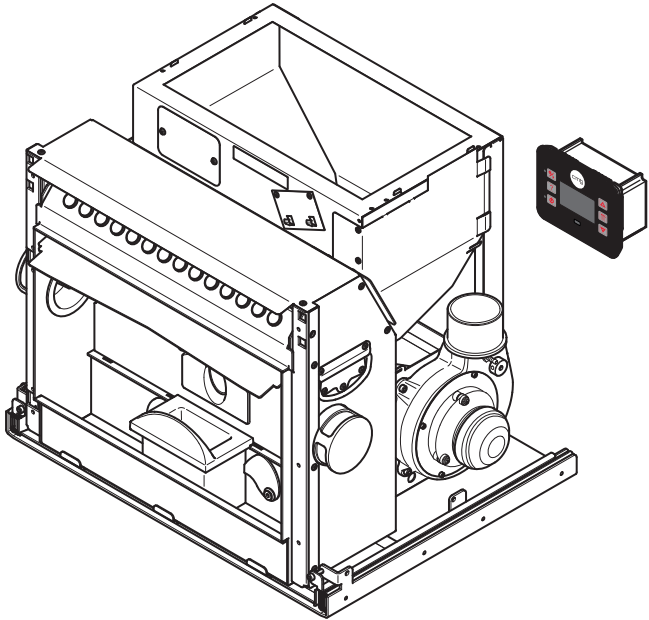

kit porte 70 cm

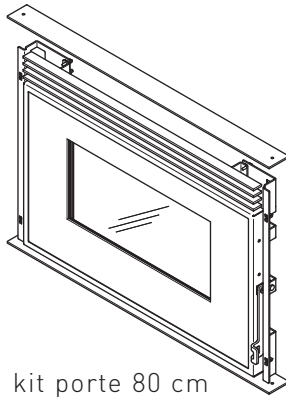


kit porte 80 cm




ATOMO UP

La façade des inserts ATOMO UP, avec porte en verre verni noir qui permet une vision complète de la flamme, est fourni avec deux profils latéraux et deux lames qui complète son design, et donc permet son utilisation sans habillages supplémentaires.

kit porte 70 cm + Kit tiroir supérieur

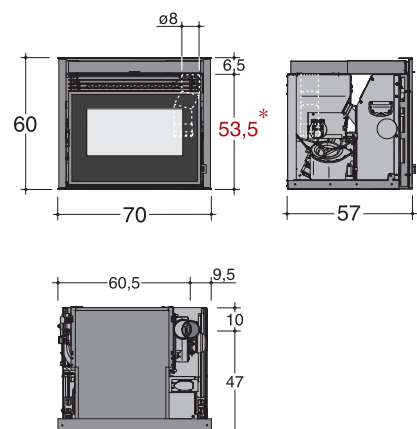

kit porte 80 cm + Kit tiroir supérieur

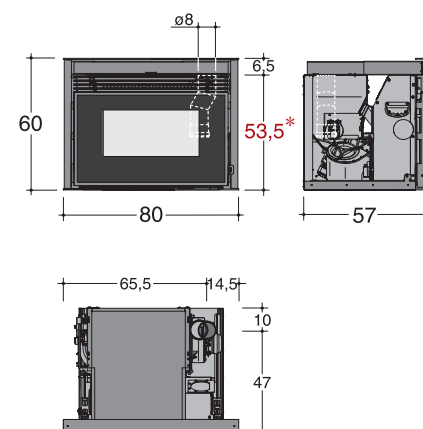

53,5* cm


hauteur ATOMO UP installé avec Kit trémie de chargement



CORPS INSERT

ATOMO 9


Insert à pellets adapté pour être installé dans des cheminées ouvertes déjà existantes, mais aussi pour des nouvelles solutions plus modernes. Alimentation avec tiroir ou par trémie, ventilation frontale de l'air de convection. Tableau de commande à installation murale avec câble en dotation.

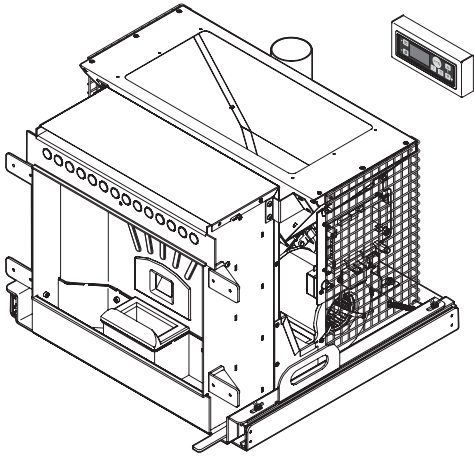


	9 kW	
PUissance thermique	2,7 - 9,0	kW
PUissance électrique nominale	100 (max 460)	W
Émission CO à 13%O ₂	≤ 0,02	%
REndement	≥ 85,0	%
CONsommation de combustible	0,58 - 2,17	kg/h
DÉbit massique des fumées	4,26 - 8,31	g/s
TEMPÉrature de fumées	92 - 219	°C
TIRAGE	11	Pa
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	15	kg
AUTONOMIE	25 - 7	h ca.
TUYAU DE SORTIE DE FUMÉES	Ø 80	mm
ENTRÉE DE L'AIR DE COMBUSTION	50 x 30	mm
POIDS NET	ATOMO 65: 120 - ATOMO 75: 124 - ATOMO 85: 128	kg
POIDS AVEC EMBALLAGE	ATOMO 65: 129,5 - ATOMO 75: 133,5 - ATOMO 85: 137,5	kg



KIT PORTE

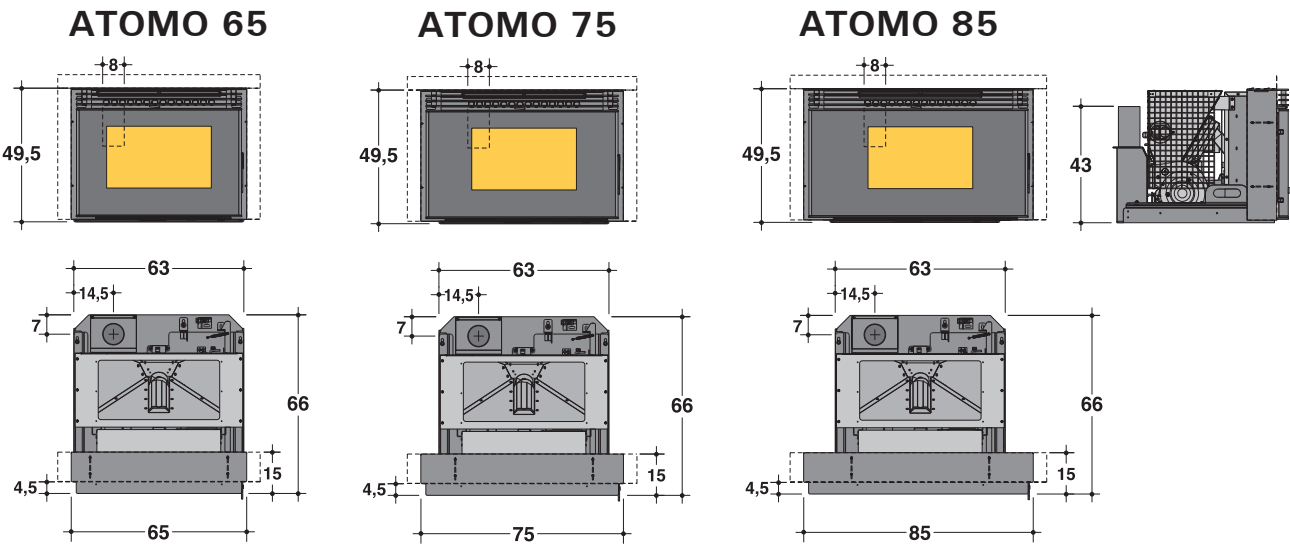

KIT ACCESSOIRES

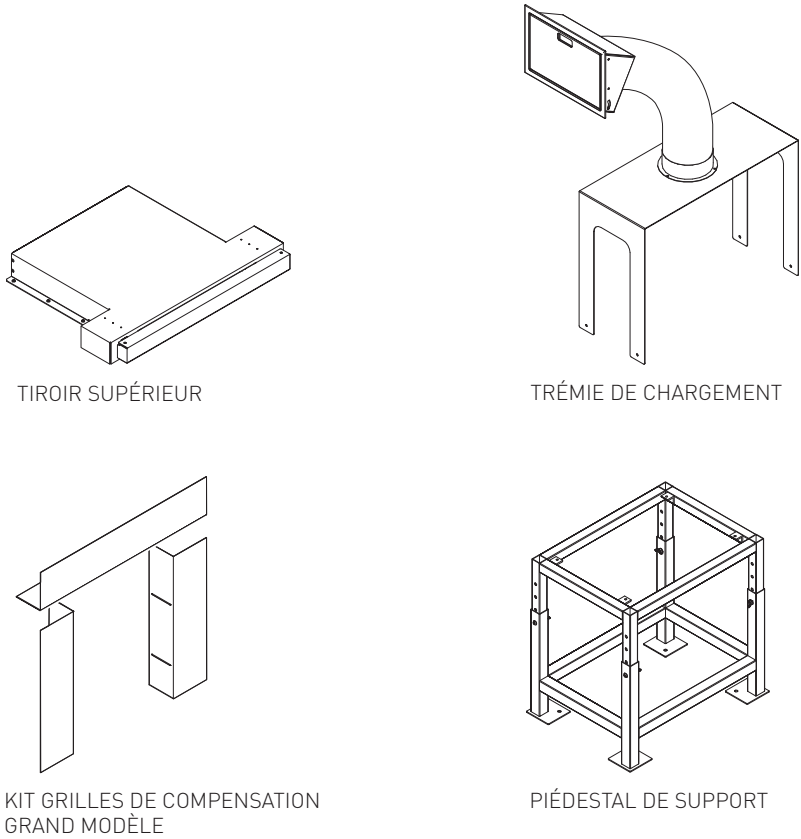

ENCADREMENTS ATOMO

Ces nouveaux inserts, alimentés à pellets, permettent non seulement d'actualiser les cheminées, souvent obsolètes, reléguées à un rôle exclusivement décoratif, mais ils se prêtent aussi à des solutions entièrement nouvelles.

Deux encadrements ont été ainsi réalisés: le MINIMAL, en tôle d'acier vernie noir (disponibles pour tous les modèles de ATOMO, y compris ceux prévoyant le tiroir supérieur).



MINIMAL 65/65C

ACIER NOIR

77 x 4 x 61,5 cm

77 x 4 x 68,5 cm
POUR VERSION AVEC TIROIR



MINIMAL 75/75C

ACIER NOIR

87 x 4 x 61,5 cm

87 x 4 x 68,5 cm
POUR VERSION AVEC TIROIR



MINIMAL 85/85C

ACIER NOIR

97 x 4 x 61,5 cm

97 x 4 x 68,5 cm
POUR VERSION AVEC TIROIR



CORPS INSIDE X

INSIDE X 9 - 12


Foyer à pellets à air de convection canalisable, à combiner avec la porte, le rehaussement du réservoir, les inspections latéraux et les grilles. Grand verre à effet miroir (mirror) ou verni noir (black) et capacité élevée du réservoir des pellets. Les encadrements en pierre VENGHÉ XW ou en acier gris métallisé MINIMAL XW sont disponibles sur demande.





radiocommande
en option



air chaud canalisé
9kW/12kW

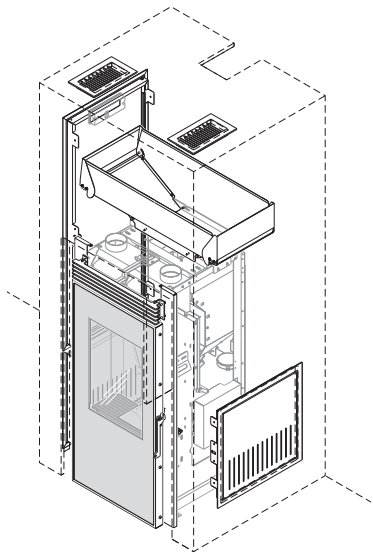




	9 kW	12 kW	
PUissance thermique	2,7 - 9,0	2,7 - 12,0	kW
PUissance électrique nominale	100 (max 460)	100 (max 460)	W
Émission CO à 13%O ₂	≤ 0,02	≤ 0,02	%
REndement	≥ 85,0	≥ 85,0	%
CONsommation de combustible	0,63 - 2,17	0,63 - 2,91	kg/h
DÉbit massique des fumées	4,32 - 6,81	4,32 - 8,49	g/s
TEMPÉrature de fumées	124 - 189	124 - 230	°C
TIRAGE	11	11	Pa
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	45	45	kg
AUTONOMIE	68 - 20	68 - 15	h ca.
TUYAU DE SORTIE DE FUMÉES	Ø 80	Ø 80	mm
ENTRÉE DE L'AIR DE COMBUSTION	Ø 80	Ø 80	mm
POIDS NET	133	133	kg
POIDS AVEC EMBALLAGE	155	155	kg

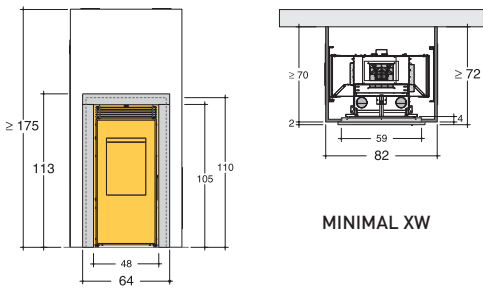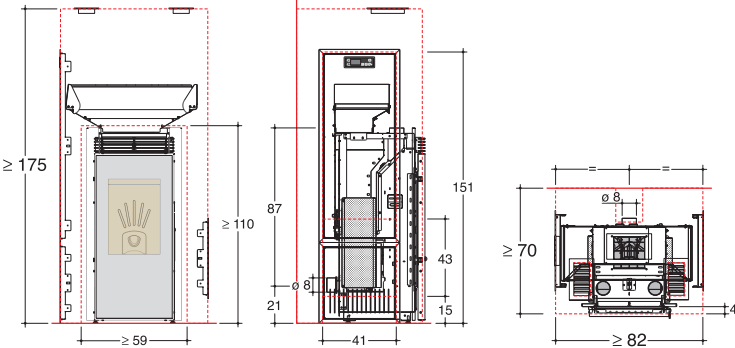


CORPS INSIDE W

INSIDE W 7 - 9 - 12 - 15

Foyer à pellets avec production d'eau chaude, à combiner avec la porte, le rehaussement du réservoir, les inspections latéraux et les grilles. Grand verre à effet miroir (mirror) ou verni noir (black) et capacité élevée du réservoir des pellets. Les encadrements en pierre VENGHÉ XW ou en acier gris métallisé MINIMAL XW sont disponibles sur demande.

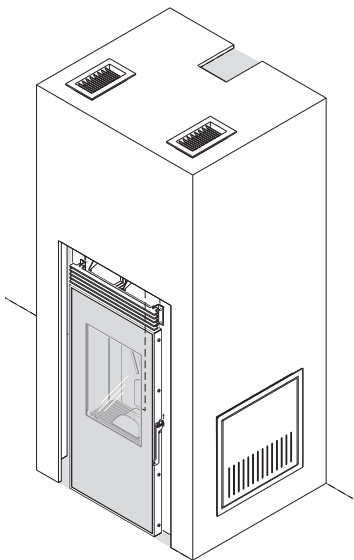

	7 kW	9 kW	12 kW	15 kW	
PUISSANCE THERMIQUE	2,5 - 7,0	2,5 - 9,0	2,5 - 12,0	3,5 - 15,0	kW
PUISSANCE À L'AIR AMBIENT	1,0 - 2,0	1,0 - 2,0	1,0 - 2,5	1,0 - 3,0	kW
PUISSANCE À L'EAU	1,5 - 5,0	1,5 - 7,0	1,5 - 9,5	2,5 - 12,0	kW
ÉMISSION CO À 13%O ₂	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02	%
RENDEMENT	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	≥ 90,0	%
CONSUMMATION DE COMBUSTIBLE	0,50 - 1,56	0,50 - 2,17	0,50 - 2,77	0,73 - 3,45	kg/h
TEMPÉRATURE DE FUMÉES	57 - 95	57 - 117	57 - 127	89 - 176	°C
TIRAGE	11	11	11	12	Pa
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	45	45	45	45	kg
PUISSANCE ÉLECTRIQUE NOMINALE	130 (max 470)	130 (max 470)	130 (max 470)	130 (max 470)	W
AUTONOMIE	90 - 28,5	90 - 20,5	90 - 16	62 - 13	h ca.
TUYAU DE SORTIE DE FUMÉES	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	mm
ENTRÉE DE L'AIR DE COMBUSTION	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	mm
POIDS NET	148	148	148	148	kg
POIDS AVEC EMBALLAGE	170	170	170	170	kg

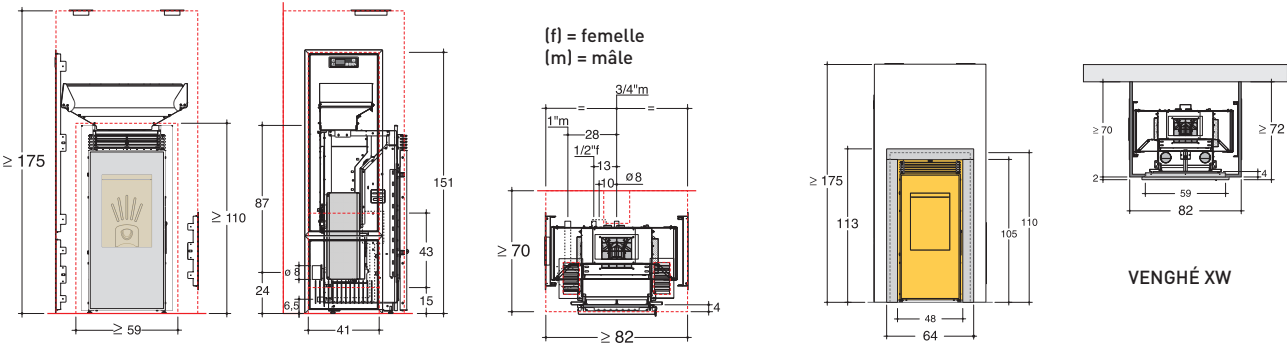

Les planchers des décors présentés dans cette brochure ont été réalisés avec des matériaux ignifuges. Les éléments en **faïence** sont travaillés artisanalement et de ce fait peuvent connaître des différences légères de couleur et de tonalité ainsi que présenter une surface craquelée, caractéristiques qui en mettent en toute évidence l'authenticité. - L'**acier**, soumis à des procédés de fabrication particuliers, peut présenter des différences légères de tonalité. - La **Société** se réserve le droit d'apporter sans aucun préavis toutes les modifications qu'elle jugera nécessaires pour des exigences techniques ou commerciales et décline toute responsabilité pour les fautes ou inexactitudes éventuellement présentes dans ce catalogue. - Toute reproduction, même partielle, des photographies, des dessins et des textes est absolument interdite. Toute violation sera punie aux termes de la loi en vigueur. - Les données et les **dimensions** sont fournies à titre purement indicatif.



CMG brand of Caminetti Montegrappa S.p.A. con Socio Unico
Via A. da Bassano, 7/9
36020 POVE DEL GRAPPA (VI) ITALY
Tel. +39 0424 800500 - Fax +39 0424 800598
www.cmgeurope.net - info@cmgeurope.net

EDITION 2016/09



FIRE ATTITUDE

www.cmgeurope.net