

ambiente

Les poêles



a1

LE POÊLE CLASSIQUE



La technique moderne sous une forme classique. Avec son design intemporel il convient à tous les intérieurs, le long d'un mur droit ou bien dans un angle. Le a1 trouve toujours sa place. Sa ligne claire se marie agréablement au plaisir du feu.

-  air frais de la pièce
-  apport d'air frais extérieur
-  socle pivotant
-  accumulateur de chaleur
-  H₂O

Symboles : voir pages 12/13

2

Puissance nominale: 6 kW
Capacité de chauffage: 160 m³
Poids (selon l'habillage): de 180 à 220 kg



	Acier noir	Acier graphite	Acier petite	Acier amarone	Acier terra	Grès classic	Grès caramello	Pierre olaire	Céramique champagne	Céramique bouleau	Céramique marron	Céramique cèdre
Corps de base												
Finition												



Forme et fonction. Chaque détail technique et esthétique a été mûrement réfléchi.



Les lignes et les matériaux s'unissent dans un design parfait.



ambiente
Les poêles

3

Ambiente a1 Acier graphite

a2

LE POÊLE INTÉRESSANT



Sa forme originale le rend intéressant. A l'avant il présente un arrondi classique, latéralement il s'impose avec ses côtés anguleux. Sa forme étudiée prend en fait peu de place. Le modèle a2 est la solution idéale pour les intérieurs un peu difficiles. Pour une belle flambée, il ya toujours une place.

-  air frais de la pièce
-  apport d'air frais extérieur
-  socle pivotant
-  accumulateur de chaleur
-  H₂O

Symboles : voir pages 12/13

4

Puissance nominale: 6 kW
Capacité de chauffage: 160 m³
Poids (selon l'habillage): de 180 à 220 kg



	Acier rro	Acier graphit	Acier pette	Acier amarone	Acier terra	Grès classic	Grès ceramello	Pierre olaire	Céramique champagne	Céramique bouleau	Céramique marron	Céramique cèdre
Corps de base												
Finition												



Une élégance sobre en acier et pierre naturelle.



Des lignes droites, un design rectiligne.



ambiente

Les poêles

5

Ambiente a2 Grès classic

a3


LE POÊLE ÉLÉGANT

En lui, la forme et la fonction se complètent parfaitement. Ces lignes bien dessinées en font un bel objet d'acier et de feu. Comme séparateur de pièces, devant un mur ou au milieu d'une pièce, le a3 accrochera votre regard.


-  air frais de la pièce
-  apport d'air frais extérieur
-  socle pivotant
-  accumulateur de chaleur
-  H₂O

Symboles : voir pages 12/13

6



Puissance nominale: 6 kW
Capacité de chauffage: 160 m³
Poids (selon l'habillage): de 180 à 225 kg



Corps de base	Acier nero	Acier graphit	Acier perle	Acier amaronne	Acier terra
Finition					
					



Harmonie de la forme et de la fonction.



Beau et efficace. Tout y est rond.



7

a4

LE POÊLE EXTRAVAGANT

Le design et la technologie ensemble en complète harmonie. Le a4 est séduisant avec son apparence noble et ses détails aboutis. Il sait s'imposer dans un intérieur. Un vrai chef d'œuvre.




Poignée intégrée confortable et élégante.


-  air frais de la pièce
-  apport d'air frais extérieur
-  socle pivotant
-  accumulateur de chaleur
-  H₂O

Symboles : voir pages 12/13

8

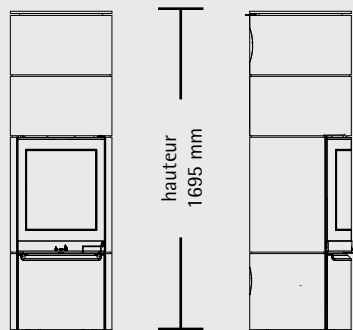

Puissance nominale: 6 kW
Capacité de chauffage: 160 m³
Poids (selon l'habillage): de 200 à 330 kg



Corps de base	Acier nero	Acier graphit	Acier petite	Acier amarone	Acier terra
Finition					

9



Ambiente a4 Acier nero

a4 H₂O

LE POÊLE DE PERFORMANCE

Il affiche ses capacités. Un vrai géant de l'accumulation avec ses 65 % de chaleur sur l'eau. Utilisez sa puissance pour économiser de l'énergie. La technique à votre service.

-  air frais de la pièce
-  apport d'air frais extérieur
-  socle pivotant
-  accumulateur de chaleur
-  H₂O

Symboles : voir pages 12/13




Poignée intégrée confortable et élégante.




Le mécanisme de nettoyage de l'échangeur à chaleur.

10

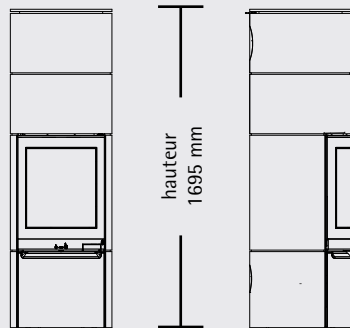

Puissance nominale: 8,3 kW
Puissance sur l'eau: 5,4 kW
Part de l'eau par rapport à la puissance nominale: 65 %
Pouvoir calorifique: 70 m³
Poids: 230 kg



ambiente

Les poêles



11

Ambiente a4 H₂O Acier amarone

13


a1

a2

a3

a4

a4 H₂O

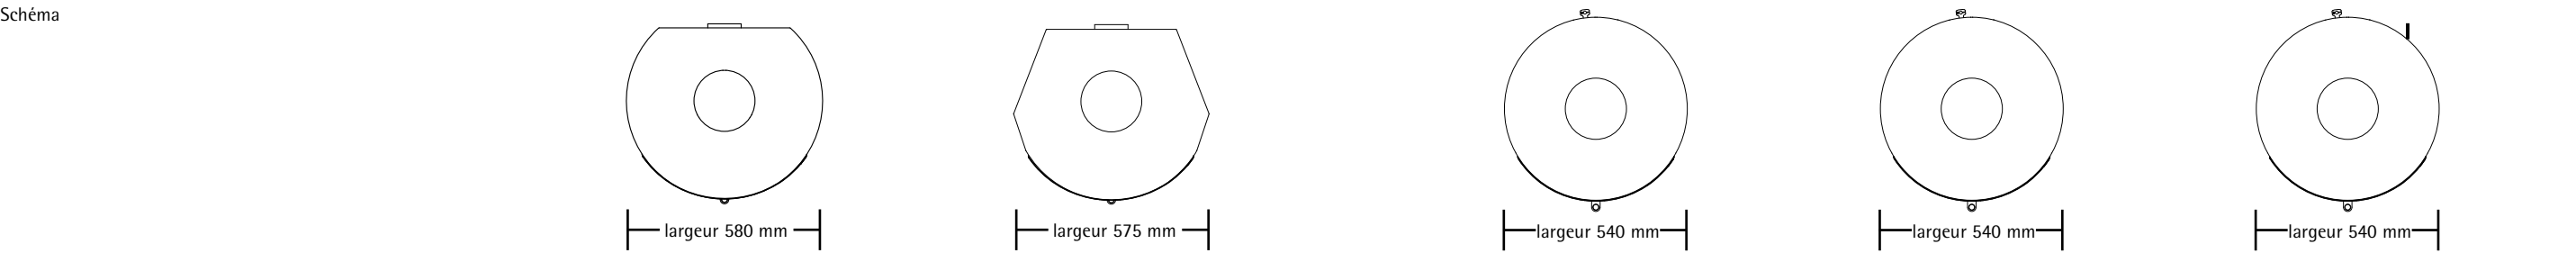

Pages	2 / 3	4 / 5	6 / 7	8 / 9	10 / 11
PUISSANCE					
Puissance nominale	6,3 kW	6,3 kW	6,3 kW	6,3 kW	8,3 kW
Puissance sur l'eau	–	–	–	–	5,4 kW
Puissance mini. / maxi.	4,4 – 8,2 kW	4,4 – 8,2 kW	4,4 – 8,2 kW	4,4 – 8,2 kW	5,5 – 11,0 kW
Consommation de bois / heure	1,4 – 2,4 kg	1,4 – 2,4 kg	1,4 – 2,4 kg	1,4 – 2,4 kg	1,2 – 3,0 kg
Capacité de chauffage (env.)	160 m³	160 m³	160 m³	160 m³	env. 70 m³
Rendement	> 80 %	> 80 %	> 80 %	> 80 %	> 88 %
DIMENSIONS (sur la base des modèles acier)					
Hauteur / Largeur / Profondeur du poêle	1185 / 580 / 500 mm	1185 / 575 / 500 mm	1375 / 540 / 540 mm	1695 / 540 / 540 mm	1695 / 540 / 540 mm
Diamètre du tuyau des fumées	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Tuyau des fumées: Hauteur de buse – Sortie haute	1120 mm	1120 mm	1120 mm	1120 mm	1680 mm
Tuyau des fumées: Hauteur de buse – Sortie arrière	1025 mm	1025 mm	1145 mm	1525 mm	1560 mm
Tuyau des fumées: Sortie haute – Distance du milieu du tuyau jusqu'à l'avant de l'appareil	290 mm	290 mm	270 mm	270 mm	270 mm
Buse d'arrivée d'air frais – Hauteur milieu (ø=100 mm) – Raccord arrière	155 mm	155 mm	275 mm	275 mm	280 mm
Buse d'arrivée d'air frais – distance au milieu (ø=100 mm) – Raccord sol/distance jusqu'à l'avant de l'appareil	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm
POIDS (poêle complet monté, selon l'habillage)					
Habillage acier	180 kg	180 kg	180 kg	200 kg	230 kg
Habillage céramique	200 kg	200 kg	–	–	–
Habillage pierre naturelle	220 kg	220 kg	–	–	–
Option accumulation de chaleur	–	–	45 kg	110 / 135 kg	–
FINITIONS (côtés et couvercle)					
Acier (peint par pulvérisation)	Nero / Graphit / Terra	Nero / Graphit / Terra	Nero / Graphit / Terra	Nero / Graphit / Terra	Nero / Graphit / Terra
Acier (laqué)	Perle / Amarone	Perle / Amarone	Perle / Amarone	Perle / Amarone	Perle / Amarone
Céramique	Champagne / Bouleau / Marron / Cèdre	Champagne / Bouleau / Marron / Cèdre	–	–	–
Pierre naturelle	Grès / Pierre ollaire	Grès / Pierre ollaire	–	–	–
Porte	Verre imprimé noir	Verre imprimé noir	Verre imprimé noir	Verre imprimé noir	Verre imprimé noir
ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES					
RLA	oui	oui	oui	oui	oui
RLU	en option	en option	en option	en option	–
Socle pivotant (180°) avec buse pivotante	en option	en option	en option	en option	–
Buse d'arrivée d'air frais	RLA en option / RLU standard	RLA en option / RLU standard	RLA en option / RLU standard	RLA en option / RLU standard	RLA en option / –
Accumulateur de chaleur	–	–	en option / 45 kg	en option / 110 / 135 kg	–
H ₂ O	–	–	–	–	oui
CARACTERISTIQUES					
Flux des fumées pour la puissance nominale donnée	5,1 m (g/s)	5,1 m (g/s)	5,1 m (g/s)	5,1 m (g/s)	7,6 m (g/s)
Température des fumées mesurée dans la buse de sortie des fumées	350°C	350°C	350°C	350°C	150°C
Pression mini. pour la puissance nominale donnée	0,12 mbar	0,12 mbar	0,12 mbar	0,12 mbar	0,12 mbar
Teneur en CO des fumées sur la base de 13 % de O ₂	< 1250 mg / Nm³	< 1250 mg / Nm³	< 1250 mg / Nm³	< 1250 mg / Nm³	< 1250 mg / Nm³
Emissions de poussières fines	< 40 mg / Nm³	< 40 mg / Nm³	< 40 mg / Nm³	< 40 mg / Nm³	< 40 mg / Nm³
DIN EN 13240 (norme européenne)	RRF – 40 10 2207	RRF – 40 10 2207	RRF – 40 10 2207	RRF – 40 10 2207	RRF – 40 10 2550
DIBt apport extérieur de l'air de combustion (RLU)	Z-43.12-244	Z-43.12-244	Z-43.12-244	Z-43.12-244	–
VKFTA-NR. (certification Suisse)	oui	oui	oui	oui	en cours
Rapport de test Art. 15a BVG (Autriche)	oui	oui	oui	oui	oui
DINplus Certification	oui	oui	oui	oui	oui
Répond aux exigences de la norme BImSchV 1 et 2	oui	oui	oui	oui	oui

Recommandations:
Il peut y avoir en raison d’impératifs d’imprimerie, dans la présente documentation, des différences de teinte des finitions laquées, des pierres naturelles, des céramiques par rapport à la réalité.

Sous réserve de modifications des couleurs, sous réserve de modifications techniques, et sous réserve d’éventuelles erreurs d’impression.

ambiente

Les poêles



Votre revendeur:

Spartherm Feuerungstechnik GmbH

Maschweg 38 • 49324 Melle • Tel. 05422/94 41-0 • Fax 05422/94 41-14 • info@spartherm.com • www.spartherm.com