



selection les poêles



Sommaire

Pages 02 - 09 Intro

Pages 10 - 15 Piko

Pages 16 - 21 Cubo

Pages 22 - 25 Redoro

Pages 26 - 35 Stovo

Pages 36 - 39 Senso

Pages 40 - 43 Sino

Pages 44 - 45 Sino City

Pages 46 - 47 Moro

Pages 48 - 49 Noto

Pages 50 - 57 Passo

Pages 60 - 63 Piko H₂O et Senso M H₂O

Pages 64 - 71 Technique

Vivre et profiter!

Le feu. La chaleur. Une confort.

Sensualité et qualité de vie. La magie du feu.



LES GENS
SPÉCIAUX
ONT DES
EXIGENCES
PARTICULIÈRES





Et vous, quelles sont vos exigences?

Celui qui aime l'extraordinaire, veut en être entouré, et s'en réjouir. Nos clients aiment et vivent l'extraordinaire. Ils ont des exigences élevées. Tout comme nous.

La qualité

... ne suffit pas. Nous proposons donc la Qualité: avec nos meilleurs employés spécialement formés, un process de fabrication expérimenté et des matériaux de qualité soigneusement sélectionnés. Nous nous y consacrons chaque jour. Pour atteindre l'extraordinaire.

Design

Notre passion, la création de poêles aboutis au design stylé. Avant-gardiste, ou grand classique: notre gamme doit interpeller, séduire, fasciner. Nous mettons le feu en scène avec passion et un grand amour du détail.

L'écologie

Nous prenons nos responsabilités vis à vis de la nature. Lors du développement de nos produits nous respectons les normes nationales et internationales les plus strictes. Ainsi nous vous amenons, c'est une image, un feu on ne peut plus réservé.



L'innovation

En latin innovare signifie renouveler. Nous ne l'interprétons pas comme la renaissance de la tradition, mais comme un développement durable dans un futur en pleine évolution. 65% de puissance sur l'eau pour nos appareils H₂O, conformité à la norme allemande sur les émissions polluantes, ou autorisation de mise sur le marché d'appareils fonctionnant complètement avec apport d'air extérieur, voila des exemples de nos développements techniques - nos visions, une pensée libre et une compétence de haut niveau: voila sur quoi germent nos nouvelles idées techniques ou concernant le design, pour l'avenir.

Technologie. Précision. Futur.

Le nom de Spartherm correspond à des solutions de chauffage innovantes, qui satisfont aussi bien de hautes exigences en matière de design, mais aussi dans le domaine de la qualité et de la durée. Cette philosophie de la qualité se retrouve à toutes les étapes de la production : de l'idée au développement, de la production à la livraison et au service. Tout vient d'une seule main.

Spartherm est l'un des plus gros producteurs européens de foyers vitrés, poêles et cassettes de chauffage. 25 ans d'expérience et le know-how de notre personnel, dont la motivation est d'appartenir aux meilleurs dans leur domaine, chacun dans sa partie, mais avec le même but : des produits parfaits, des clients satisfaits.


Nous planifions, développons et produisons dans deux usines – sur une surface de production d'environ 20.000 m² - plus de 44.000 appareils de chauffage au total: avec des équipements modernes, des process de fabrication efficaces, et le meilleur niveau de qualité.

Avec beaucoup d'énergie et de soins nous produisons aussi des appareils uniques : dans notre manufacture, nous réalisons les rêves très spéciaux de nos clients : des appareils sur mesure...

La clef de notre succès? La haute qualité technique de nos appareils, combinée à un Design stylé et des innovations permanentes dans le domaine de la combustion. C'est notre philosophie et cela le restera. Vous pouvez nous faire confiance.





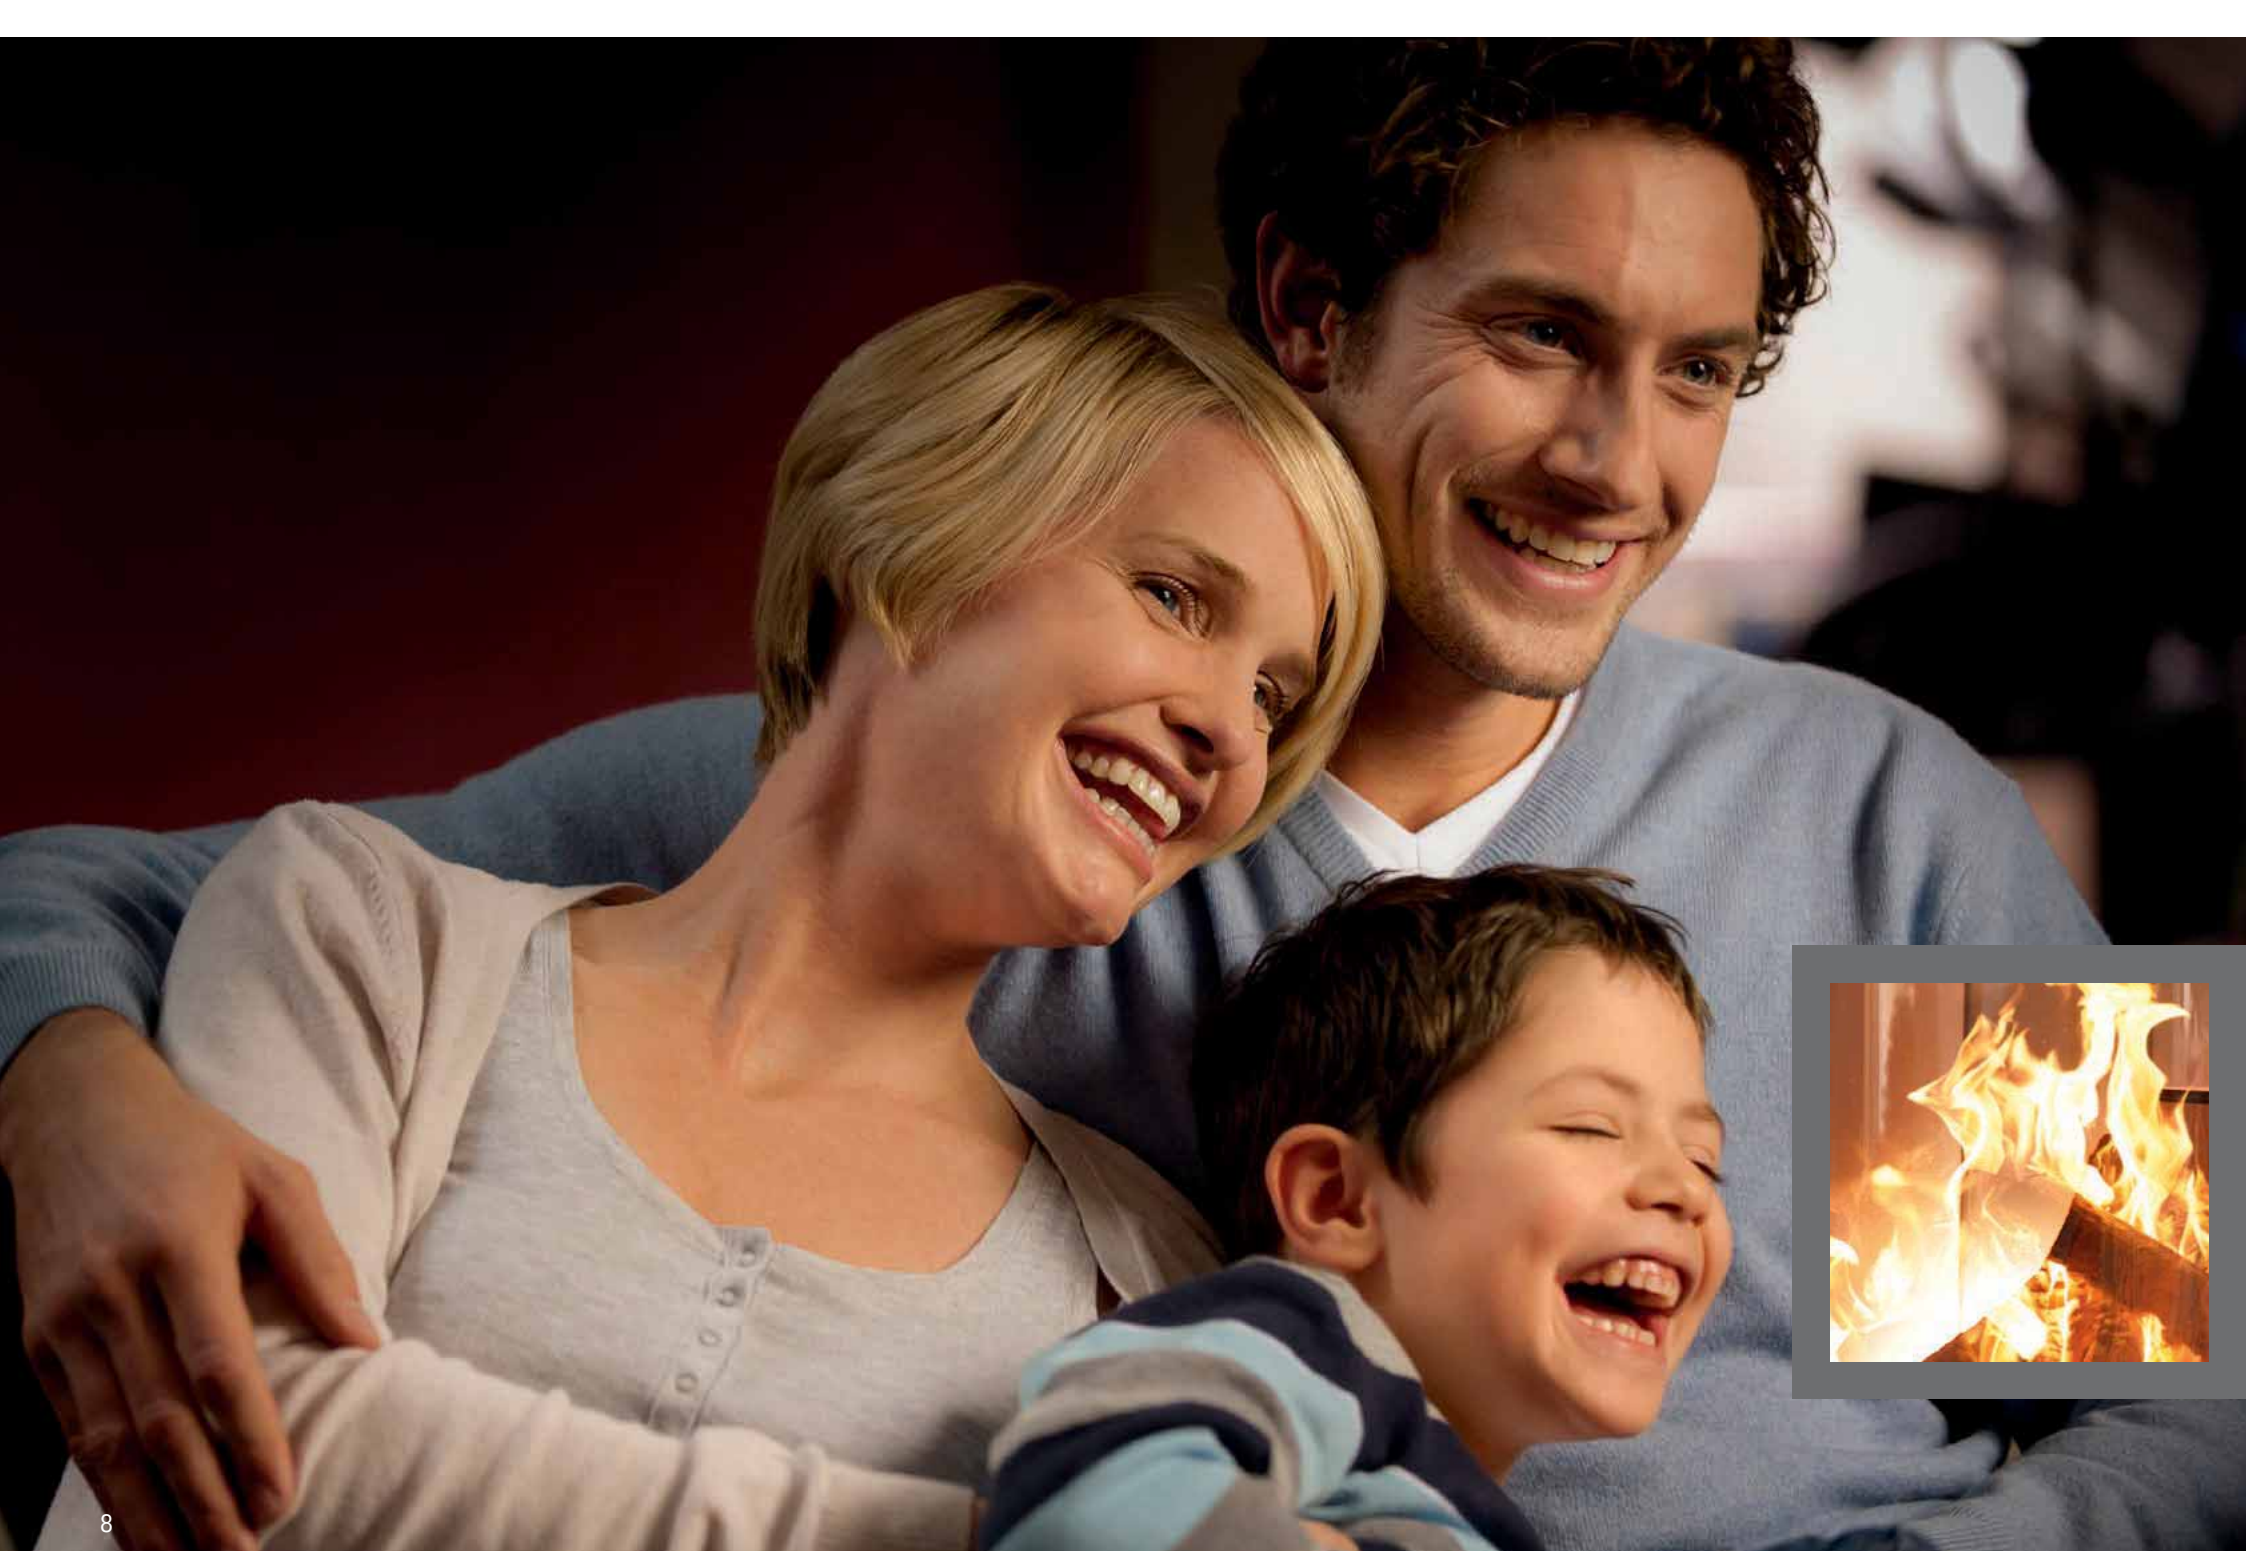



„FORM UND FUNKTION SOLLTEN EINS SEIN“

Frank Lloyd Wright | Architekt

“LA FORME ET LA FONCTION NE DOIVENT FAIRE QU’UN”

Frank Lloyd Wright | Architecte





Piko S – RLA
Terra



Piko S – Modèle indépendant de l'air ambiant
Terra


Piko S Tout pour le feu

Données techniques

Puissance nominale	5,9 kW
Rendement	> 80 %
Puissance de chauffe min./max.	4,2 - 7,8 kW
Capacité de chauffage	
valable pour env.	165 m ³
moins intéressant pour env.	95 m ³
déconseillé pour env.	65 m ³
Quantité de bois	1,8 kg/h


Finition de l'habillage

Laque:

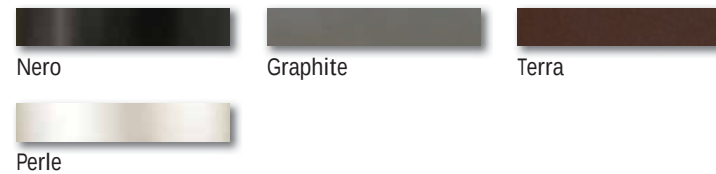

Finition de la porte

Verre:







Piko M – RLA
Terra



Piko M – Modèle indépendant de l'air ambiant
Terra

Piko M

Le puriste de l'élégance

Données techniques

Puissance nominale	5,9 kW
Rendement	> 80 %
Puissance de chauffe min./max.	4,13 - 7,76 kW
Capacité de chauffage	
valable pour env.	165 m³
moins intéressant pour env.	95 m³
déconseillé pour env.	65 m³
Quantité de bois	1,8 kg/h



Finition de l'habillage

Laque:



Nero



Graphite



Terra



Perle

Finition de la porte

Verre:



Imprimé noir





Piko L – RLA
avec bûcher en acier 8 mm en complément (le bûcher peut être placé à droite ou à gauche au choix, deux dimensions au choix.)



Piko L – Modèle indépendant de l'air ambiant

Piko L

Le cube est un principe


Données techniques

Puissance nominale	5,9 kW
Rendement	> 80 %
Puissance de chauffe min./max.	4,2 - 7,8 kW
Capacité de chauffage	valable pour env. 165 m³
	moins intéressant pour env. 95 m³
	déconseillé pour env. 65 m³
Quantité de bois	1,8 kg/h



Finition de l'habillage

Laque:

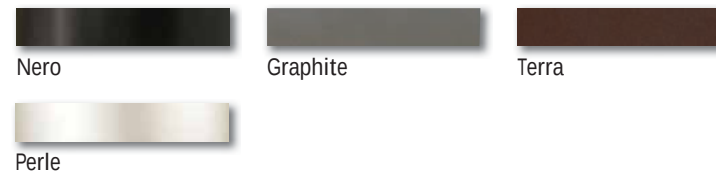

Finition de la porte

Verre:



Piko L RLA, Nero | Avec grande poignée inox | Module bûcher

L'appareil représenté montre la version avec tuyau d'évacuation des fumées passant par le bûcher, petit modèle.

Le cache haut du bûcher est supprimé lorsque la sortie des fumées se fait vers l'arrière/vers le haut.





Cubo S – RLA
Avec angles arrondis et grande poignée design.



Cubo S – Modèle indépendant de l'air ambiant

Cubo S

Des angles doux et un design épuré

Données techniques

Puissance nominale	5,9 kW
Rendement	> 80 %
Puissance de chauffe min./max.	4,2 - 7,8 kW
Capacité de chauffage	
valable pour env.	165 m ³
moins intéressant pour env.	95 m ³
déconseillé pour env.	65 m ³
Quantité de bois	1,8 kg/h

Finition de l'habillage


Laque:



Nero



Graphite



Terra



Perle

Finition de la porte

Verre:



Imprimé noir







Cubo M – RLA
Avec angles arrondis et grande poignée design.



Cubo M – Modèle indépendant de l'air ambiant

Cubo M

L'équilibre des proportions

Données techniques

Puissance nominale	5,9 kW
Rendement	> 80 %
Puissance de chauffe min./max.	4,13 - 7,76 kW
Capacité de chauffage	
valable pour env.	165 m ³
moins intéressant pour env.	95 m ³
déconseillé pour env.	65 m ³
Quantité de bois	1,8 kg/h

Finition de l'habillage

Laque:



Nero



Graphite



Terra



Perle


Finition de la porte

Verre:



Imprimé noir



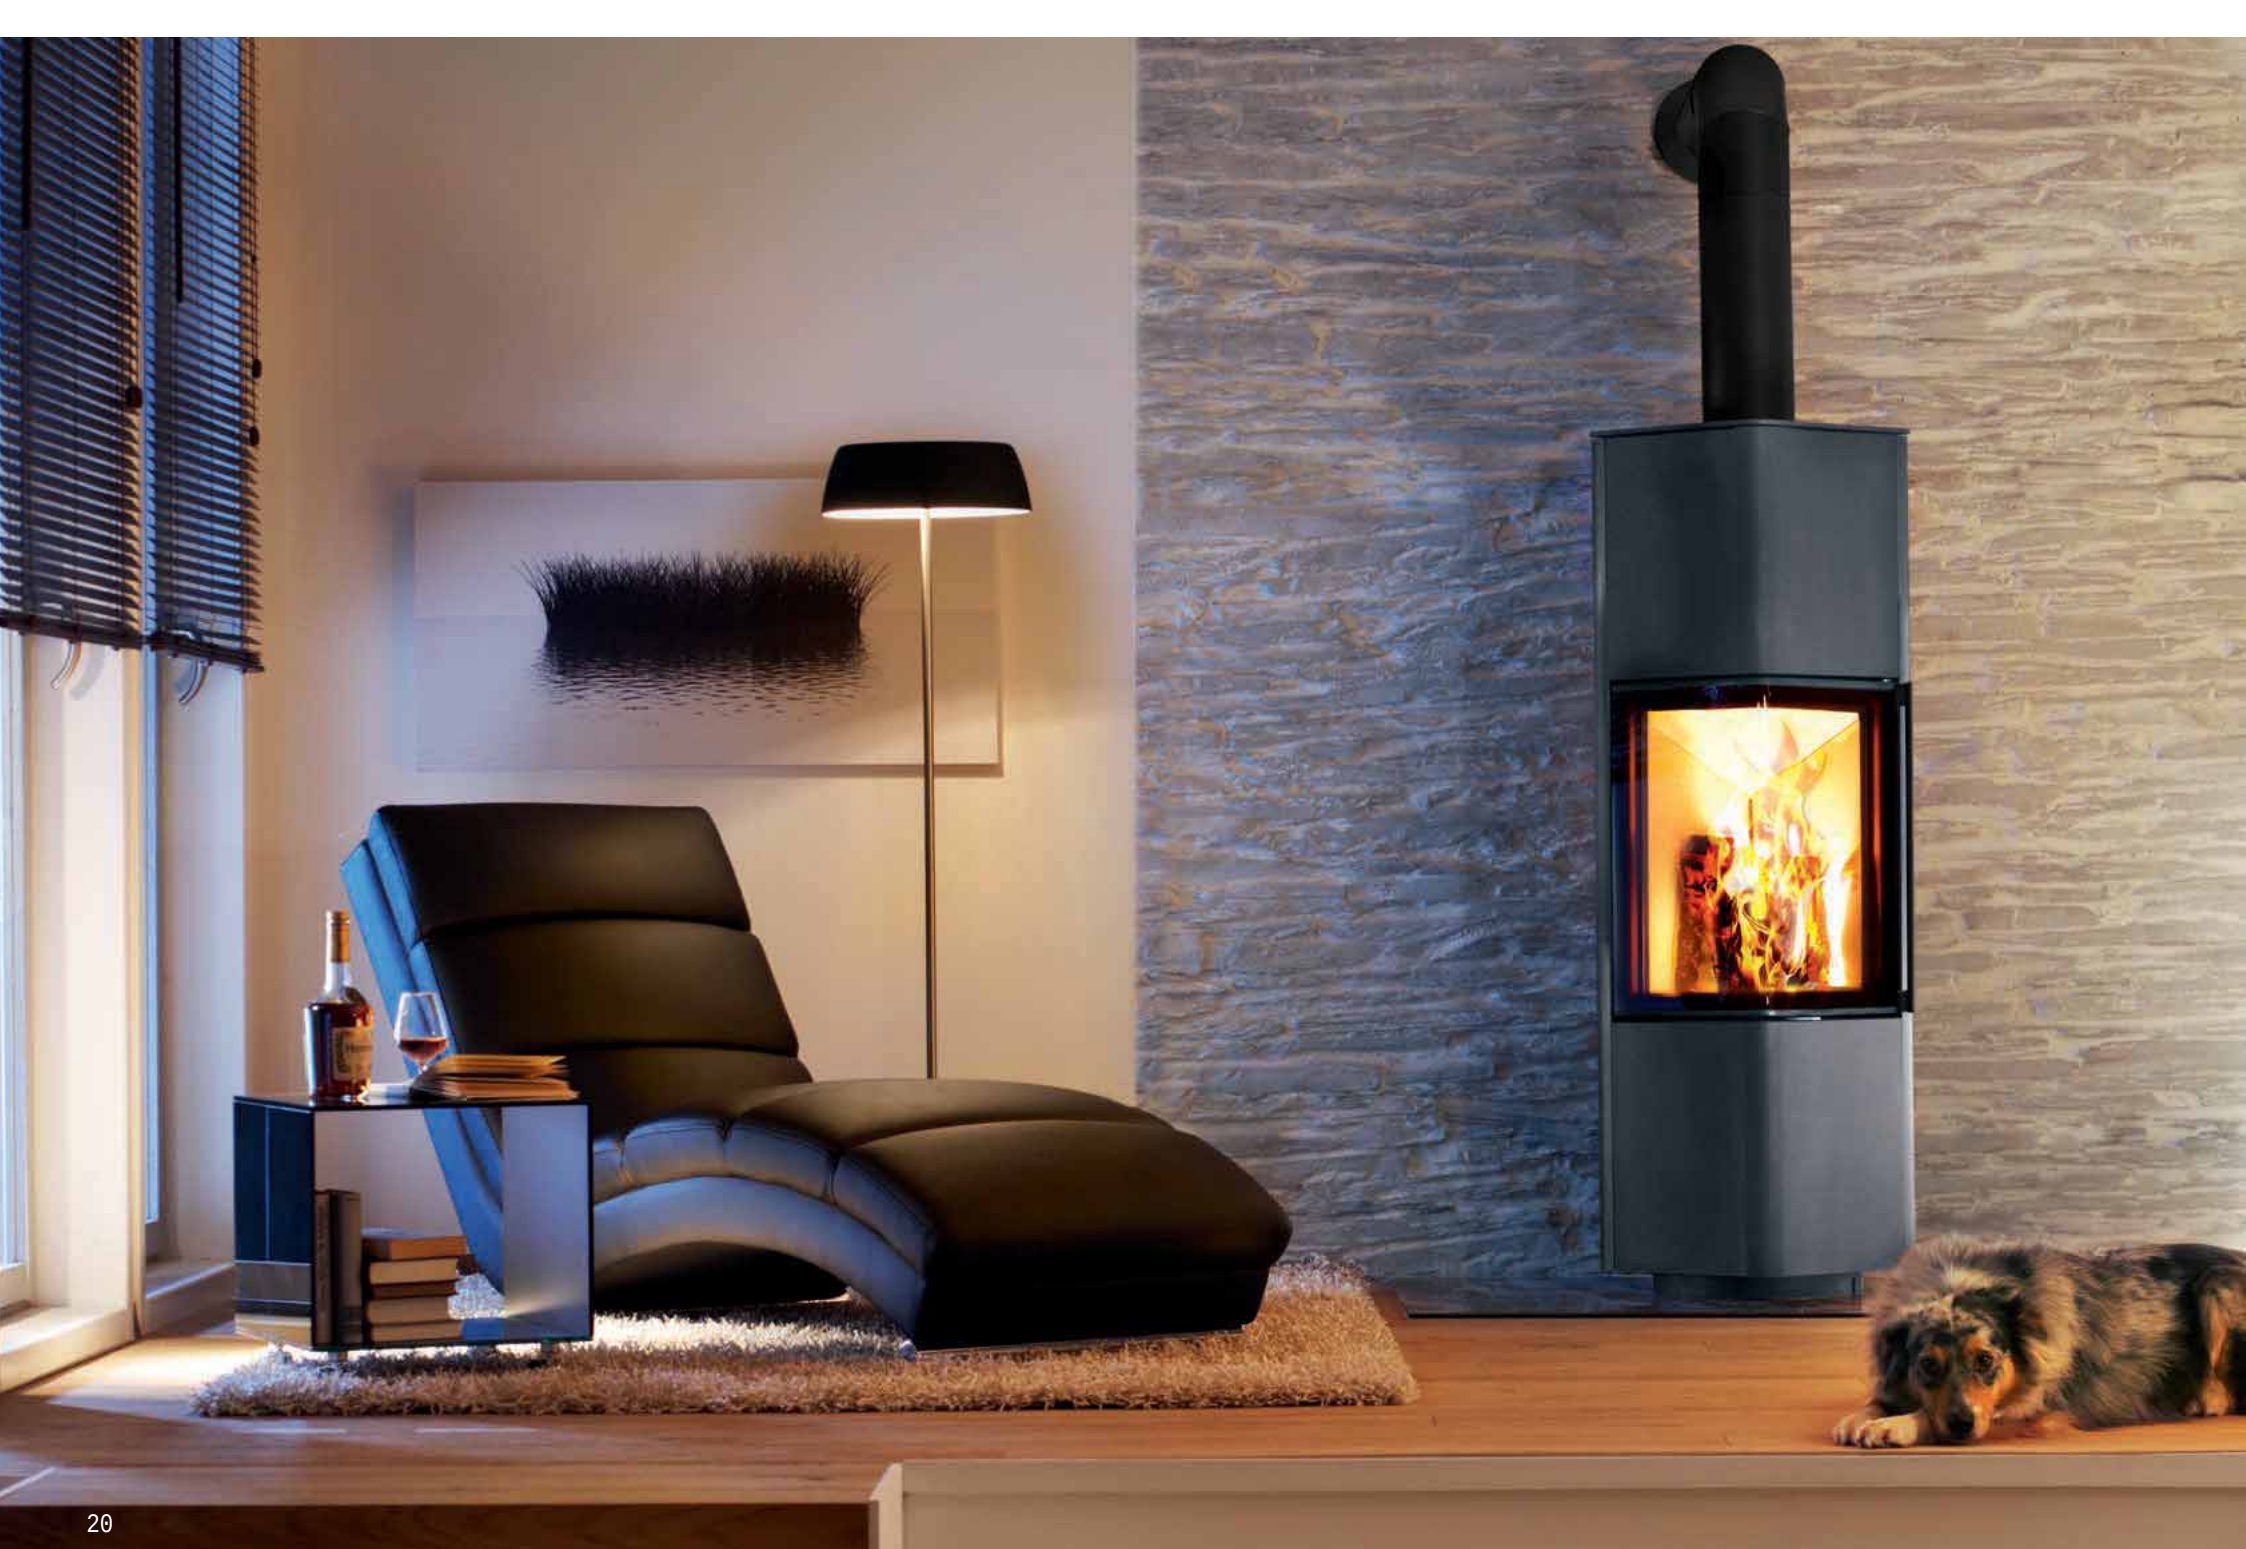



Cubo L – RLA
avec bûcher en acier 8 mm en complément
(le bûcher peut être placé à droite ou à
gauche au choix, deux dimensions au choix;
Avec grande poignée inox.)



Cubo L – Modèle indépendant de l'air ambiant

Cubo L Parachever un rêve

Données techniques

Puissance nominale	5,9 kW
Rendement	> 80 %
Puissance de chauffe min./max.	4,2 - 7,8 kW
Capacité de chauffage	
valable pour env.	165 m ³
moins intéressant pour env.	95 m ³
déconseillé pour env.	65 m ³
Quantité de bois	1,8 kg/h

Finition de l'habillage


Laque:



Nero



Graphite



Terra



Perle

Finition de la porte

Verre:



Imprimé noir







Redoro S, Graphite
Pilier de feu avec accumulation de chaleur



Redoro S, Nero
Manette de réglage de l'arrivée d'air ; Grande poignée en bois

Redoro S

Pilier de feu avec accumulation de chaleur

Données techniques

Puissance nominale	5,9 kW
Rendement	> 80 %
Puissance de chauffe min./max.	4,2 - 7,8 kW
Capacité de chauffage	
valable pour env.	165 m³
moins intéressant pour env.	95 m³
déconseillé pour env.	65 m³
Quantité de bois	1,8 kg/h




Finition de l'habillage

Laque:



Nero



Graphite

Finitions des du dessus

Verre:



Pierre ollaire

Finition de la porte

Verre:



Imprimé noir





Redoro M, Graphite
Manette de réglage de l'arrivée d'air ;
Grande poignée en bois
Accumulateur de chaleur haut inclus



Redoro M, Nero
Plateau supérieur en verre noir

Redoro M

Vue équilibrée sur le feu, de deux côtés

Données techniques

Puissance nominale	5,9 kW
Rendement	> 80 %
Puissance de chauffe min./max.	4,2 - 7,8 kW
Capacité de chauffage	
valable pour env.	165 m³
moins intéressant pour env.	95 m³
déconseillé pour env.	65 m³
Quantité de bois	1,8 kg/h




Finition de l'habillage

Laque:



Nero



Graphite

Finitions des du dessus

Verre:



Pierre ollaire

Finition de la porte

Verre:



Imprimé noir





Stovo S, Terra | Grès Caramello
Les modèles avec habillage en pierre naturelle sont fournis avec plateau supérieur de la couleur du poêle

Stovo S, Terra
Poignée en creux pour ouvrir la porte

Stovo S

Le rêve pour les petites pièces


Données techniques

Puissance nominale	5 kW
Rendement	> 80 %
Puissance de chauffe min./max.	3,5 - 6,5 kW
Capacité de chauffage	
valable pour env.	124 m³
moins intéressant pour env.	73 m³
déconseillé pour env.	48 m³
Quantité de bois	1,5 kg/h



Finition de la façade

Laque:

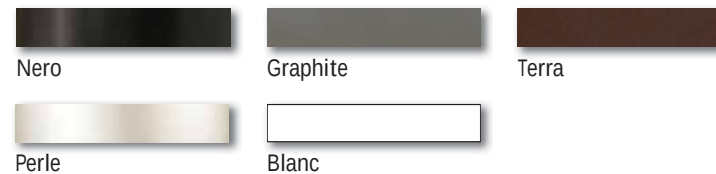

Habillage latéral*


Pierre naturelle:



* Plateau supérieur toujours dans la couleur du poêle.

Finition de la porte

Verre:







Stovo S plus, Terra
Accumulateur de chaleur inclus



Stovo S plus, Graphite
poignée en creux pour ouvrir la porte

Stovo S plus

Un plus pour apprécier la flambée

Données techniques


Puissance nominale	4,7 kW
Rendement	> 80 %
Puissance de chauffe min./max.	3,5 - 6,5 kW
Capacité de chauffage	
valable pour env.	105 m³
moins intéressant pour env.	63 m³
déconseillé pour env.	41 m³
Quantité de bois	1,5 kg/h

Finition de la façade


Laque:



Nero



Graphite



Terra



Perle



Blanc

Finition de la porte

Verre:



Imprimé noir







Stovo M, Graphit
Accumulateur de chaleur inclus



Stovo M, Graphit
Poignée en creux pour ouvrir la porte

Stovo M

Il accumule la chaleur et dispense le bien être

Données techniques

Puissance nominale	5 kW
Rendement	> 80 %
Puissance de chauffe min./max.	3,5 - 6,5 kW
Capacité de chauffage	
valable pour env.	124 m ³
moins intéressant pour env.	73 m ³
déconseillé pour env.	48 m ³
Quantité de bois	1,5 kg/h




Finition de la façade


Laque:



Nero



Graphite



Terra



Perle



Blanc

Finition de la porte

Verre:



Imprimé noir





Stovo L
Nero



Stovo L, Graphit
fenêtre latérale

Stovo L

Une technique aboutie – pour se sentir bien

Données techniques

Puissance nominale	5 kW
Rendement	> 80 %
Puissance de chauffe min./max.	3,5 - 6,5 kW
Capacité de chauffage	
valable pour env.	124 m ³
moins intéressant pour env.	73 m ³
déconseillé pour env.	48 m ³
Quantité de bois	1,5 kg/h




Finition de la façade


Laque:



Nero



Graphite



Terra



Perle



Blanc

Finition de la porte

Verre:



Imprimé noir





Stovo L plus, Perle
Accumulateur de chaleur
inclus



Stovo L plus, Nero

Stovo L plus

Pour encore plus de vision du feu

Données techniques


Puissance nominale	4,7 kW
Rendement	> 80 %
Puissance de chauffe min./max.	3,5 - 6,5 kW
Capacité de chauffage	
valable pour env.	105 m ³
moins intéressant pour env.	63 m ³
déconseillé pour env.	48 m ³
Quantité de bois	1,5 kg/h

Finition de la façade


Laque:



Nero



Graphite



Terra



Perle



Blanc

Finition de la porte

Verre:



Imprimé noir







Senso S – Modèle indépendant de l'air ambiant
Nero | Nero



Senso S - Modèle dépendant de l'air ambiant
poignée élégante, finition inox
(la poignée standard est noire)

Senso S

Puissant et pluraliste

Données techniques

Puissance nominale	7 kW
Rendement	> 80 %
Puissance de chauffe min./max.	4,9 - 9,1 kW
Capacité de chauffage	
valable pour env.	186 m³
moins intéressant pour env.	120 m³
déconseillé pour env.	82 m³
Quantité de bois	2,1 kg/h




Finition de la façade

Laque:



Nero



Graphite



Terra



Perle

Finitions des côtés et du dessus

Laque:



Nero



Graphite



Terra



Perle

Finition de la porte

Verre:



Surface toute imprimée
en noir

Verre:



Imprimé noir

Pierre naturelle:



Pierre ollaire



Grès Caramello





Senso L
Graphite | Pierre ollaire



Senso L
avec accumulateur haut en option, côtés
 finition inox avec masse d'accumulation de
 chaleur coulée

Senso L

Une oasis de calme

Données techniques

Puissance nominale	7 kW
Rendement	> 79 %
Puissance de chauffe min./max.	4,9 - 9,1 kW
Capacité de chauffage	
valable pour env.	186 m³
moins intéressant pour env.	120 m³
déconseillé pour env.	82 m³
Quantité de bois	2,1 kg/h



Finition de la façade

Laque:




Finitions des côtés et du dessus


Laque:




Finitions des côtés et du dessus



Finitions des côtés et du dessus



Verre:




Pierre naturelle:



Finition de la porte

Verre:







Poignée de porte
intégrée en façade



Manette de réglage
pour l'arrivée d'air de combustion



Clapet ouvert
avec vue à l'intérieur

Sino L

Forme et fonction parfaites

Données techniques

Puissance nominale	7 kW
Rendement	> 78 %
Puissance de chauffe min./max.	4,9 - 9,1 kW
Capacité de chauffage	
valable pour env.	186 m³
moins intéressant pour env.	120 m³
déconseillé pour env.	82 m³
Quantité de bois	2,2 kg/h




Finition de la façade


Laque:



Nero



Graphite



Terra

Finitions des côtés et du dessus

Pierre naturelle:



Pierre ollaire



Grès Caramello

Finition de la porte

Verre:



Imprimé noir





Sino City, Pierre ollaire
Belle forme du couvercle.



Sino City, Pierre ollaire
Grande Avec grande poignée inox;
(la poignée standard est noire)

Sino City

L'équilibre entre la pierre, l'acier et le verre

Données techniques

	Export	
Puissance nominale	5 kW	10,0 kW
Rendement	> 80 %	> 78 %
Puissance de chauffe min./max.	3,5 - 13,0 kW	7,0 - 13,0 kW
Capacité de chauffage		
valable pour env.	124 m³	>186 m³
moins intéressant pour env.	73 m³	<186 m³
déconseillé pour env.	48 m³	130 m³
Quantité de bois	1,5 kg/h	3,1 kg/h



Finitions des côtés et du dessus

Pierre naturelle:



Pierre ollaire



Grès Caramello

Finition de la porte

Verre:



Imprimé noir





Moro, Pierre ollaire
Grande Avec grande poignée inox;
(la poignée standard est noire)



Moro, Grès Caramello
Grès caramello, avec en option,
l'habillage du bûcher bas

Moro
Grand pouvoir de
rayonnement et capacité
d'accumulation élevée.

Données techniques

	Export	
Puissance nominale	5 kW	12,0 kW
Rendement	> 80 %	> 80 %
Puissance de chauffe min./max.	3,5 - 15,5 kW	8,4 - 15,6 kW
Capacité de chauffage		
valable pour env.	124 m³	>186 m³
moins intéressant pour env.	73 m³	<186 m³
déconseillé pour env.	48 m³	130 m³
Quantité de bois	1,5 kg/h	3,5 kg/h



Finitions des côtés et du dessus

Pierre naturelle:



Pierre ollaire



Grès Caramello

Finition de la porte

Verre:



Imprimé noir





Noto, Grès Caramello
Vue de détail du bûcher.



Noto, Pierre ollaire
Grande Avec grande poignée inox;
(la poignée standard est noire)

Noto Lignes claires et abouties.

Données techniques

Puissance nominale	7 kW
Rendement	> 80 %
Puissance de chauffe min./max.	4,9 - 9,1 kW
Capacité de chauffage	
valable pour env.	186 m ³
moins intéressant pour env.	120 m ³
déconseillé pour env.	82 m ³
Quantité de bois	2,1 kg/h



Finitions des côtés et du dessus

Pierre naturelle:



Pierre ollaire



Grès Caramello

Finition de la porte

Verre:



Imprimé noir





Passo XS, Perle
Avec cendrier tiroir et façade mobile



Passo XS, Blanc
Grande poignée noir

Passo XS

Beauté séduisante

Données techniques

Puissance nominale	5 kW
Rendement	> 80 %
Puissance de chauffe min./max.	3,5 - 6,5 kW
Capacité de chauffage	
valable pour env.	124 m ³
moins intéressant pour env.	73 m ³
déconseillé pour env.	48 m ³
Quantité de bois	1,5 kg/h



Finition de la façade

Laque:



Nero



Graphite



Perle



Terra



Blanc

Inox:



Inox brossé

Finition de la porte

Verre:



Imprimé noir





Passo S, Terra
Grande Avec grande poignée inox

Passo S

Vue sur le feu à 180°


Données techniques

		Export
Puissance nominale	7 kW	10,0 kW
Rendement	> 80 %	78 %
Puissance de chauffe min./max.	4,9 - 9,1 kW	7,0 - 13,0 kW
Capacité de chauffage		
valable pour env.	186 m³	>186 m³
moins intéressant pour env.	120 m³	<186 m³
déconseillé pour env.	82 m³	130 m³
Quantité de bois	2,1 kg/h	3,1 kg/h



Finition de l'habillage

Laque:

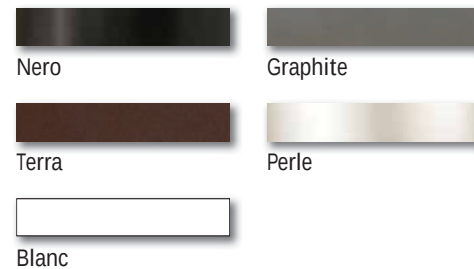


Inox:



Finition de la porte

Verre:







Passo M
avec poignée design
(la poignée standard est noire)

Passo M

Accumulateur élégamment emballé


Données techniques

		Export
Puissance nominale	7 kW	10,0 kW
Rendement	> 80 %	78 %
Puissance de chauffe min./max.	4,9 - 9,1 kW	7,0 - 13,0 kW
Capacité de chauffage		
valable pour env.	186 m³	>186 m³
moins intéressant pour env.	120 m³	<186 m³
déconseillé pour env.	82 m³	130 m³
Quantité de bois	2,1 kg/h	3,1 kg/h



Finition de l'habillage

Laque:

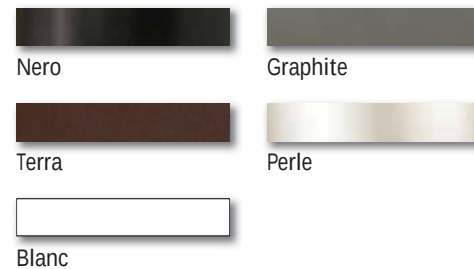


Inox:



Finition de la porte

Verre:







Passo L, Inox brossé
Avec grande poignée noire

Passo L

Le cylindre devient principe


Données techniques

		Export
Puissance nominale	6,1 kW	10,0 kW
Rendement	> 80 %	78 %
Puissance de chauffe min./max.	4,3 - 7,9 kW	7,0 - 13,0 kW
Capacité de chauffage		
valable pour env.	165 m³	>186 m³
moins intéressant pour env.	95 m³	<186 m³
déconseillé pour env.	65 m³	130 m³
Quantité de bois	2,1 kg/h	3,1 kg/h



Finition de l'habillage

Laque:

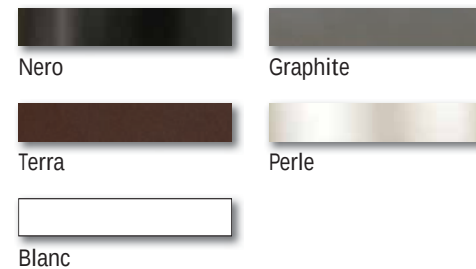

Inox:



Finition de la porte

Verre:



IMAGINEZ QUE, VOTRE EAU CHAUDE PROVIENT DE VOTRE POÊLE DE CHAUFFAGE

Bien sur, pas directement, c'est une image. Le feu magnifique réchauffe l'eau « froide » du ballon grâce à l'échangeur à chaleur intégré dans le poêle. Au final l'eau chaude est renvoyée vers le ballon. Et la chaleur peut ainsi être utilisée dans le chauffage central, via les radiateurs, ou le chauffage au sol ou pour le bain ou la douche.

De plus, tout en chauffant l'eau le poêle dégage une douce chaleur par rayonnement dans la pièce où il est installé.

Avec 2,2 kg de bois vous obtenez



+ 14,4 °C de température de l'eau dans le ballon



une douche à 39 °C de + 7,4mn



Un bain de 140 l d'eau chauffée à 39 °C

Poêles H₂O

Peu de bois – énormément de résultat

Avec seulement 2,2 kg/h de bois, vous pouvez chauffer une pièce de 72 m² (isolation normale) à 20 °C. La chaleur de rayonnement du poêle rend cela possible.

De plus grâce à l'échangeur à chaleur vous pouvez obtenir:

- Une élévation de la température de l'eau d'un ballon de 300l, de 40 °C à 55,4 °C
- Une douche de 7,4mn avec une eau à 39 °C, ou
- Un peu plus d'une baignoire de 140l avec de l'eau à 39 °C.







Piko H₂O, Terra
avec poignée design

Piko H₂O

Utiliser parfaitement l'énergie

Données techniques

Puissance nominale	7,9 kW
Rendement	> 83 %
Puissance de chauffe min./max.	5,5 - 10,3 kW
Répartition de la puissance air / H ₂ O	41 / 59 %
Capacité de chauffage	
valable pour env.	56 m ³
moins intéressant pour env.	35 m ³
déconseillé pour env.	22 m ³

Quantité de bois 2,3 kg/h




Finitions


Laque:



Nero



Graphite



Terra



Perle

Finition de la porte

Verre:



Imprimé noir





Senso M H₂O
Verre | Perle

Senso M H₂O Beau et talentueux

Données techniques

Puissance nominale	7,9 kW
Rendement	> 85 %
Puissance de chauffe min./max.	5,5 - 10,3 kW
Répartition de la puissance air / H ₂ O	37 / 63 %
Capacité de chauffage	
valable pour env.	43 m ³
moins intéressant pour env.	27 m ³
déconseillé pour env.	16 m ³
Quantité de bois	2,2 kg/h



Finition de la façade

Laque:



Nero



Graphite



Terra



Perle

Finitions des côtés et du dessus

Laque:



Nero



Graphite



Terra



Perle



Inox (Couvercle noir)

Verre:



Surface toute imprimée en noir

Finition de la porte

Verre:



Imprimé noir

Pierre naturelle:



Pierre ollaire



Piko S

Piko M



Piko M avec bûcher

Piko L


DONNÉES TECHNIQUES	
Puissance nominale	kW
Puissance nominale Export	kW
Rendement	%
Puissance de chauffe min./max.	kW
Puissance de chauffe min./max. Export	kW
Répartition de la puissance air / H ₂ O	%
Répartition de la puissance air / H ₂ O	kW
Capacité de chauffage valable pour env.	m ³
moins intéressant pour env.	m ³
déconseillé pour env.	m ³
Flux des fumées pour la puissance donnée	g/s
Température des fumées à la buse	°C
dépression mini exigée	Pa
POIDS	
Acier	kg
Accumulateur côtés acier	kg
Céramique	kg
Grès	kg
Pierre ollaire	kg
Accumulateur de chaleur Top	kg
DIMENSIONS	
Hauteur totale	mm
Largeur totale	mm
Profondeur totale	mm
Hauteur de porte	mm
Largeur de porte	mm
Diamètre du tuyau des fumées Ø	mm
Hauteur de raccordement sortie haute	mm
arrière	mm
Buse d'arrivée d'air frais Ø	mm
Buse d'arrivée d'air du milieu au sol	mm
Buse d'arrivée d'air du milieu à l'avant	mm
OPTIONS	
Sortie des fumées vers le haut	
arrière	
tiroir à cendre	
FONCTIONS	
Pivotement	°
Accumulateur de chaleur	
Arrivée d'air frais extérieur	
Fonction de porte	
TESTS CERTIFICATIONS	
DIN EN 13240	
1. BImSchV. / 2. BImSchV.	
Aachener/Münchener/Regensburger Verordnung	
DIBt ne prend pas l'air à brûler dans la pièce	
Autorisation DIBt N°.	
Art. 15 a B-VG (Autriche)	
VKF- Nr. (Suisse)	





RLU	
5,9	
-	
> 80	
4,2 - 7,8	
-	
-	
-	
165	
95	
65	
4,9	
325	
12	
160	
-	
-	
-	
-	
-	
1156	
406	
406	
572	
345 / 345	
150	
1130 RLA 1157 RLU	
973	
100	
126	
202	
✓	
✓	
✓*	
-	
-	
✓	
battante	
✓	
✓/✓	
✓	
✓	
Z-43.12-320	
✓	
✓	






RLU	
5,9	
-	
> 80	
4,2 - 7,8	
-	
-	
-	
165	
95	
65	
4,9	
325	
12	
238	
-	
-	
-	
↑ 50 / → 63	
1436	
406	
406	
572	
345 / 345	
150	
1270	
1113 RLA 1123 RLU	
100	
126	
202	
✓	
✓	
✓*	
-	
✓	
✓	
battante	
✓	
✓/✓	
✓	
✓	
Z-43.12-320	
✓	
✓	



Ⓐ étroit
Ⓑ large



RLU	
5,9	
-	
> 80	
4,2 - 7,8	
-	
-	
-	
165	
95	
65	
4,9	
325	
12	
Ⓐ 358 Ⓑ 388	
-	
-	
-	
↑ 50 / → 63	
1436	
Ⓐ 666 Ⓑ 819	
406	
572	
345 / 345	
150	
1270	
1113 RLA 1123 RLU	
100	
126	
202	
✓	
✓	
✓*	
-	
✓	
✓	
battante	
✓	
✓/✓	
✓	
✓	
Z-43.12-320	
✓	
✓	




RLU	
5,9	
-	
> 80	
4,2 - 7,8	
-	
-	
-	
165	
95	
65	
4,9	
325	
12	
175	
-	
-	
-	
-	
-	
1436	
406	
406	
572	
345 / 345	
150	
1270 RLA 1437 RLU	
1113 RLA 1253 RLU	
100	
126	
202	
✓	
✓	
✓*	
-	
-	
✓	
battante	
✓	
✓/✓	
✓	
✓	
Z-43.12-320	
✓	
✓	

Données techniques


Piko L
avec bûcher



RLU
5,9
-
> 80
4,2 - 7,8
-
-
-
165
95
65
4,9
325
12



A 295	B 325
-	-
-	-
-	-
-	-



Piko H₂O



RLU
7,9
-
> 83
5,5 - 10,3
-
41 / 59
3,3 / 4,6
56
35
22
8,6
215
12


240
-
-
-
-
-

1500
500
500
478
415 / 415
150
1527
1386
100
147
268

✓
✓
✓

-
✓
battante

✓
✓ / ✓
✓
-
✓
✓



Cubo S



RLU
5,9
-
> 80
4,2 - 7,8
-
-
-
165
95
65
4,9
325
12


165
-
-
-
-
-

1156
406
406
572
345 / 345
150
1130 RLA : 1157 RLU
973
100
126
202

✓
✓
✓*

-
✓
✓
battante

✓
✓ / ✓
✓
✓
Z-43.12-320
✓
✓



Cubo M



RLU
5,9
-
> 80
4,2 - 7,8
-
-
-
165
95
65
4,9
325
12




243
-
-
-
↑ 50 / → 63

1436
406
406
572
345 / 345
150
1270
1113
100
126
202

✓
✓
✓*

-
✓
✓
battante

✓
✓ / ✓
✓
✓
Z-43.12-320
✓
✓



Cubo M
avec bûcher

RLU
5,9
-
> 80
4,2 - 7,8
-
-
-
165
95
65
4,9
325
12


A 363	B 393
-	-
-	-
-	-
↑ 50 / → 63	↑ 50 / → 63

1436
A 666 B 819
406
572
345 / 345
150
1270
1113 RLA : 1123 RLU
100
126
202



✓
✓
✓*

-
✓
✓
battante



✓
✓ / ✓
✓
✓
Z-43.12-320
✓
✓



① étroit
② large



① étroit
② large



Dimensions des versions fixes, habillage acier.

* Seulement chez RLA

Dimensions des versions fixes, habillage acier.




Cubo L

Cubo L avec bûcher


Redoro S

Redoro M



DONNÉES TECHNIQUES	
Puissance nominale	kW
Puissance nominale Export	kW
Rendement	%
Puissance de chauffe min./max.	kW
Puissance de chauffe min./max. Export	kW
Répartition de la puissance air / H ₂ O	%
Répartition de la puissance air / H ₂ O	kW
Capacité de chauffage valable pour env.	m ³
moins intéressant pour env.	m ³
déconseillé pour env.	m ³
Flux des fumées pour la puissance donnée	g/s
Température des fumées à la buse	°C
dépression mini exigée	Pa
POIDS	
Acier	kg
Accumulateur côtés acier	kg
Céramique	kg
Grès	kg
Pierre ollaire	kg
Accumulateur de chaleur Top	kg
DIMENSIONS	
Hauteur totale	mm
Largeur totale	mm
Profondeur totale	mm
Hauteur de porte	mm
Largeur de porte	mm
Diamètre du tuyau des fumées Ø	mm
Hauteur de raccordement sortie haute	mm
arrière	mm
Buse d'arrivée d'air frais Ø	mm
Buse d'arrivée d'air du milieu au sol	mm
Buse d'arrivée d'air du milieu à l'avant	mm
OPTIONS	
Sortie des fumées vers le haut	
arrière	
tiroir à cendre	
FONCTIONS	
Pivotement	-
Accumulateur de chaleur	
Arrivée d'air frais extérieur	
Fonction de porte	
TESTS CERTIFICATIONS	
DIN EN 13240	
1. BImSchV. / 2. BImSchV.	
Aachener/Münchener/Regensburger Verordnung	
DIBt ne prend pas l'air à brûler dans la pièce	
Autorisation DIBt N°.	
Art. 15 a B-VG (Autriche)	
VKF- Nr. (Suisse)	





RLU	
5,9	
-	
> 80	
4,2 - 7,8	
-	
-	
-	
165	
95	
65	
4,9	
325	
12	
180	
-	
-	
-	
-	
-	
1436	
406	
406	
572	
345 / 345	
150	
1270 RLA 1437 RLU	
1113 RLA 1253 RLU	
100	
126	
202	
✓	
✓	
✓*	
-	
-	
✓	
battante	
✓	
✓/✓	
✓	
✓	
Z-43.12-320	
✓	
✓	





① étroit
② large



RLU	
5,9	
-	
> 80	
4,2 - 7,8	
-	
-	
-	
165	
95	
65	
4,9	
325	
12	
A 300 B 330	
-	
-	
-	
-	
-	
1436	
A 666 B 819	
406	
572	
345 / 345	
150	
1270 RLA 1410 RLU	
1113 RLA 1263 RLU	
100	
126	
202	
✓	
✓	
✓*	
-	
-	
✓	
battante	
✓	
✓/✓	
✓	
✓	
Z-43.12-320	
✓	
✓	



5,9	
-	
> 80	
4,2 - 7,8	
-	
-	
-	
165	
95	
65	
4,9	
325	
12	
160	
-	
-	
-	
↑ 29 / → 41	
-	
1502	
404	
404	
805	
335 / 335	
150	
1410	
1253	
100	
127	
202	
✓	
✓	
✓	
-	
✓	
✓	
battante	
✓	
✓/✓	
✓	
-	
-	
✓	
-	




5,9	
-	
> 80	
4,2 - 7,8	
-	
-	
-	
165	
95	
65	
4,9	
325	
12	
210	
-	
-	
-	
-	
↑ 35 / → 47	
1573	
404	
404	
805	
335 / 335	
150	
1410	
1253	
100	
127	
202	
✓	
✓	
✓	
-	
✓	
✓	
battante	
✓	
✓/✓	
✓	
-	
-	
✓	
-	

Données techniques

Stovo S



5,0
-
> 80
4,5 - 6,5
-
-
-
124
73
48
4,71
273
12




133
-
-
175
175
-



1115
438
378
766
384
150
1100
990
100
115
185

✓
✓
✓

-
✓
✓
battante




✓
✓/✓
✓
-
✓
✓

Stovo S plus



4,7
-
80
4,5 - 6,1
-
-
-
105
63
41
3,6
353
12




145
-
-
-
-
-



1115
500
440
766
396
150
1100
990
100
115
185

✓
✓
✓

-
✓
✓
battante




✓
✓/✓
✓
-
✓
-

Stovo M



5,0
-
> 80
4,5 - 6,5
-
-
-
124
73
48
4,71
273
12




196
-
-
-
↑ 35 / → 48



1297
438
378
766
384
150
1100
990
100
115
185

✓
✓
✓

-
✓
✓
battante



✓
✓/✓
✓
-
✓
✓


Stovo L



5,0
-
> 80
4,5 - 6,5
-
-
-
124
73
48
4,71
273
12




125
-
-
-
-
-



1115
438
378
766
384
150
1100
990
100
115
185

✓
✓
✓

-
-
✓
battante




✓
✓/✓
✓
-
✓
✓

Stovo L plus



4,7
-
80
4,5 - 6,1
-
-
-
105
63
41
3,6
353
12




132
-
-
-
-
-



1115
500
440
766
396
150
1100
990
100
115
185

✓
✓
✓

-
✓
✓
battante



✓
✓/✓
✓
-
✓
-

Senso S

Senso M H₂O



Senso L

Sino L

DONNÉES TECHNIQUES	
Puissance nominale	kW
Puissance nominale Export	kW
Rendement	%
Puissance de chauffe min./max.	kW
Puissance de chauffe min./max. Export	kW
Répartition de la puissance air / H ₂ O	%
Répartition de la puissance air / H ₂ O	kW
Capacité de chauffage valable pour env.	m ³
moins intéressant pour env.	m ³
déconseillé pour env.	m ³
Flux des fumées pour la puissance donnée	g/s
Température des fumées à la buse	°C
dépression mini exigée	Pa
POIDS	
Acier	kg
Accumulateur côtés acier	kg
Céramique	kg
Grès	kg
Pierre ollaire	kg
Accumulateur de chaleur Top	kg
DIMENSIONS	
Hauteur totale	mm
Largeur totale	mm
Profondeur totale	mm
Hauteur de porte	mm
Largeur de porte	mm
Diamètre du tuyau des fumées Ø	mm
Hauteur de raccordement sortie haute	mm
arrière	mm
Buse d'arrivée d'air frais Ø	mm
Buse d'arrivée d'air du milieu au sol	mm
Buse d'arrivée d'air du milieu à l'avant	mm
OPTIONS	
Sortie des fumées vers le haut	
arrière	
tiroir à cendre	
FONCTIONS	
Pivotement	-
Accumulateur de chaleur	
Arrivée d'air frais extérieur	
Fonction de porte	
TESTS CERTIFICATIONS	
DIN EN 13240	
1. BImSchV. / 2. BImSchV.	
Aachener/Münchener/Regensburger Verordnung	
DIBt ne prend pas l'air à brûler dans la pièce	
Autorisation DIBt N°.	
Art. 15 a B-VG (Autriche)	
VKF- Nr. (Suisse)	



RLU	
7,0	
-	
> 80	
4,9 - 9,1	
-	
-	
-	
-	
186	
120	
82	
6,12	
326	
12	



120	
28	
-	
122	
165	
-	

1096	
511	
420	
650	
390	
150	
1056	
916	
100	
158 RLA 228 RLU	
204	




✓	
✓	
✓*	

Sur demande	
✓	
✓	
battante	

✓	
✓/✓	
✓	
✓	
Z-43.12-278	
✓	
✓	



7,9	
-	
> 85	
5,5 - 10,3	
-	
37 / 63	
2,9 / 5,0	
43	
27	
16	
6,2	
250	
12	



180	
-	
-	
-	
250	
-	

1309	
567	
491	
706	
467	
150	
1328	
1161	
100	
276	
208	



✓	
✓	
✓	

-	
✓	
✓	
battante	

✓	
✓/✓	
✓	
-	
-	
✓	
-	



RLU	
7,0	
-	
80	
4,9 - 9,1	
-	
-	
-	
186	
120	
82	
6,7	
317	
12	



165	
35	
-	
-	
233	
↑ 45 / → 45	

1310	
568	
481	
706	
467	
150	
1304	
1137	
100	
272	
305	



✓	
✓	
✓	

Sur demande	
✓	
✓	
battante	

✓	
✓/✓	
✓	
✓	
Z-43.12-397	
✓	
-	



7,0	
-	
> 78	
4,9 - 9,1	
-	
-	
-	
186	
120	
82	
6,3	
330	
12	



-	
-	
-	
227	
260	
-	

1270	
590	
505	
747	
470	
150	
1254	
1091	
100	
271	
-	

✓	
✓	
✓	

Sur demande	
✓	
✓	
battante	

✓	
✓/✓	
✓	
-	
-	
✓	
✓	

Données techniques

Sino City

Moro

Noto

Passo XS

Passo S



RLA et RLU /
RLA (Export)

5,0
10,0
> 80 / 78
3,5 - 6,5
7,0 - 13,0
-
-
124 / > 186
73 / < 186
48 / 130
4,4 / 7,5
335 / 422
12



RLA et RLU /
RLA (Export)

5,0
12,0
> 80
3,5 - 6,5
8,4 - 15,6
-
-
124 / > 186
73 / < 186
48 / 130
3,9 / 7,2
337 / 370
11



7,0
-
> 80
4,9 - 9,1
-
-
-
186
120
82
5,5
340
12




RLU

5,0
-
> 80
3,5 - 6,5
-
-
-
124
73
48
7,22
255
12



RLA et RLU /
RLA (Export)

6,1
10,0
80 / 78
4,3 - 7,9
7,0 - 13,0
-
-
165 / > 186
95 / < 186
65 / 130
5,8 / 8,0
312 / 387
12




-
-
-
210
245
-


1270
592
504
683
460
150
1255
1091
100
110
370

✓
✓
✓

-
✓
✓
battante



✓
✓/✓
✓/✓
✓/ -
Z-43.12-397
✓/ -
-




-
-
-
240
280
-


1298
589
496
632
541
150
1258
1070
100
98
346

✓
✓
✓

-
✓
✓
battante



✓
✓/✓
✓/✓
✓/ -
Z-43.12-397
✓/ -
-




-
-
-
210
245
-


1079
597
529
683
460
150
1078
919
100
135
361

✓
✓
✓

-
✓
✓
battante



✓
✓/✓
✓/✓
-
-
✓
-




125
-
-
-
-
-


1140
Ø 452
Ø 452
534
448
150
1163
960
100
170
224

✓
✓
✓

Sur demande
-
✓
battante



✓
✓/✓
✓/✓
✓
Z-43.12-364
✓
✓




160
-
-
-
-
-

1436
Ø 481
Ø 481
540
481
150
1298
1147
100
142
241

✓
✓
✓




-
-
✓
escamotable






✓
✓/✓
✓/✓
✓/ -
Z-43.12-397
✓/ -
-

Passo L

DONNÉES TECHNIQUES	
Puissance nominale	kW
Puissance nominale Export	kW
Rendement	%
Puissance de chauffe min./max.	kW
Puissance de chauffe min./max. Export	kW
Répartition de la puissance air / H ₂ O	%
Répartition de la puissance air / H ₂ O	kW
Capacité de chauffage valable pour env.	m ³
moins intéressant pour env.	m ³
déconseillé pour env.	m ³
Flux des fumées pour la puissance donnée	g/s
Température des fumées à la buse	°C
dépression mini exigée	Pa
POIDS	
Acier	kg
Accumulateur côtés acier	kg
Céramique	kg
Grès	kg
Pierre ollaire	kg
Accumulateur de chaleur Top	kg
DIMENSIONS	
Hauteur totale	mm
Largeur totale	mm
Profondeur totale	mm
Hauteur de porte	mm
Largeur de porte	mm
Diamètre du tuyau des fumées Ø	mm
Hauteur de raccordement sortie haute	mm
arrière	mm
Buse d'arrivée d'air frais Ø	mm
Buse d'arrivée d'air du milieu au sol	mm
Buse d'arrivée d'air du milieu à l'avant	mm
OPTIONS	
Sortie des fumées vers le haut	
arrière	
tiroir à cendre	
FONCTIONS	
Pivotement	°
Accumulateur de chaleur	
Arrivée d'air frais extérieur	
Fonction de porte	
TESTS CERTIFICATIONS	
DIN EN 13240	
1. BImSchV. / 2. BImSchV.	
Aachener/Münchener/Regensburger Verordnung	
DIBt ne prend pas l'air à brûler dans la pièce	
Autorisation DIBt N°.	
Art. 15 a B-VG (Autriche)	
VfK- Nr. (Suisse)	



RLA et RLU / RLA (Export)	
6,1	
10,0	
80 / 78	
4,3 - 7,9	
7,0 - 13,0	
-	
-	
165 / > 186	
95 / < 186	
65 / 130	
5,8 / 8,0	
312 / 387	
12	
225	
-	
-	
-	
-	
↑ 60 / → 60	
1636	
Ø 481	
Ø 481	
540	
481	
150	
1633	
1247	
100	
242	
241	
✓	
✓	
✓	
-	
✓	
✓	
battante	
✓	
✓ ✓	
✓	
✓ -	
Z-43.12-397	
✓ -	
-	



RLA et RLU / RLA (Export)	
6,1	
10,0	
80 / 78	
4,3 - 7,9	
7,0 - 13,0	
-	
-	
165 / > 186	
95 / < 186	
65 / 130	
5,8 / 8,0	
312 / 387	
12	
165	
-	
-	
-	
-	
-	
1636	
Ø 481	
Ø 481	
540	
481	
150	
1398	
1247	
100	
242	
241	
✓	
✓	
✓	
-	
-	
✓	
battante	
✓	
✓ ✓	
✓	
✓ -	
Z-43.12-397	
✓ -	
-	





Données techniques

Les poignées – RLU Piko / Cubo



Grande poignée



Acier / Noir¹



Inox

¹ Modèle standard

En option le "S-Thermatik mini"

Le contrôle compact de la combustion des poêles.

Le S-Thermatik Mini commande l'apport d'air de combustion air primaire et air secondaire, en agissant sur un clapet tournant avec autant de précision que le S-Thermatik pro, et il assure ainsi une combustion optimale. Le passage du mode automatique au mode manuel se fait manuellement à l'aide d'un bouton tournant. Le poêle peut ainsi être utilisé en toute sécurité en cas de coupure de courant. Au lieu d'un écran d'affichage, le S-Thermatik Mini est équipé d'un voyant de contrôle du fonctionnement, visible à l'avant de l'appareil.

Colisage:

- Boîtier de commande
- Capteur de température des fumées
- Capteur de contact de porte
- Servomoteur et clapet tournant
- Bloc d'alimentation
- Voyant de contrôle

Tous les composants sont installés dans le poêle et raccordés. L'appareil est paramétré en usine, et est livré prêt à être branché.



Modèles Fonction			RLA	RLU (en option)	Pivotement (en option)	Accumulateur de chaleur	Accumulateur de chaleur latéral	Module complémentaire H ₂ O
Piko	S	S. 10						
	M	S. 12						
	L	S. 14						
Cubo	S	S. 16						
	M	S. 18						
	L	S. 20						
Redoro	S	S. 22						
	M	S. 24						
	L	S. 26						
Stovo	S	S. 26						
	S plus	S. 28						
	M	S. 30						
	L	S. 32						
	L plus	S. 34						
Senso	S	S. 36						
	L	S. 38						
	L	S. 40						
Sino City		S. 42						
Moro		S. 44						
Noto		S. 46						
Passo	XS	S. 48						
	S	S. 50						
	M	S. 52						
	L	S. 54						
Piko	H ₂ O	S. 58						
Senso	M H ₂ O	S. 60						

- 1 Habillage acier avec masse d'accumulation de chaleur coulée
- 2 Les habillages en pierre naturelle et en céramique sont les masses d'accumulation de chaleur
- 3 L'habillage en pierre naturelle fait office de masse d'accumulation de chaleur

RLA

Poêles qui prennent l'air de combustion dans la pièce même. On peut bien sûr leur raccorder une arrivée d'air frais extérieure, mais ces poêles ne sont pas certifiés pour un fonctionnement hors du volume d'air d'installation (arrivée d'air, sortie des fumées, poêle).

RLU

Poêles certifiés DIBt (institut allemand pour la technique de construction) pour un fonctionnement complètement indépendant de l'air de la pièce d'installation (arrivée d'air, sortie des fumées, poêle).

Pivotement

Poêles pivotants: le pivotement peut aller de 90 à 180°. Le poêle peut aussi être fixé par ex. pour le rajout de bois ou le nettoyage de la chambre de combustion.

Accumulateur de chaleur

Poêles pourvus de masse d'accumulation de chaleur, ils la stockent pendant la combustion et rendent ensuite doucement la chaleur par rayonnement dans la pièce.

Accumulateur de chaleur latéral

Habillage acier avec masse d'accumulation de chaleur coulée dans les côtés, ou bien habillage accumulateur de chaleur, en pierre naturelle.






Module complémentaire

Poêles pouvant être équipés de modules complémentaires tels que bûcher.

H₂O

Poêles avec échangeur à chaleur intégré, qui récupèrent la chaleur des fumées et la renvoient vers le ballon du chauffage central.

Protection anti incendie

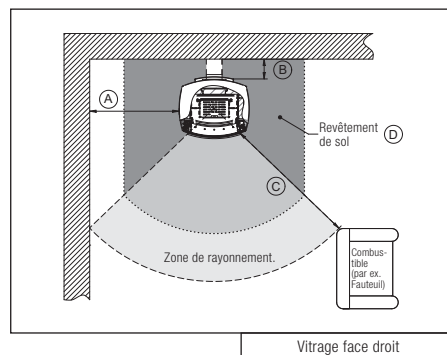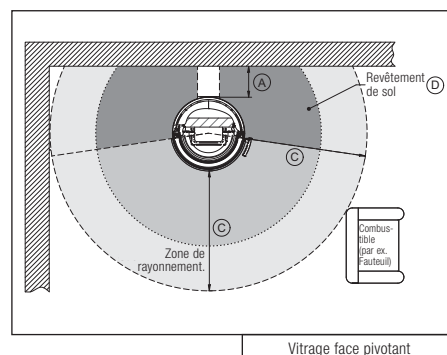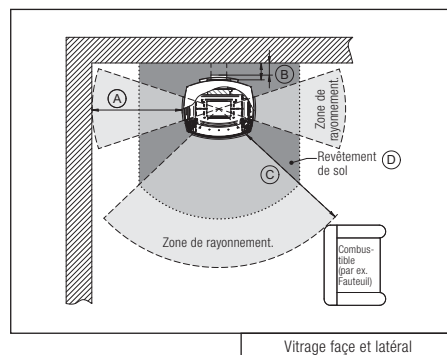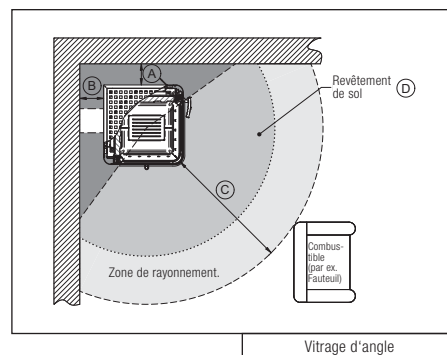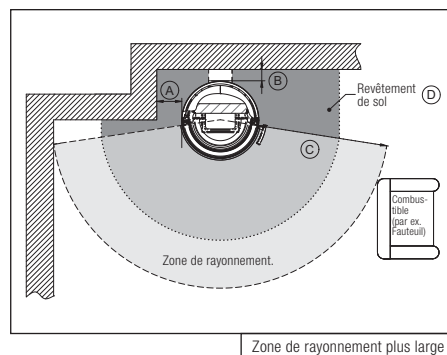

Poêle	Distance au mur latéral		Distance au mur d'adossement		Distance dans la zone de rayonnement de la vitre/des vitres		Cotes du revêtement de sol de protection anti incendie	
	A (cm)		B (cm)		C (cm)		D (cm)	
	Inflammable	Non à protéger	Inflammable	Non à protéger	Inflammable	Non à protéger	Longueur x largeur	Rayon (si le revêtement de sol est rond)
Piko								
Piko S / Piko S RLU	10	10	10	5	80	80	50 x 30	50
Piko M / Piko M RLU	10	10	10	5	80	80	50 x 30	50
Piko L / Piko L RLU	10	10	10	5	80	80	50 x 30	50
Piko H ₂ O	10	10	10	5	80	80	50 x 30	50
Cubo								
Cubo S / Cubo S RLU	10	10	10	5	80	80	50 x 30	50
Cubo M / Cubo M RLU	10	10	10	5	80	80	50 x 30	50
Cubo L / Cubo L RLU	10	10	10	5	80	80	50 x 30	50
Stovo								
Stovo S	31	20	16	5	100	80	50 x 30	50
Stovo M	31	20	16	5	100	80	50 x 30	50
Stovo L	56	25	13	5	100	80	50 x 30	50
Senso								
Senso S / Senso S RLU	47	20	10 *	5	90	80	50 x 30	50
Senso M H ₂ O	10	10	10	5	80	80	50 x 30	50
Senso L	47	20	10	5	110	80	50 x 30	50
Sino								
Sino City	**	10	**	5	**	80	50 x 30	50
Sino L	10	10	8	5	80	80	50 x 30	50
Moro								
Moro	**	20	**	5	**	80	50 x 30	50
Noto								
Noto	15	15	20	5	80	80	50 x 30	50
Passo								
Passo XS / Passo XS RLU	15	15	5	5	80	80	50 x 30	50
Passo S	10	10	10	5	80	80	50 x 30	50
Passo M	25	20	10	5	80	80	50 x 30	50
Passo L	10	10	10	5	80	80	50 x 30	50
Piu								
Piu L	15	15	15	5	80	80	50 x 30	50

* La distance est valable seulement en cas d'utilisation d'une tôle de protection contre le rayonnement sur le dessus de l'appareil, qui est montée derrière le tuyau vertical d'évacuation des fumées.

** Données non communiquées au moment de l'impression.

Avertissement:

Les variations des teintes des laques ou des pierres naturelles dues aux techniques d'impression dans la présente brochure, sont possibles. Sous réserve de modifications de teintes, de modifications techniques et sous réserve d'erreurs.

Votre revendeur:



Spartherm Feuerungstechnik GmbH

Maschweg 38 · D-49324 Melle · Telefon +49 5422 94 41-0 · Fax +49 5422 94 41-14 · info@spartherm.com · www.spartherm.com

